BOSCH
Invented for life

안전하고 정밀한 작업이 가능한
전문가용 충전 임팩트 드릴드라이버

GSB 18V-90 C Professional

BOSCH
Professional
GSB 18V-90 C
KICKBACK
18V

64/36 Nm

METAL CHUCK 1.5–13mm

BRUSHLESS MOTOR

ON OFF KICKBACK CONTROL

ON P OFF PRECISION CLUTCH

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

GSB 18V-90 C Professional
Connected
Work Light
LED
Reset to Factory Default
Reset

키트 제품구성

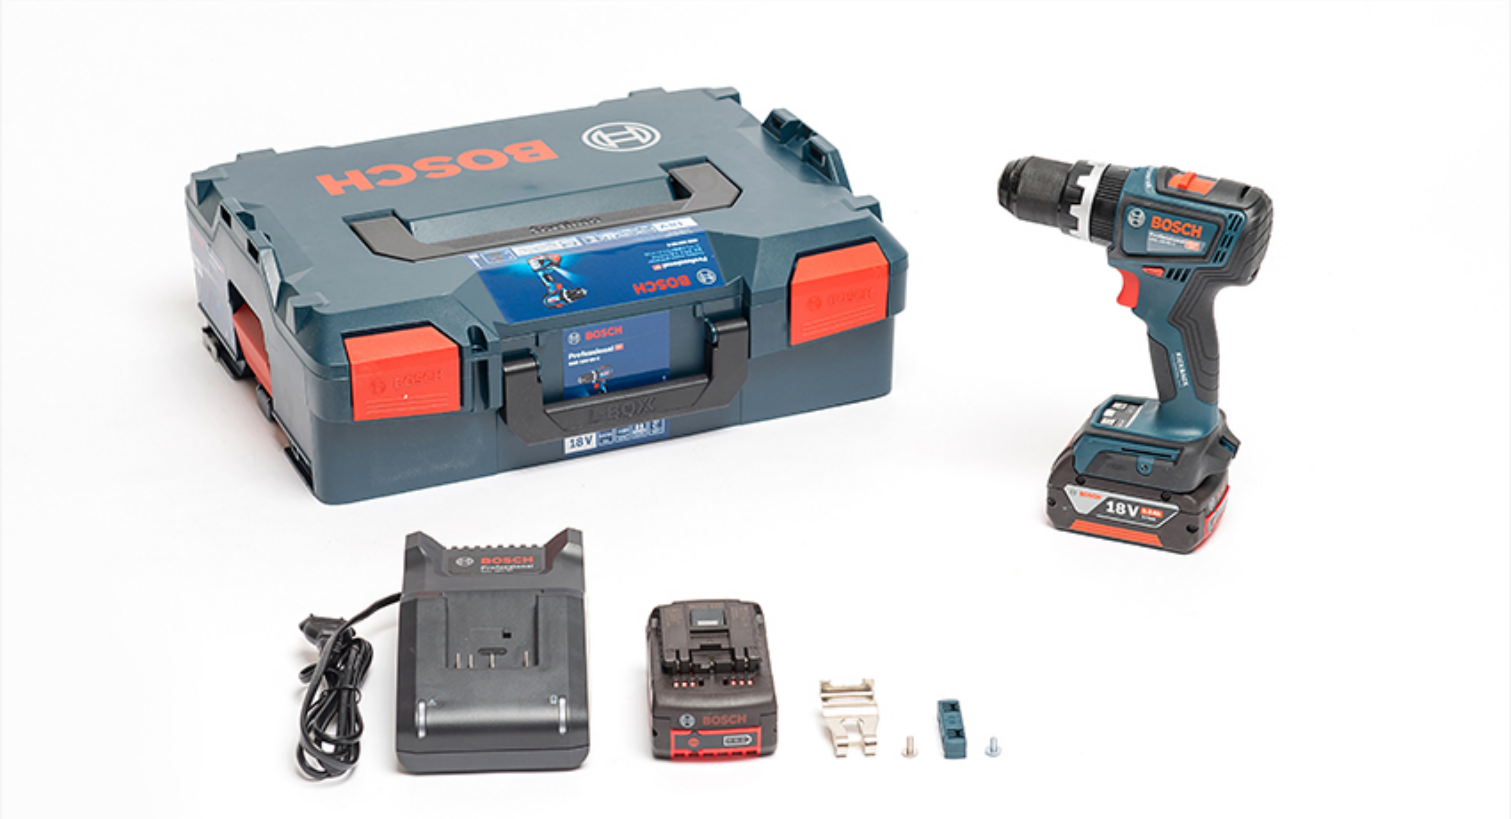
BOSCH
L-BOXX
18V

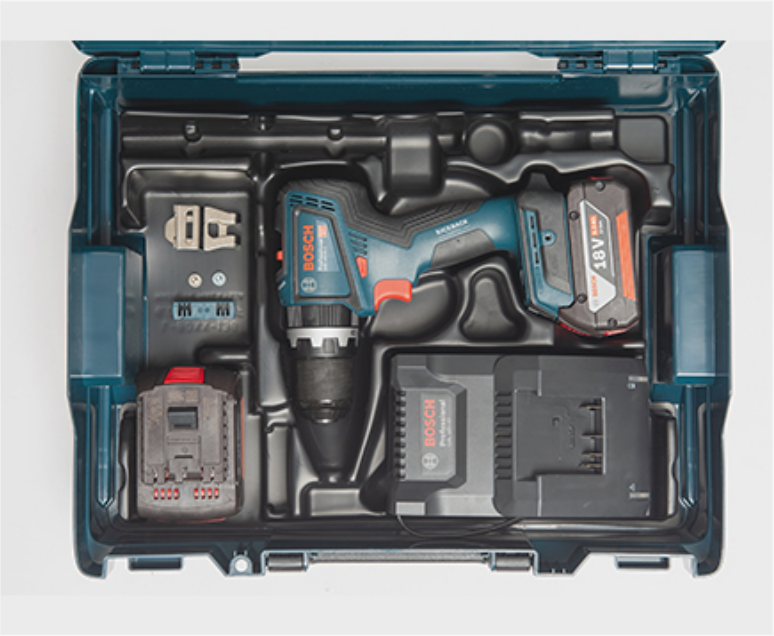

GSB 18V-90 C 키트 제품구성

❶ 제품 본체(GSB 18V-90 C) 1개
❷ 배터리 18V 5.0 Ah 2개
❸ 충전기 GAL 18V-40 1개
❹ L-Boxx 136 1개
❺ 벨트 클립
❻ 비트 홀더

*커넥티비티 모듈 GCY 42 (미포함-별도 구매)

베어툴 제품구성

BOSCH
Professional
GSB 18V-90 C
18 V

GSB 18V-90 C 베어툴 제품구성

❶ 제품 본체(GSB 18V-90 C) 1개

❷ 종이케이스 1개

❸ 벨트 클립

❹ 비트 홀더

*커넥티비티 모듈 GCY 42 (미포함-별도 구매)

제품 특장점

특장점 1.

전문적인 작업을 위한 ‘파워’

- 최대 토크 64 Nm 및 2,100 rpm의 힘으로 효과적인 작업 능률을 달성 가능합니다.

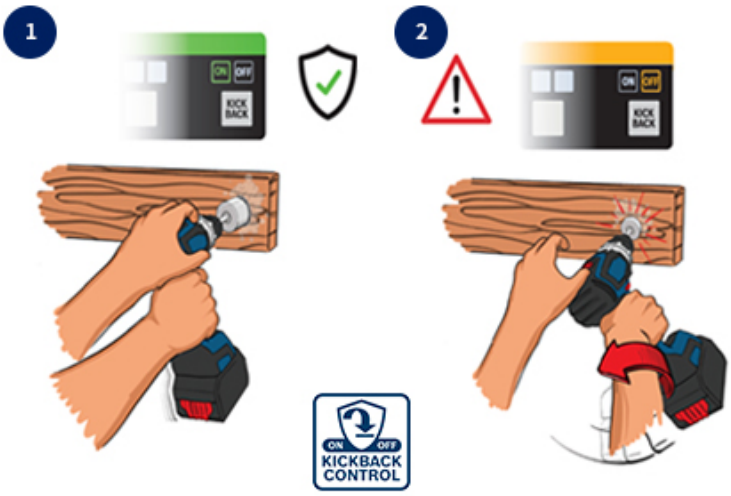
1
ON OFF
KICK BACK
2
ON OFF
KICK BACK
ON OFF
KICKBACK CONTROL

특장점 2.

전문적인 작업을 위한 ‘안전성’

- 킥백 컨트롤 기능으로 예기치 못한 사고에서 안전하게 보호 (상황에 따라 On/Off 가능)

특장점 3.

전문적인 작업을 위한 ‘정밀성’

- 정밀 클러치 기능으로 설정한 토크에 도달하면 작동을 멈추어 자재 및 비트 손상 방지(상황에 따라 On/Off 가능)

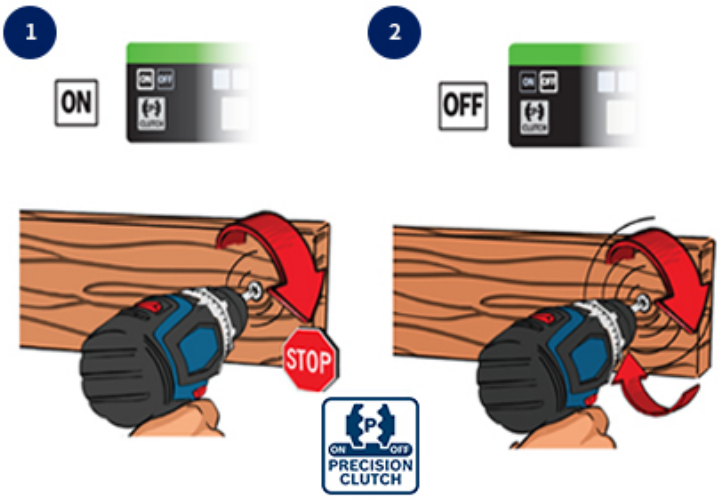
1
ON
2
OFF
CLUTCH
STOP
ON OFF
PRECISION CLUTCH

GSB 18V-90 C Professional

안전하고 정밀한 작업이 가능한
전문가용 충전 임팩트 드릴드라이버

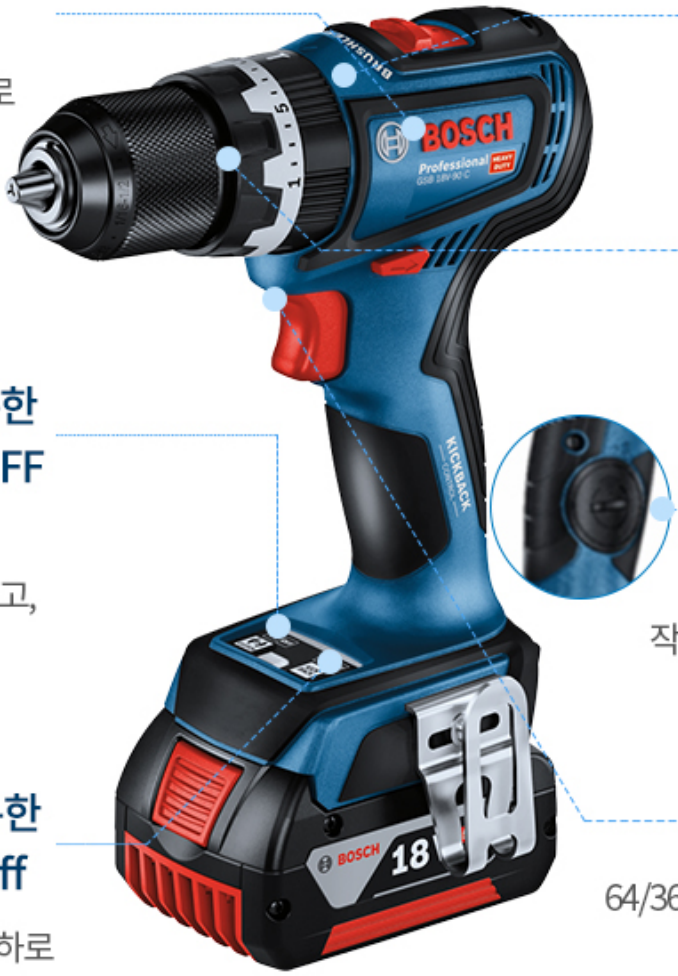
BRUSHLESS
BOSCH
Professional
GSB 18V-90 C
KICKBACK
BOSCH
18

강력한 브러쉬리스 모터

64Nm 의 토크와 2,100 rpm 로
작업 능률을 극대화

정밀한 스크류 작업

20 단계의 토크 설정 가능

극대화된 견고함

Röhm 사의 13mm 메탈척으로
극대화된 견고한 기어박스 구성

**스마트 디스플레이를 통한
정밀 클러치 기능 ON/OFF**

스크류 드라이빙 작업 시,
비트 머리의 손상을 방지해 주고,
소음 진동, 마모를 감소해 줌

커넥티비티

핸드폰과 연동하여
작업에 유용한 다양한 설정 변경 가능

**스마트 디스플레이를 통한
킥백 컨트롤 기능 On/Off**

자재에 걸려 갑작스러운 과부하로
반동이 생기면, 공구가 스스로 멈춰 안전 사고 사전 방지

컴팩트함

64/36 Nm 의 브러쉬리스 모터의 성능과
175mm 컴팩트한 헤드 길이

기술적 세부 사항

기술적 데이터	단위	GSB 18V-90 C
전압	[V]	18
최대 토크 (강성/연성)	[Nm]	64 / 36
무부하 속도 (1단/2단)	[rpm]	0-630 / 0-2,100
척 클램핑 범위	[mm]	1,5 - 13
정격 타격률	[bpm]	0-29,500
최대 스크류 직경	[mm]	12

최대 드릴링 직경(벽돌)	[mm]	13
최대 드릴링 직경(철재)	[mm]	13
최대 드릴링 직경(목재)	[mm]	68
헤드 길이	[mm]	175
중량	[kg]	1.2

안전 인증 번호 및 원산지

R-R-RB9-GSB18V90C / 원산지: 말레이시아

빠른 속도로 목재 드릴링 가능

EXPERT Self Cut Speed 스페이드 드릴 비트

TIP TECHNOLOGY

UP TO 3x* SPEED

Bosch Tip Technology로 빠른

드릴링이 쉬워집니다

손쉬운 드릴링과 속도를 위한 셀프 피딩 스레드

신속한 칩 제거를 위해 설계된 물결모양 스페이드

단일 제품 팩

직경	총 길이	품번
6.0mm	152mm	**2 608 900 309**
8.0mm	152mm	**2 608 900 310**
10.0mm	152mm	**2 608 900 311**
12.0mm	152mm	**2 608 900 312**
13.0mm	152mm	**2 608 900 313**
14.0mm	152mm	**2 608 900 314**
16.0mm	152mm	**2 608 900 315**
17.0mm	152mm	**2 608 900 316**
18.0mm	152mm	**2 608 900 317**
19.0mm	152mm	**2 608 900 318**
20.0mm	152mm	**2 608 900 319**
22.0mm	152mm	**2 608 900 320**
24.0mm	152mm	**2 608 900 321**
25.0mm	152mm	**2 608 900 322**
26.0mm	152mm	**2 608 900 323**
28.0mm	152mm	**2 608 900 324**
30.0mm	152mm	**2 608 900 325**
32.0mm	152mm	**2 608 900 326**
35.0mm	152mm	**2 608 900 327**
36.0mm	152mm	**2 608 900 328**
38.0mm	152mm	**2 608 900 329**
40.0mm	152mm	**2 608 900 330**

세트

설명	직경	품번
13종.	10.0/12.0/13.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0/25.0/28.0/30.0/32.0mm	**2 608 900 336**

*vs. Bosch 스페이드 비트(2 609 255 269)
Bosch 표준 절차에 따라 Bosch 연구소에서 테스트됨

긴 수명으로 복합 자재에 천공 작업 가능

EXPERT Tough Material 홀쏘

BOSCH
EXPERT
CARBIDE TECHNOLOGY

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50×* LONG LIFE

Bosch Carbide Technology가 적용되어 뛰어난 내구성을 제공 할 수 있도록 제작

미세하고 단단한 카바이드로 만들어 개별적으로 연마된 톱니

더 나은 시야와 플러그 배 출을 위한 슬롯 디자인.

*vs. Bosch 2 608 580 419 홀쏘
Bosch 표준 절차에 따라 Bosch 연구소에서 테스트됨

BOSCH
EXPERT
CARBIDE TECHNOLOGY
BOSCH
EXPERT
25
1
5

Tough Material

거친 자재에서
Bosch 2 608 580 419
홀쏘에 비해 최대 50배 더 긴 수명*

금속이 있는 목재, 벽돌, 연성 타일,
스테인리스 강판, 플라스틱에 **적합**

Construction Material

견고한 자재에서
Bosch 2 609 256 D05
홀쏘에 비해 최대 50배 더 긴 수명*

연목, 칩보드, 벽돌, 연성 타일,
섬유 플라스틱(GFK, CFK)에 **적합**

직경	팩 수량	품번
20mm	1	2 608 900 419
22mm	1	2 608 900 420
25mm	1	2 608 900 421
32mm	1	2 608 900 422
35mm	1	2 608 900 423
38mm	1	2 608 900 424
40mm	1	2 608 900 425
44mm	1	2 608 900 426
51mm	1	2 608 900 427
54mm	1	2 608 900 428
60mm	1	2 608 900 429
64mm	1	2 608 900 430
67mm	1	2 608 900 432
68mm	1	2 608 900 433
70mm	1	2 608 900 434
73mm	1	2 608 900 435
76mm	1	2 608 900 436
83mm	1	2 608 900 438
102mm	1	2 608 900 439
127mm	1	2 608 900 443

Power Change Plus 어댑터

어댑터	파일럿 드릴	품번
육각 11	8.5 × 105mm 카바이드 드릴	2 608 900 526
육각 11	7.15 × 105mm HSS-G 드릴	2 608 900 527

파일럿 드릴 비트

직경	길이/자재	품번
7.15mm	105mm/HSS-G	2 608 900 528
	105mm/HSS-Co	2 608 900 530
8.5mm	105mm/카바이드	2 608 900 529

직경	팩 수량	품번
19mm	1	2 608 900 451
20mm	1	2 608 900 452
22mm	1	2 608 900 453
25mm	1	2 608 900 454
30mm	1	2 608 900 455
32mm	1	2 608 900 456
35mm	1	2 608 900 457
38mm	1	2 608 900 458
40mm	1	2 608 900 459
41mm	1	2 608 900 460
44mm	1	2 608 900 461
48mm	1	2 608 900 462
51mm	1	2 608 900 463
54mm	1	2 608 900 464
57mm	1	2 608 900 465
60mm	1	2 608 900 466
64mm	1	2 608 900 467
65mm	1	2 608 900 468
67mm	1	2 608 900 469
70mm	1	2 608 900 471
73mm	1	2 608 900 472
76mm	1	2 608 900 473
83mm	1	2 608 900 476
92mm	1	2 608 900 478
98mm	1	2 608 900 479
102mm	1	2 608 900 480
111mm	1	2 608 900 482
114mm	1	2 608 900 483
121mm	1	2 608 900 484
127mm	1	2 608 900 485
140mm	1	2 608 900 486
152mm	1	2 608 900 487

*Bosch 표준 절차에 따라 Bosch 연구소에서 테스트됨