BOSCH
Invented for life

안전하고 정밀한 작업이 가능한
전문가용 충전 드릴드라이버

GSR 18V-90 C Professional

64/36 Nm | METAL CHUCK 1.5~13mm | BRUSHLESS MOTOR | ON OFF KICKBACK CONTROL | ON OFF PRECISION CLUTCH | PROFESSIONAL 18V SYSTEM

키트 제품구성

GSR 18V-90 C 키트 제품구성

❶ 제품 본체(GSR 18V-90 C) 1개
❷ 배터리 18V 5.0 Ah 2개
❸ 충전기 GAL 18V-40 1개
❹ L-Boxx 136 1개
❺ 벨트 클립
❻ 비트 홀더

*커넥티비티 모듈 GCY 42 (미포함-별도 구매)

베어툴 제품구성

GSR 18V-90 C 베어툴 제품구성

❶ 제품 본체(GSR 18V-90 C) 1개
❷ 종이케이스 1개
❸ 벨트 클립
❹ 비트 홀더

*커넥티비티 모듈 GCY 42 (미포함-별도 구매)

제품 특장점

특장점 1.

전문적인 작업을 위한 '파워'

- 최대 토크 64 Nm 및 2,100 rpm의 힘으로 효과적인 작업 능률을 달성 가능합니다.

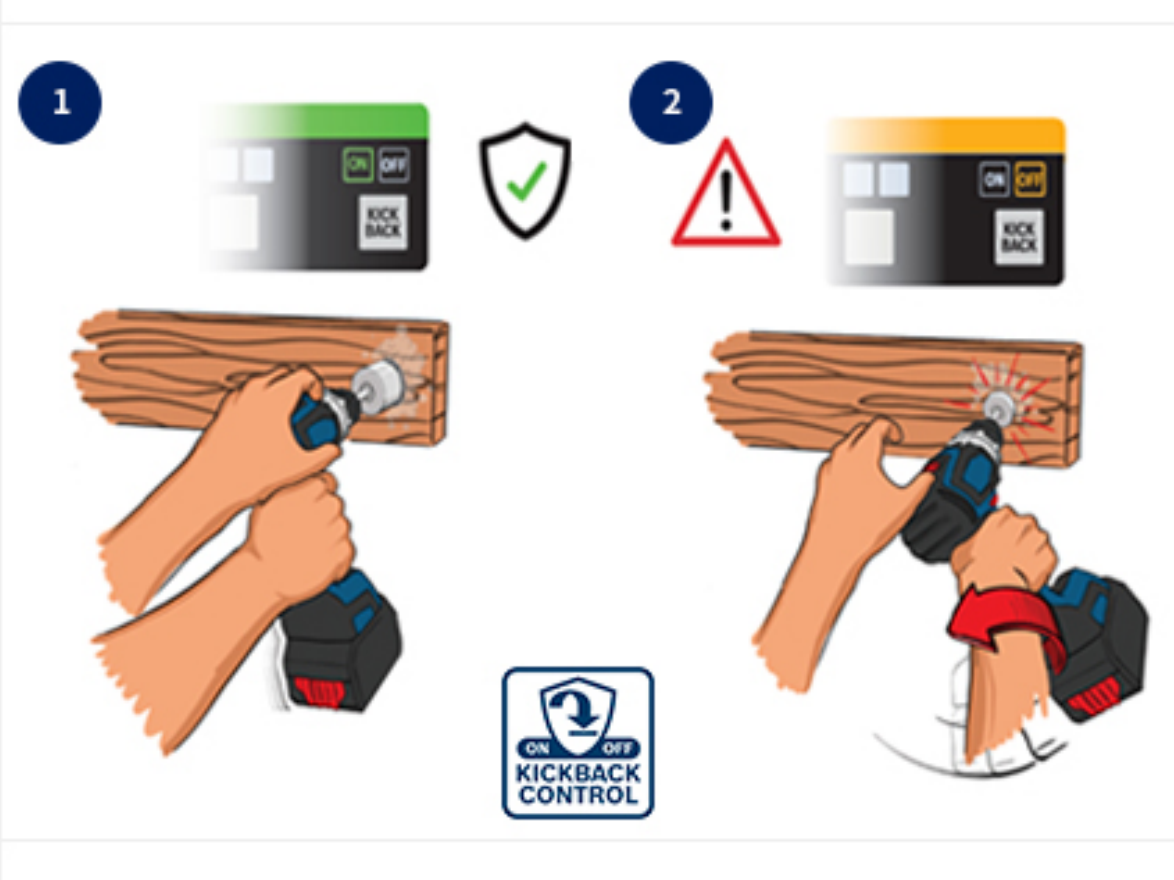

특장점 2.

전문적인 작업을 위한 '안전성'

- 킥백 컨트롤 기능으로 예기치 못한 사고에서 안전하게 보호
(상황에 따라 On/Off 가능)

특장점 3.

전문적인 작업을 위한 '정밀성'

- 정밀 클러치 기능으로 설정한 토크에 도달하면 작동을 멈추어 자재 및 비트 손상 방지(상황에 따라 On/Off 가능)

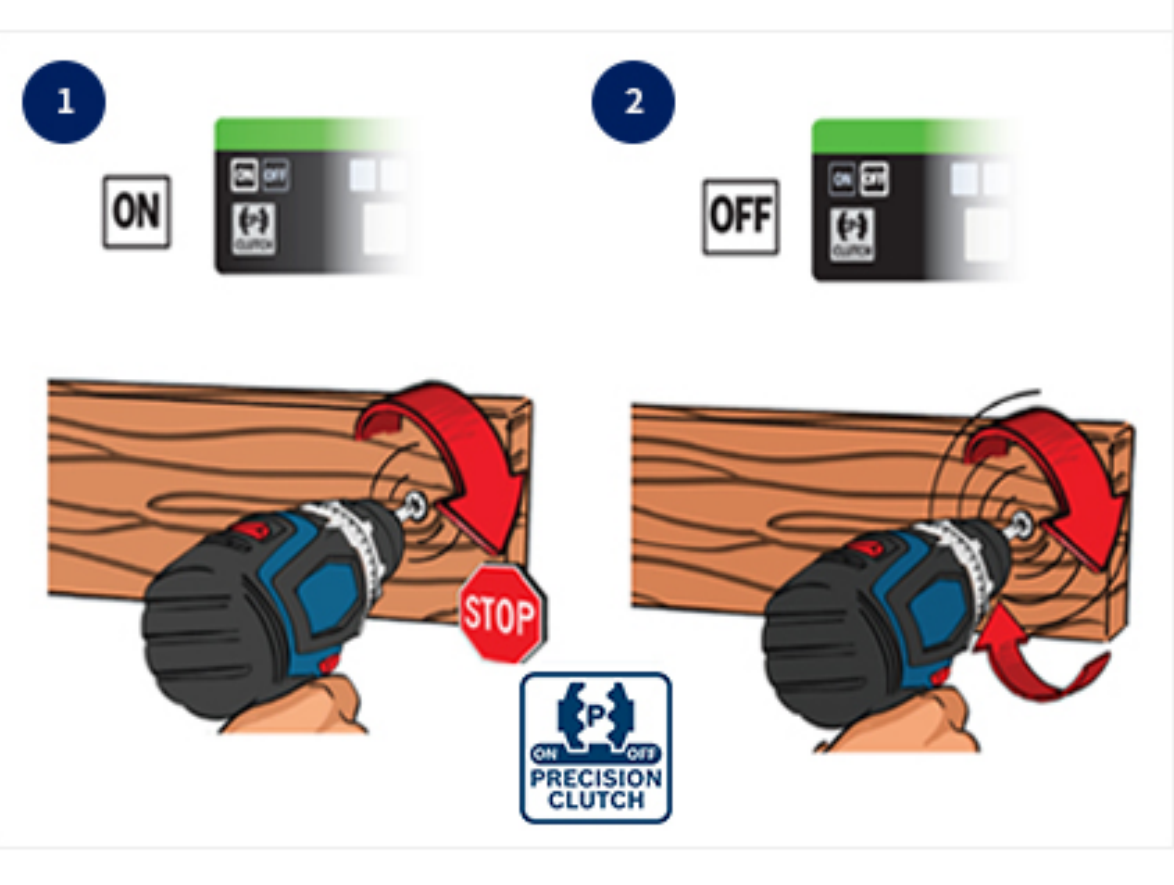

GSR 18V-90 C Professional
안전하고 정밀한 작업이 가능한
전문가용 충전 드릴드라이버

강력한 브러쉬리스 모터
64Nm의 토크와 2,100 rpm로 작업 능률을 극대화

스마트 디스플레이를 통한 정밀 클러치 기능 ON/OFF
스크류 드라이빙 작업 시, 비트 머리의 손상을 방지해 주고, 소음 진동, 마모를 감소해 줌

스마트 디스플레이를 통한 킥백 컨트롤 기능 On/Off
자재에 걸려 갑작스러운 과부하로 반동이 생기면, 공구가 스스로 멈춰 안전 사고 사전 방지

정밀한 스크류 작업
20단계의 토크 설정 가능

극대화된 견고함
Röhm 사의 13mm 메탈척으로 극대화된 견고한 기어박스 구성

커넥티비티
핸드폰과 연동하여 작업에 유용한 다양한 설정 변경 가능

컴팩트함
64/36 Nm의 브러쉬리스 모터의 성능과 163mm 컴팩트한 헤드 길이

기술적 세부 사항

기술적 데이터	단위	GSR 18V-90 C
전압	[V]	18
최대 토크 (강성/연성)	[Nm]	64 / 36
무부하 속도 (1단/2단)	[rpm]	0-630 / 0-2,100
척 클램핑 범위	[mm]	1,5 - 13
최대 스크류 직경	[mm]	12
최대 드릴링 직경(철재)	[mm]	13
최대 드릴링 직경(목재)	[mm]	68
헤드 길이	[mm]	163
중량	[kg]	1.1

안전 인증 번호 및 원산지
R-R-RB9-GSR18V90C / 원산지: 말레이시아

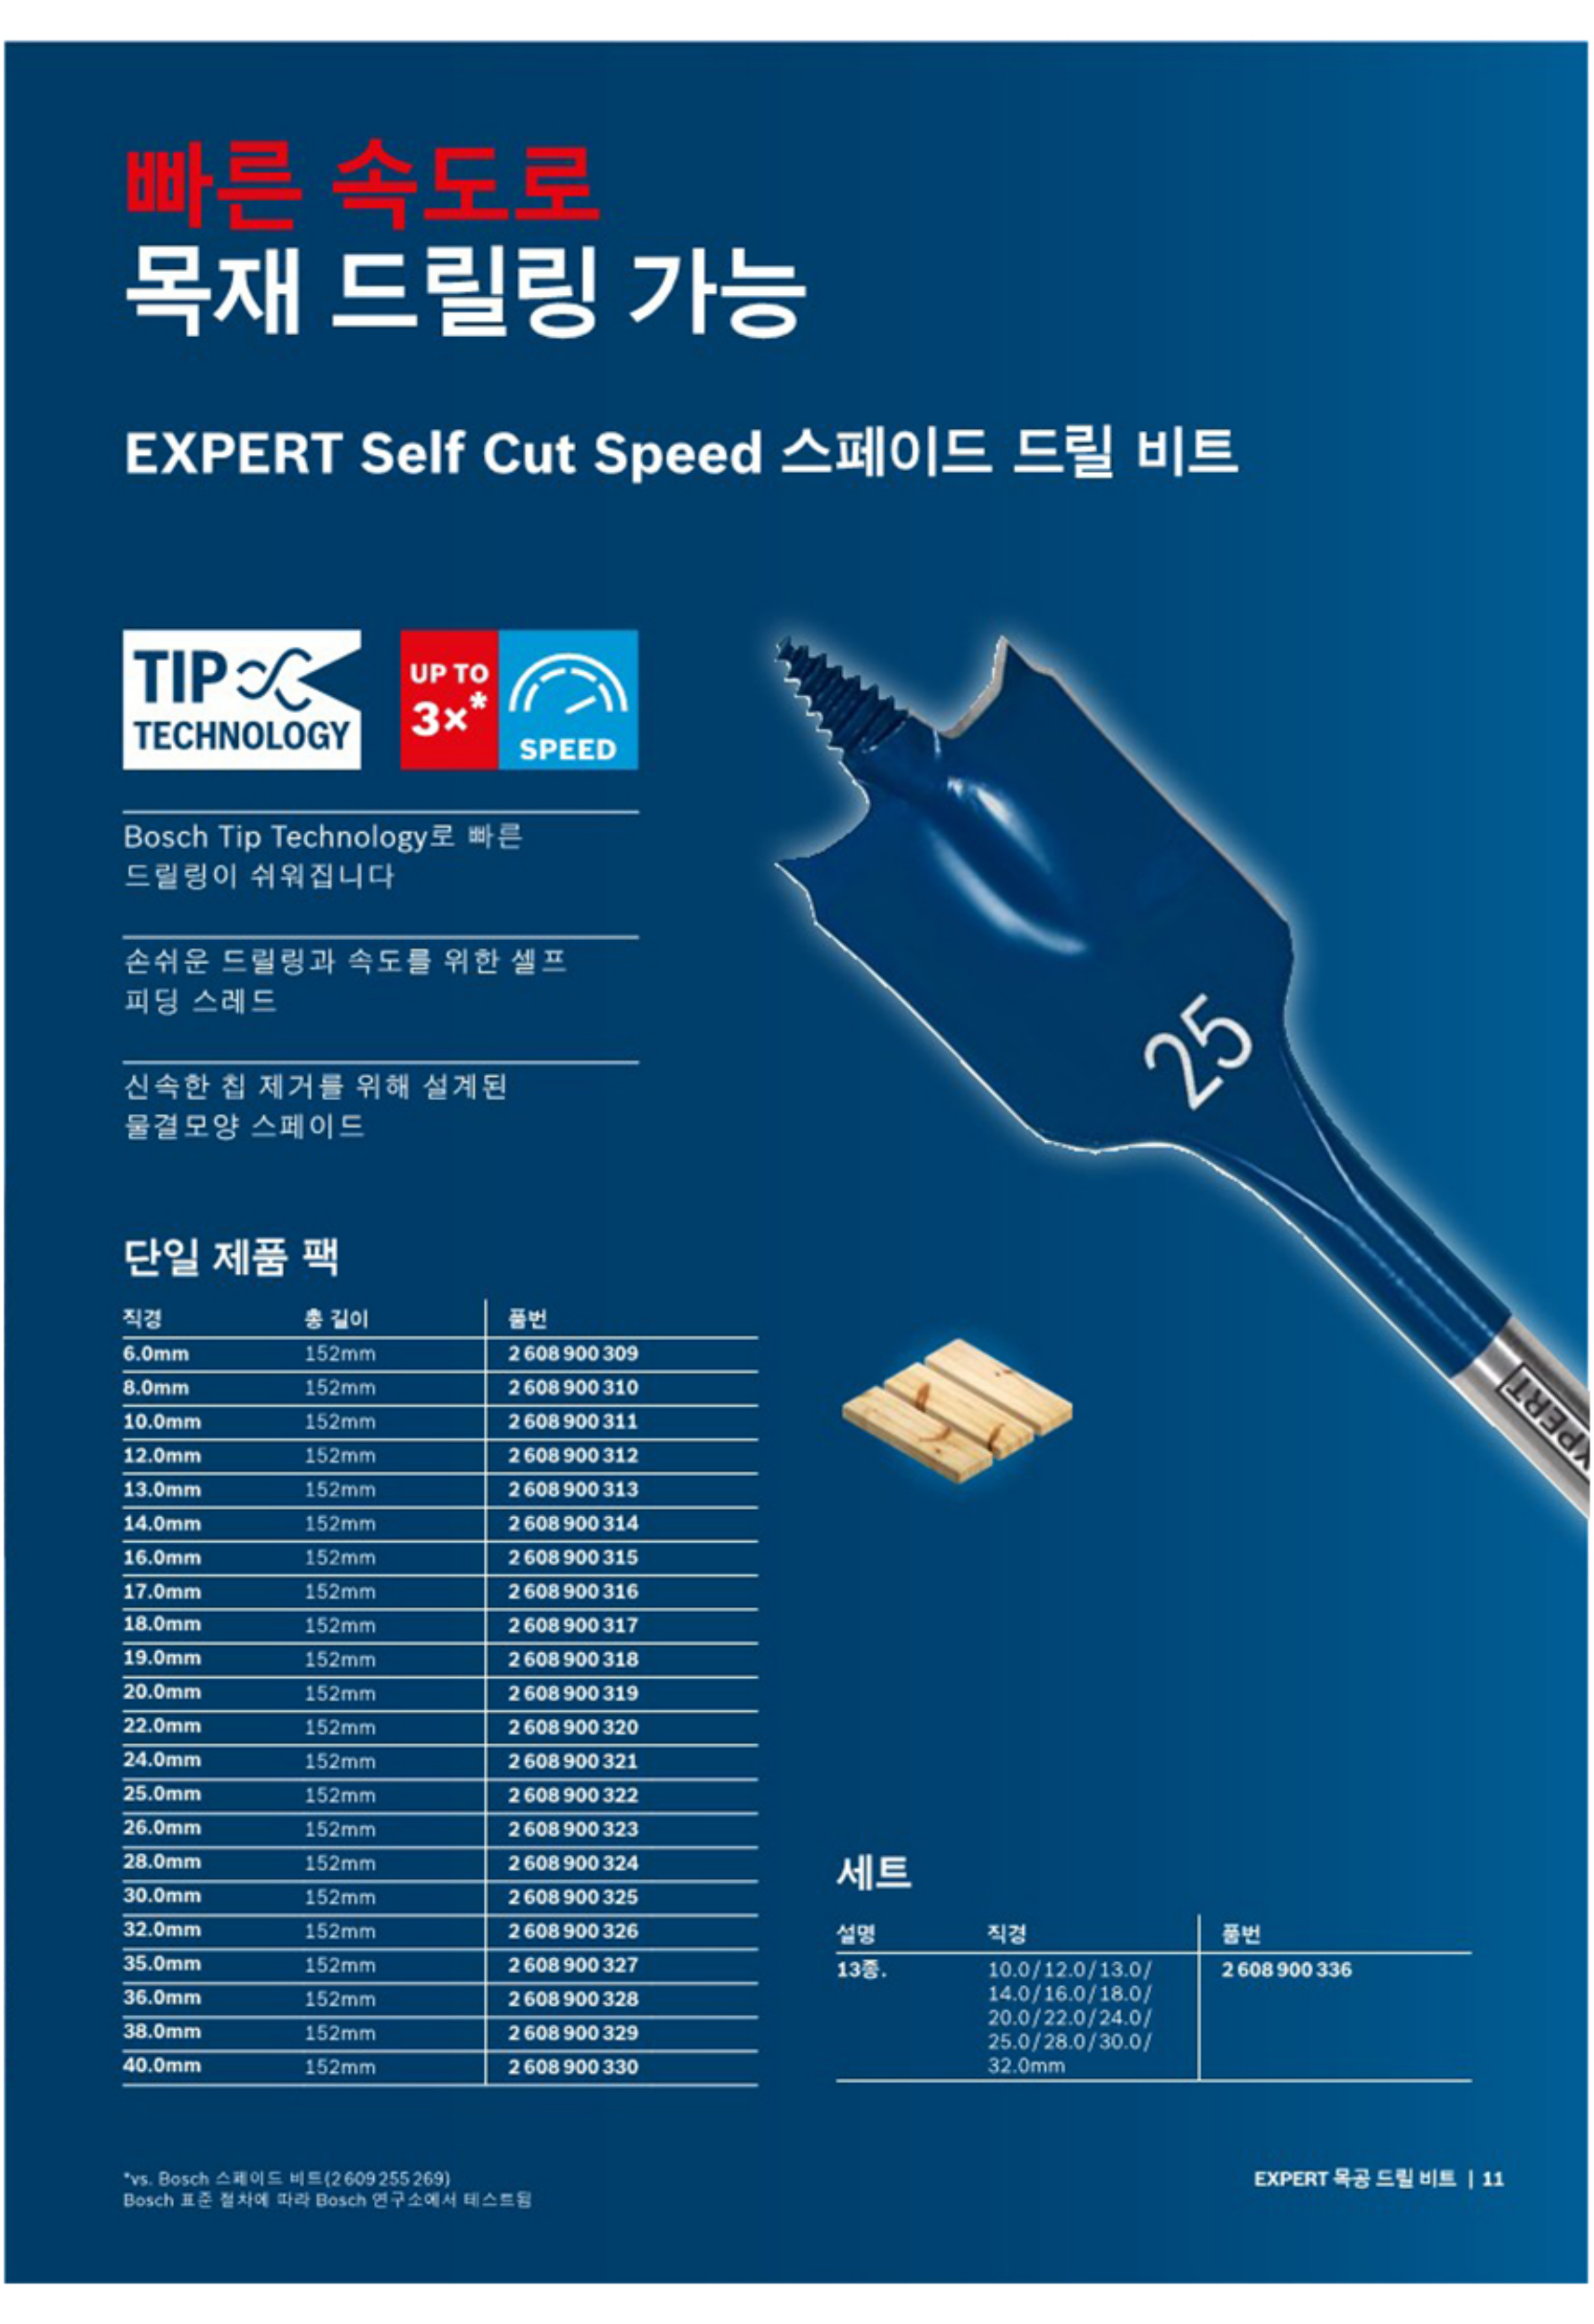

빠른 속도로 목재 드릴링 가능

EXPERT Self Cut Speed 스페이드 드릴 비트

TIP TECHNOLOGY
UP TO 3x* SPEED
25
EXPERT

Bosch Tip Technology로 빠른 드릴링이 쉬워집니다

손쉬운 드릴링과 속도를 위한 셀프 피딩 스레드

신속한 칩 제거를 위해 설계된 물결모양 스페이드

단일 제품 팩

직경	총 길이	품번
6.0mm	152mm	2 608 900 309
8.0mm	152mm	2 608 900 310
10.0mm	152mm	2 608 900 311
12.0mm	152mm	2 608 900 312
13.0mm	152mm	2 608 900 313
14.0mm	152mm	2 608 900 314
16.0mm	152mm	2 608 900 315
17.0mm	152mm	2 608 900 316
18.0mm	152mm	2 608 900 317
19.0mm	152mm	2 608 900 318
20.0mm	152mm	2 608 900 319
22.0mm	152mm	2 608 900 320
24.0mm	152mm	2 608 900 321
25.0mm	152mm	2 608 900 322
26.0mm	152mm	2 608 900 323
28.0mm	152mm	2 608 900 324
30.0mm	152mm	2 608 900 325
32.0mm	152mm	2 608 900 326
35.0mm	152mm	2 608 900 327
36.0mm	152mm	2 608 900 328
38.0mm	152mm	2 608 900 329
40.0mm	152mm	2 608 900 330

세트

설명	직경	품번
13종.	10.0/12.0/13.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0/25.0/28.0/30.0/32.0mm	2 608 900 336

*vs. Bosch 스페이드 비트(2 609 255 269)
Bosch 표준 절차에 따라 Bosch 연구소에서 테스트됨

EXPERT 목공 드릴 비트 | 11

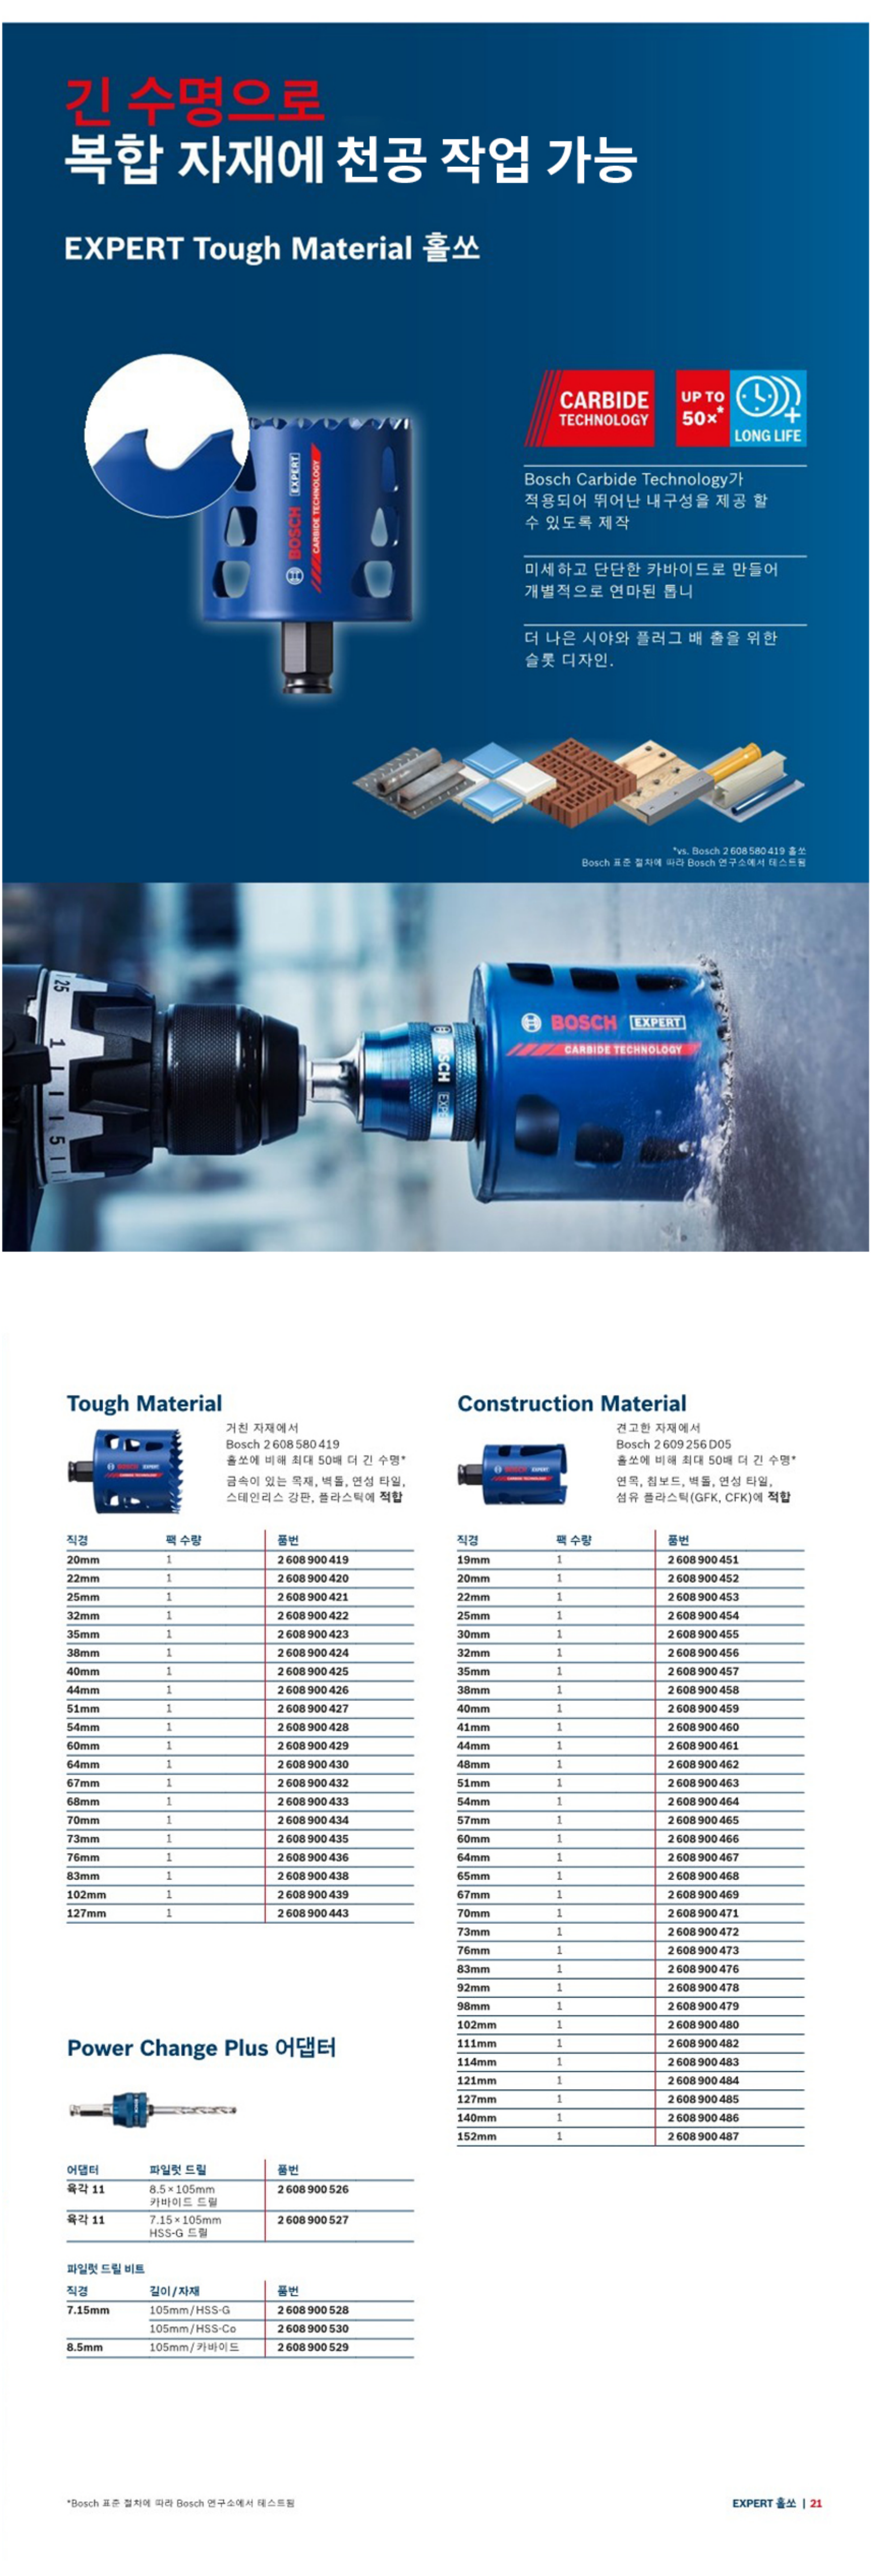

긴 수명으로 복합 자재에 천공 작업 가능

EXPERT Tough Material 홀쏘

CARBIDE TECHNOLOGY
UP TO 50x*
LONG LIFE
BOSCH EXPERT CARBIDE TECHNOLOGY

Bosch Carbide Technology가 적용되어 뛰어난 내구성을 제공 할 수 있도록 제작

미세하고 단단한 카바이드로 만들어 개별적으로 연마된 톱니

더 나은 시야와 플러그 배 출을 위한 슬롯 디자인.

*vs. Bosch 2 608 580 419 홀쏘
Bosch 표준 절차에 따라 Bosch 연구소에서 테스트됨

Tough Material

거친 자재에서
Bosch 2 608 580 419
홀쏘에 비해 최대 50배 더 긴 수명*
금속이 있는 목재, 벽돌, 연성 타일, 스테인리스 강판, 플라스틱에 **적합**

직경	팩 수량	품번
20mm	1	2 608 900 419
22mm	1	2 608 900 420
25mm	1	2 608 900 421
32mm	1	2 608 900 422
35mm	1	2 608 900 423
38mm	1	2 608 900 424
40mm	1	2 608 900 425
44mm	1	2 608 900 426
51mm	1	2 608 900 427
54mm	1	2 608 900 428
60mm	1	2 608 900 429
64mm	1	2 608 900 430
67mm	1	2 608 900 432
68mm	1	2 608 900 433
70mm	1	2 608 900 434
73mm	1	2 608 900 435
76mm	1	2 608 900 436
83mm	1	2 608 900 438
102mm	1	2 608 900 439
127mm	1	2 608 900 443

Power Change Plus 어댑터

어댑터	파일럿 드릴	품번
육각 11	8.5 × 105mm 카바이드 드릴	2 608 900 526
육각 11	7.15 × 105mm HSS-G 드릴	2 608 900 527

파일럿 드릴 비트

직경	길이/자재	품번
7.15mm	105mm/HSS-G	2 608 900 528
	105mm/HSS-Co	2 608 900 530
8.5mm	105mm/카바이드	2 608 900 529

*Bosch 표준 절차에 따라 Bosch 연구소에서 테스트됨

Construction Material

견고한 자재에서
Bosch 2 609 256 D05
홀쏘에 비해 최대 50배 더 긴 수명*
연목, 칩보드, 벽돌, 연성 타일, 섬유 플라스틱(GFK, CFK)에 **적합**

직경	팩 수량	품번
19mm	1	2 608 900 451
20mm	1	2 608 900 452
22mm	1	2 608 900 453
25mm	1	2 608 900 454
30mm	1	2 608 900 455
32mm	1	2 608 900 456
35mm	1	2 608 900 457
38mm	1	2 608 900 458
40mm	1	2 608 900 459
41mm	1	2 608 900 460
44mm	1	2 608 900 461
48mm	1	2 608 900 462
51mm	1	2 608 900 463
54mm	1	2 608 900 464
57mm	1	2 608 900 465
60mm	1	2 608 900 466
64mm	1	2 608 900 467
65mm	1	2 608 900 468
67mm	1	2 608 900 469
70mm	1	2 608 900 471
73mm	1	2 608 900 472
76mm	1	2 608 900 473
83mm	1	2 608 900 476
92mm	1	2 608 900 478
98mm	1	2 608 900 479
102mm	1	2 608 900 480
111mm	1	2 608 900 482
114mm	1	2 608 900 483
121mm	1	2 608 900 484
127mm	1	2 608 900 485
140mm	1	2 608 900 486
152mm	1	2 608 900 487

EXPERT 홀쏘 | 21