



BOSCH

2019 전문가용 전동공구 및 액세서리 전제품 카달로그 (2019년 6월 기준)

It's in your hands, Bosch Professional.





BOSCH

임팩트 드라이버

GDR 10.8V-LI

• 주문 번호	0 601 9A6 9B3
• 최대 토크	105Nm (강성 재질)
• 무부하 속도	0-2,600rpm
• 정격 타격률	0-3,100bpm
• 스크류 직경	M4-M12
• 공구 홀더	1/4" internal hexagon
• 중량	0.96kg (배터리 포함)
• 배터리 & 충전기 구성	-2.0Ah 배터리 2개 -GAL 12V-40 충전기 1개



GDR 10.8V-EC

• 주문 번호	0 601 9E0 0B0
• 모터타입	EC
• 최대 토크	110Nm
• 무부하 속도	0-1,200/2,600rpm
• 정격 타격률	0-2,700/3,100bpm
• 볼트 크기	M4-M12
• 공구 홀더	1/4" (육각 비트 홀더)
• 중량	0.9kg
• 배터리 & 충전기 구성	-2.0Ah 배터리 2개 -GAL 12V-40 충전기 1개



GDR 18V-160

• 주문 번호	0 601 9G5 1B0
• 최대 토크	160Nm
• 무부하 속도	0-2800rpm
• 정격 타격률	0-3600bpm
• 스크류 직경	M6-M14
• 공구 홀더	1/4"(육각 비트 홀더)
• 중량	1.6kg (배터리 포함)
• 배터리 & 충전기 구성	-5.0Ah 배터리 2개 -AL 1860 CV 충전기 1개



GDR 18V-200 C

• 주문 번호	0 601 9G4 1B0
• 최대 토크	200Nm
• 무부하 속도	1,100/2,300/3,400 rpm
• 정격 타격률	2,300/3,400/4,200 bpm
• 제품 가로길이	126 mm
• 비트 홀더	1/4" 육각
• 중량	1.6 kg
• 배터리 & 충전기 구성	-6.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880CV 충전기 1개



임팩트 드라이버 렌치

GDX 18V-180

• 주문 번호	0 601 9G5 2B0
• 최대 토크	180Nm
• 무부하 속도	0-2800rpm
• 정격 타격률	0-3600bpm
• 스크류 직경	M6-M16
• 공구 홀더	외부 1/2" 사각, 내부 1/4" 육각
• 중량	1.6kg (배터리 포함)
• 배터리 & 충전기 구성	-5.0Ah 배터리 2개 -AL 1860 CV 충전기 1개



GDX 18V-200 C

• 주문 번호	0 601 9G4 2B0
• 최대 토크	200Nm
• 무부하 속도	1,100/2,300/3,400 rpm
• 정격 타격률	2,300/3,400/4,200 bpm
• 제품 가로길이	147 mm
• 비트 홀더	1/4" 육각
• 상크	1/2" 상크
• 중량	1.6 kg
• 배터리 & 충전기 구성	-6.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880CV 충전기 1개



임팩트 렌치

GDS 18V-300

• 주문 번호	0 601 9D8 2B1
• 최대 토크	300 Nm
• 무부하 속도	0-2,000 rpm
• 타격률	0-3,500 bpm
• 공구 홀더	1/2" 상크
• 중량	1.9 kg
• 배터리 & 충전기 구성	-5.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880 충전기 1개



GDS 10.8V-EC

• 주문 번호	0 601 9E0 1B0
• 모터타입	EC
• 최대 토크	115Nm
• 무부하 속도	0-1200/2600rpm
• 정격 타격률	0-2700/3100bpm
• 볼트 크기	M4-M12
• 공구 홀더	3/8" (사각)
• 중량	0.95kg
• 배터리 & 충전기 구성	-2.0Ah 배터리 2개 -AL1130 충전기 1개



GDS 18V-LI

• 주문 번호	0 601 9A1 SB3
• 최대 토크	180Nm (강성 재질)
• 무부하 속도	0-2,800rpm
• 정격 타격률	0-3,200bpm
• 스크류 직경	M6-M16
• 공구 홀더	1/2" external square
• 중량	1.8kg (배터리 포함)
• 배터리 & 충전기 구성	-4.0Ah 배터리 2개 -AL1860 CV 충전기 1개



GDS 18V-EC

• 주문 번호	0 601 9B9 5B0
• 최대 토크	185Nm (강성 재질)
• 무부하 속도	0-3000/2000/2800rpm
• 정격 타격률	0-1100/2600/3200bpm
• 볼트 사이즈	M6-M16
• 공구 홀더	1/2"(12.7mm)
• 중량	1.6kg
• 배터리 & 충전기 구성	-4.0Ah 배터리 2개 -AL1860 CV 충전기 1개



ProCORE 18V

GDS 18V-200 C

• 주문 번호	06019G43B1
• 최대 토크	200
• 무부하 속도	1,100/2,300/3,400
• 타격률	2,300/3,400/4,000
• 제품 가로길이	134mm
• 공구 홀더	1/2" 상크
• 중량	1.6 kg
• 배터리 & 충전기 구성	-ProCORE 4.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880 충전기 1개



GDS 18V-LI HT

• 주문 번호	0 601 9A1 3B0
• 최대 토크	650Nm
• 무부하 속도	0-1,900rpm
• 정격 타격률	2,100bpm
• 볼트 사이즈	M12-M20
• 최대 드릴링 직경	목재 38mm/철재 13mm
• 척 클램핑 범위	1-10mm
• 중량	3.0kg
• 배터리 & 충전기 구성	-6.0Ah 배터리 2개 -GAL1880 CV 충전기 1개



GSR 10.8-2-LI

• 주문 번호	0 601 868 1B3
• 최대 토크	30Nm
• 무부하 속도	0-350/1,300rpm (1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	목재 19mm/철재 10mm
• 척 클램핑 범위	1-10mm
• 중량	0.9kg (배터리 포함)
• 배터리 & 충전기 구성	-2.0Ah 배터리 2개 -GAL 12V-40 충전기 1개



GSR 10.8V-EC

• 주문 번호	0 601 9D4 0B0
• 최대 토크	20/18Nm
• 무부하 속도	0-400/1,300rpm (1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	목재 30mm/철재 10mm
• 척 클램핑 범위	10mm
• 중량	0.9kg
• 배터리 & 충전기 구성	-2.0Ah 배터리 2개 -AL1130CV 충전기 1개



GSR 10.8V-EC HX

• 주문 번호	0 601 9D4 1B0
• 최대 토크	20/18Nm
• 무부하 속도	0-400/1,300rpm (1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	목재 30mm/철재 10mm
• 어댑터 포함	1/4" (내부육각)
• 중량	0.7kg
• 배터리 & 충전기 구성	-2.0Ah 배터리 2개 -AL1130 충전기 1개



GSR 10.8V-15 FC

• 주문 번호	0 601 9F6 0B0
• 최대 토크	15/30Nm
• 무부하 속도	0-400/1,300rpm (1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	목재 19mm/철재 10mm
• 토르크 세팅	0.8kg
• 중량	0.8kg
• 배터리 & 충전기 구성	-2.0Ah 배터리 2개 -AL1130 충전기 1개



GSR 14.4-2-LI

• 주문 번호	0 601 9B7 4B0
• 최대 토크	34 / 16Nm
• 무부하 속도	0-400/0-1,300rpm (1단/2단)
• 최대 스크류 직경	7mm
• 최대 드릴링 직경	목재 30mm / 철재 10mm
• 토르크 세팅	20+1
• 척 클램핑 범위	1.5-10mm
• 중량	1.2kg (배터리 포함)
• 배터리 & 충전기 구성	-2.0Ah 배터리 2개 -AL 1860 CV 충전기 1개



GSR 18V-21

• 주문 번호	0 601 9H1 0B0
• 최대 토크	55 / 21Nm
• 무부하 속도	0-480 / 1800rpm (1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	목재 30mm/철재 13mm
• 척 클램핑 범위	1.5-13mm
• 중량	1.6kg (배터리 포함)
• 배터리 & 충전기 구성	-3.0Ah 배터리 2개 -GAX 18V-30 충전기 1개



GSR 18V-28

• 주문 번호	0 601 9H4 1B0
• 최대 토크	63Nm/28Nm (강성/연성)
• 무부하 속도	0-500/1,900rpm (1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	목재 35mm/철재 13mm
• 토르크 세팅	20 + 1
• 척 클램핑 범위	1.7kg
• 중량	1.49kg (배터리 포함)
• 배터리 & 충전기 구성	-3.0Ah 배터리 2개 -AL 1860 CV 충전기 1개



GSR 18V-60 C

• 주문 번호	0 601 9G1 1B1
• 최대 토크	60 / 31Nm
• 무부하 속도	0-600/1,900rpm (1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	철재 13mm/목재 13mm
• 토르크 세팅	1.5-13mm
• 척 클램핑 범위	1.7kg
• 중량	1.3mm
• 배터리 & 충전기 구성	-5.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880 CV 충전기 1개



GSR 18VE-2-LI

• 주문 번호	0 601 9D9 1B4
• 최대 토크	80/47Nm
• 무부하 속도	0-380/0-1,600rpm(1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	목재 38mm/철재 13mm
• 토르크 세팅	25+1
• 척 클램핑 범위	1.5-13mm
• 중량	1.8kg
• 배터리 & 충전기 구성	-2.0Ah 배터리 2개 -AL1860 CV 충전기 1개



GSR 18V-85 C

• 주문 번호	0 601 9G0 1B1
• 최대 토크	85 / 47Nm
• 무부하 속도	0-480/2,100rpm (1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	목재 45mm/철재 13mm
• 척 클램핑 범위	1.5-13mm
• 중량	2.2kg
• 배터리 & 충전기 구성	-6.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880 CV 충전기 1개



GSR 18V-60 FC

• 주문 번호	0 601 9G7 1B0
• 최대 토크	60Nm/30Nm (강성/연성)
• 무부하 속도	0-600/1,900rpm
• 최대 드릴링 직경	철재 13mm/목재 38mm
• 어댑터 포함	목재 82mm/철재 13mm
• 척 클램핑 범위	1/4" (내부육각)
• 중량	1.74kg(배터리 포함)
• 배터리 & 충전기 구성	-5.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880CV 충전기 1개



GSR 36VE-2-LI

• 주문 번호	0 601 9C0 1B0
• 최대 토크	100 / 60Nm
• 무부하 속도	0-420/1,800rpm (1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	목재 102mm/철재 16mm
• 토르크 세팅	25+1
• 척 클램핑 범위	13mm
• 중량	3.3kg
• 배터리 & 충전기 구성	-4.0Ah 배터리 2개 -AL3640CV 충전기 1개



임팩트 드릴 드라이버

GSB 10.8-2-LI

• 주문 번호	0 601 9B6 9B4
• 최대 토크	30Nm (강성 재질)
• 무부하 속도	0-380/0-1,300rpm (1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	목재 19mm/철재 10mm/석재 10mm
• 척 클램핑 범위	1-10mm
• 토르크 세팅	20
• 중량	0.9kg (배터리 포함)
• 배터리 & 충전기 구성	-2.0Ah 배터리 2개 -AL1130 충전기 1개



GSB 14.4-2-LI

• 주문 번호	0 601 9C7 0B1
• 최대 토크	35 / 17Nm
• 무부하 속도	0-400/0-1,300rpm (1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	목재 30mm/철재 10mm/조각벽돌 10mm
• 토르크 세팅	20+1
• 척 클램핑 범위	1.5-10mm
• 중량	1.3kg (배터리 포함)
• 배터리 & 충전기 구성	-2.0Ah 배터리 2개 -AL1820CV 충전기 1개



GSB 18V-21

• 주문 번호	0 601 9H1 1B0
• 최대 토크	55 / 21Nm
• 무부하 속도	0-480 / 1800rpm (1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	목재 35mm / 철재 13mm/석재 8mm
• 척 클램핑 범위	1.5-13mm
• 중량	1.6kg (배터리 포함)
• 배터리 & 충전기 구성	-3.0Ah 배터리 2개 -GAX 18V-30 충전기 1개



NEW GSB 18V-28

• 주문 번호	0 601 9H4 0B0
• 최대 토크	63Nm/28Nm (강성/연성)
• 무부하 속도	0-500/1,900rpm (1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	목재 38mm/목재 13mm/석재 13mm
• 토르크 세팅	20 + 1
• 척 클램핑 범위	13mm
• 중량	1.54kg (배터리 포함)
• 배터리 & 충전기 구성	-3.0Ah 배터리 2개 -AL 1860 CV 충전기 1개



GSB 18V-60 C

• 주문 번호	0 601 9G2 1B1
• 최대 토크	60Nm/31Nm
• 무부하 속도	0-600/1,900rpm (1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	목재 38mm/철재 13mm/석재 13mm
• 척 클램핑 범위	1.5-13mm
• 중량	1.8kg
• 배터리 & 충전기 구성	-5.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880 CV 충전기 1개



GSB 18VE-2-LI

• 주문 번호	0 601 9D9 3B4
• 최대 토크	85 / 42Nm
• 무부하 속도	0-420/0-1,800rpm (1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	목재 45mm/철재 13mm/석재 16mm
• 척 클램핑 범위	1.5-13mm
• 중량	2.2kg
• 배터리 & 충전기 구성	-4.0Ah 배터리 2개 -AL1860 CV 충전기 1개



GSB 18V-85 C

• 주문 번호	0 601 9G0 3B1
• 최대 토크	85 / 47Nm
• 무부하 속도	0-480/2,100rpm (1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	목재 45mm/철재 13mm/석재 16mm
• 척 클램핑 범위	1.5-13mm
• 중량	2.3kg
• 배터리 & 충전기 구성	-6.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880 CV 충전기 1개



GSB 36VE-2-LI

• 주문 번호	0 601 9C1 1B0
• 최대 토크	100 / 60Nm
• 무부하 속도	0-420/1,800rpm (1단/2단)
• 최대 드릴링 직경	목재 102mm/철재 16mm/석재 20mm
• 토르크 세팅	25+1
• 척 클램핑 범위	13mm
• 중량	3.4kg
• 배터리 & 충전기 구성	-4.0Ah 배터리 2개 -AL3640CV 충전기 1개



스크류 드라이버

IXO 3.6V

• 주문 번호	0 601 960 2B0
• 최대 토크	4Nm (강성 재질)
• 무부하 속도	0-180rpm
• 최대 스크류 직경	5mm
• 중량	0.3kg (배터리 포함)
• 배터리 & 충전기 구성	-1.3Ah 배터리(내장형) 1개 -충전기



GSR ProDrive

주문 번호	0 601 9A2 0B1
최대 토크	7Nm (강성 재질)
무부하 속도	0-250rpm
최대 스쿠어 직경	5mm
중량	0.5kg (배터리 포함)
배터리 &	-1.3Ah 배터리 1개
충전기 구성	-AL 1115CV 충전기 1개

2019년 보수전동공구 (06월 기준)



IOS용



안드로이드용



www.facebook.com/boschpt.kr



cafe.naver.com/boschpt

일반드릴



**GBM 6RE
(키레스 척)**

- 주문 번호 0 601 472 6B0
- 무부하 속도 0-4,000rpm
- 척 클램핑 범위 0.8-6mm
- 최대 드릴링 직경 절제 6mm/알루미늄 6mm/목재 15mm
- 드릴 스톱을 연다 3/8"-24UNF
- 중량 1.1kg
- 소비전력 350W

**GBM 6RE
(키레스 척)**

- 주문 번호 0 601 472 5B0
- 무부하 속도 0-4,000rpm
- 척 클램핑 범위 0.5-6.5mm
- 최대 드릴링 직경 절제 6.5mm/알루미늄 6mm/목재 15mm
- 드릴 스톱을 연다 3/8"-24UNF
- 중량 1.1kg
- 소비전력 350W

GBM 10RE

- 주문 번호 0 601 473 5B0
- 무부하 속도 0-2,600rpm
- 척 클램핑 범위 1-10mm
- 최대 드릴링 직경 절제 10mm/알루미늄 13mm/목재 30mm
- 드릴 스톱을 연다 1/2"-20UNF
- 중량 1.3kg
- 소비전력 450W

GBM 13RE

- 주문 번호 0 601 477 5B0
- 무부하 속도 0-2,600rpm
- 척 클램핑 범위 1.5-13mm
- 최대 드릴링 직경 절제 13mm/알루미늄 13mm/목재 40mm
- 드릴 스톱을 연다 1/2"-20UNF
- 중량 1.7kg
- 소비전력 600W

GBM 1600 RE

- 주문 번호 0 601 180 0B0
- 무부하 속도 0-630rpm
- 척 클램핑 범위 1.5-13mm
- 최대 드릴링 직경 절제 16mm/목재 40mm
- 드릴 스톱을 연다 1/2"-20UNF
- 중량 3.0kg
- 소비전력 850W

진동드릴



GSB 10 RE

- 주문 번호 0 601 216 1B0
- 무부하 속도 0-2,600rpm
- 무부하 속도 타격 0-41,600bpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 10mm/절제 8mm/목재 20mm
- 척 상성 1-10mm
- 중량 1.5kg
- 소비전력 500W

GSB 13 RE

- 주문 번호 0 601 227 1B0
- 무부하 속도 0-3,150rpm
- 무부하 속도 타격 0-47,000bpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 13mm/절제 10mm/목재 20mm
- 척 상성 1.5-13mm
- 중량 1.6kg
- 소비전력 650W

GSB 16 RE

- 주문 번호 0 601 228 1B0
- 무부하 속도 0-3,250rpm
- 무부하 속도 타격 0-48,500bpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 16mm/절제 12mm/목재 25mm
- 척 상성 1.5-13mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 750W

NEW

GSB 24-2

- 주문 번호 0 601 19C 9B0
- 무부하 속도 0-900/3,000rpm
- 작동중 토르크 40.0/14.5Nm
- 최대 드릴링 직경 절제 18mm/목재 40/25mm/콘크리트 22/13mm
- 척 상성 1.5-13mm
- 리벳 컨트롤 여부 예
- 중량 2.9kg
- 전압 1,100W

**GBH 2-23 REA
(집진해머)**

- 주문 번호 0 611 250 5B0
- 임팩트 에너지 0-2.5J
- 정격 속도 타격 0-4,400bpm
- 정격 속도 0-1,000rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-23mm / 콘크리트, 먼지 추출기 4-16mm / 조적벽돌 68mm
- 중량 2.9/3.6kg
- 소비전력 710W

GBH 2-20 RE

- 주문 번호 0 611 25A 3B0
- 임팩트 에너지 0-1.7J
- 정격 속도 타격 0-4,400bpm
- 정격 속도 0-1,400rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-20mm / 목재 30mm / 조적벽돌 68mm
- 중량 2.3kg
- 소비전력 600W

GBH 2-23 RE

- 주문 번호 0 611 250 4B0
- 임팩트 에너지 0-2.5J
- 정격 속도 타격 0-4,400bpm
- 정격 속도 0-1,000rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-23mm/조적벽돌 68mm / 절제 13mm
- 중량 2.3kg
- 소비전력 650W

GBH 2-26 E

- 주문 번호 0 611 251 640
- 임팩트 에너지 0-3J
- 정격 속도 타격 0-4,400bpm
- 정격 속도 0-900rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-26mm/조적벽돌 68mm / 절제 13mm
- 중량 2.7kg
- 소비전력 800W

GBH 2-26 RE

- 주문 번호 0 611 251 398
- 임팩트 에너지 0-3J
- 정격 속도 타격 0-4,400bpm
- 정격 속도 0-900rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-26mm/조적벽돌 68mm / 절제 13mm
- 중량 2.7kg
- 소비전력 800W

GBH 2-26 DRE

- 주문 번호 0 611 253 740
- 임팩트 에너지 0-3J
- 정격 속도 타격 0-4,400bpm
- 정격 속도 0-900rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-26mm/조적벽돌 68mm / 절제 13mm
- 중량 2.7kg
- 소비전력 800W

GBH 2-26 DFR

- 주문 번호 0 611 254 740
- 임팩트 에너지 0-3J
- 정격 속도 타격 0-4,400bpm
- 정격 속도 0-900rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-26mm/조적벽돌 68mm / 절제 13mm
- 중량 2.9kg
- 소비전력 800W

GBH 2-28

- 주문 번호 0 611 267 5B0
- 임팩트 에너지 0-3.2J
- 정격 속도 타격 0-5,100bpm
- 정격 속도 0-1,300rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 28mm/조적벽돌 68mm / 절제 13mm
- 중량 2.8kg
- 소비전력 850W

GBH 2-28 F

- 주문 번호 0 611 267 5B0
- 임팩트 에너지 0-3.2J
- 정격 속도 타격 0-5,100bpm
- 정격 속도 0-1,300rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 28mm/조적벽돌 68mm / 절제 13mm
- 중량 2.8kg
- 소비전력 850W

GBH 3-28 DRE

- 주문 번호 0 611 23A 0B0
- 임팩트 에너지 0-3.5J
- 정격 속도 타격 0-4,000bpm
- 정격 속도 0-800rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-28mm/조적벽돌 82mm / 절제 13mm
- 중량 3.5kg
- 소비전력 800W

GBH 4-32 DFR

- 주문 번호 0 611 332 1B0
- 임팩트 에너지 0-5J
- 정격 속도 타격 0-3,600bpm
- 정격 속도 0-760rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 6-32mm/조적벽돌 90mm / 절제 13mm
- 중량 4.7kg
- 소비전력 900W

HEX해머 드릴(5kg급 이상)



GBH 5-38 X

- 주문 번호 0 611 240 940
- 임팩트 에너지 7-9J
- 정격 속도 타격 2,900bpm
- 정격 속도 320rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 12-38mm / 절제 13mm
- 중량 5.8kg
- 소비전력 1,050W

SDS - MAX해머 드릴(5kg급 이상)



GBH 5-40 D

- 주문 번호 0 611 269 0B0
- 임팩트 에너지 8.5J
- 정격 속도 타격 1,500-2,900bpm
- 정격 속도 170-340rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 40mm / 절제 13mm
- 중량 6.8kg
- 소비전력 1,100W

GBH 5-40 DCE

- 주문 번호 0 611 264 0B0
- 임팩트 에너지 2-11J
- 정격 속도 타격 1,500-3,050bpm
- 정격 속도 170-340rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 12-40mm / 절제 13mm
- 중량 6.8kg
- 소비전력 1,150W

GBH 8-45 D

- 주문 번호 0 611 265 1B0
- 임팩트 에너지 12.5J
- 정격 속도 타격 1,380-2,760bpm
- 정격 속도 150-305rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 12-45mm / 절제 13mm
- 중량 8.2kg
- 소비전력 1,500W

GBH 8-45 DV

- 주문 번호 0 611 265 0B0
- 임팩트 에너지 12-17J
- 정격 속도 타격 1,380-2,760bpm
- 정격 속도 150-305rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 45mm / 절제 13mm
- 중량 8.9kg
- 소비전력 1,500W
- 진동 감소 기능 적용

GBH 12-52 DV

- 주문 번호 0 611 266 0B0
- 임팩트 에너지 18J
- 정격 속도 타격 1,750-2,150bpm
- 정격 속도 0-220rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 12-52mm / 절제 13mm
- 중량 11.5kg
- 소비전력 1,700W

NEW

GSH 500

- 주문번호 06113386B0
- 소비전력 1,100 W
- 타격력 7.8 J
- 타격률 2,900 bpm
- 진동률 12 m/s2
- 무게 5.6 kg
- 공구홀더 17mm HEX

GSH 5

- 주문 번호 0 611 337 0B0
- 임팩트 에너지 7.5J
- 정격 속도 타격 2,850bpm
- 정격 속도 SDS-max 0-800rpm
- 길이 481mm
- 중량 5.6kg(케이블 제외)
- 소비전력 1,100W

GSH 5 CE

- 주문 번호 0 611 321 0B0
- 임팩트 에너지 2-13J
- 정격 속도 타격 1,300-2,900bpm
- 공구홀더 SDS-max
- 중량 5.8kg
- 소비전력 1,150W

GSH 9 VC

- 주문 번호 0 611 322 0B0
- 임팩트 에너지 13J
- 정격 속도 타격 2,720bpm
- 공구홀더 SDS-max
- 중량 8.5kg
- 소비전력 1,500W

GSH 11 VC

- 주문 번호 0 611 336 0B0
- 임팩트 에너지 23J
- 정격 속도 타격 900-1,700bpm
- 공구홀더 SDS-max
- 중량 11.4kg
- 소비전력 1,700W

GSH 16-30

- 주문 번호 0 611 335 1B0
- 임팩트 에너지 45J
- 정격 속도 타격 1,300bpm
- 공구홀더 30mm hexagon
- 중량 16.5kg
- 소비전력 1,750W

GSH 27 VC

- 주문 번호 0 611 30A 0B0
- 임팩트 에너지 69J
- 정격 속도 타격 1,000bpm
- 공구홀더 28mm hexagon
- 중량 29.5kg
- 소비전력 1,900W

GWS 6-100

- 주문 번호 0 601 375 359
- 무부하 속도 11,000rpm
- 연삭 스피들 M10
- 디스크 직경 100mm
- 고무 샌딩판 직경 100mm
- 와이어 컵 브러시 직경 70mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 670W

GWS 6-100 E

- 주문 번호 0 601 375 740
- 무부하 속도 2,800-11,000rpm
- 연삭 스피들 M10
- 디스크 직경 100mm
- 고무 샌딩판 직경 100mm
- 와이어 컵 브러시 직경 70mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 670W
- 속도조절 예

GWS 6-100 S

- 주문 번호 0 601 375 0B7
- 무부하 속도 11,000rpm
- 연삭 스피들 M10
- 디스크 직경 100mm
- 고무 샌딩판 직경 100mm
- 와이어 컵 브러시 직경 70mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 670W
- 스위치 타입 후면

슬림형

GWS 7-100

- 주문 번호 0 601 388 0B0
- 무부하 속도 11,000rpm
- 연삭 스피들 M10
- 디스크 직경 100mm
- 고무 샌딩판 직경 100mm
- 와이어 컵 브러시 직경 70mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 720W

슬림형

GWS 7-100 ET

- 주문 번호 0 601 388 5B0
- 무부하 속도 2,800-9,300rpm
- 연삭 스피들 M10
- 디스크 직경 100mm
- 고무 샌딩판 직경 100mm
- 와이어 컵 브러시 직경 70mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 720W
- 속도조절 예

슬림형

GWS 750-100

- 주문 번호 0 601 394 0B2
- 무부하 속도 11,000rpm
- 연삭 스피들 M10
- 디스크 직경 100mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 750W

슬림형

GWS 750-125

- 주문 번호 0 601 394 0B2
- 무부하 속도 11,000rpm
- 연삭 스피들 M14
- 디스크 직경 125mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 750W

GWS 900-100

- 주문 번호 0 601 396 0B0
- 무부하 속도 11,000rpm
- 연삭 스피들 M10
- 디스크 직경 100mm
- 고무 샌딩판 직경 100mm
- 와이어 컵 브러시 직경 70mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 900W

NEW

GWS 9-100 P

- 주문 번호 0 601 396 5B0
- 무부하 속도 11,000rpm
- 연삭 스피들 M10
- 디스크 직경 100mm
- 고무 샌딩판 직경 100mm
- 와이어 컵 브러시 직경 70mm
- 중량 1.9kg
- 소비전력 900W
- 패들링 예
- 브레이크 기능 예

GWS 17-125 INOX

- 주문 번호 0 601 79M 0B2
- 무부하 속도 2,200-7,500rpm
- 연삭 스피들 M14
- 디스크 직경 125mm
- 중량 2.4kg
- 소비전력 1,700W
- 과부하 자동 정지기능 예
- 재시동 보호기능 예
- 진동감소 손잡이 예
- 속도조절 예

NEW

GWS 18-125 L INOX

- 주문 번호 0 601 74A 0B0
- 무부하 속도 8,100rpm
- 연삭 스피들 M14
- 디스크 직경 125mm
- 중량 2.5kg
- 소비전력 1,800W
- 과부하 자동 정지기능 예
- 소프트 스타트 예
- 재시동 보호기능 예
- 진동감소 손잡이 예

GWS 20-180

- 주문 번호 0 601 849 140
- 무부하 속도 8,500rpm
- 연삭 스피들 M14
- 디스크 직경 180mm
- 중량 4.2kg
- 소비전력 2,000W

GWS 24-180 LVI

- 주문 번호 0 601 892 FB1
- 무부하 속도 8,500rpm
- 연삭 스피들 M14
- 디스크 직경 180mm
- 중량 5.4kg
- 소비전력 2,400W
- 과부하 자동 정지기능 예
- 재시동 보호기능 예
- 진동감소 손잡이 예

GWS 20-230

- 주문 번호 0 601 850 140
- 무부하 속도 6,500rpm
- 연삭 스피들 M14
- 디스크 직경 230mm
- 중량 5.3kg
- 소비전력 2,000W

GWS 24-230 LVI

- 주문 번호 0 601 893 FB1
- 무부하 속도 6,500rpm
- 연삭 스피들 M14
- 디스크 직경 230mm
- 중량 5.5kg
- 소비전력 2,400W
- 과부하 자동 정지기능 예
- 재시동 보호기능 예
- 진동감소 손잡이 예

스트레이트 그라인더



GGG 8 SH

- 주문 번호 0 601 214 3B0
- 무부하 속도 8,000rpm
- 연삭 스피들 직경 20mm/스핀들 M14
- 공구 홀더
- 중량 4.4kg
- 소비전력 1,200W

GGG 5000

- 주문 번호 0 601 223 0B0
- 무부하 속도 33,000rpm
- 연삭 스피들 직경 20mm/스핀들 M14
- 공구 홀더
- 중량 1.0kg
- 소비전력 500W

GGG 5000 L

- 주문 번호 0 601 224 1B0
- 무부하 속도 33,000rpm
- 연삭 스피들 직경 20mm/스핀들 M14
- 공구 홀더
- 중량 1.4kg
- 소비전력 500W

GBR 15 CAG

- 주문 번호 0 601 776 0B1
- 무부하 속도 9,300rpm
- 연삭 스피들 M14
- 중량 2.6kg
- 소비전력 1,500W

각도절단기 및 스탠드



GCM 8 SDE

- 주문 번호 0 601 B19 2B0
- 최대 절단 성능 70°-312mm
- 마이터 세팅 52°/60°
- 경사도 세팅 47°/47°
- 무부하 속도 3,500-5,000rpm
- 톨날 직경 216mm
- 내경 25.4mm
- SDS 볼트 있음
- 중량 18.5kg
- 소비전력 1,600W



GCM 10 MX



GCM 12 MX

- 주문 번호 0 601 B21 1B0
- 무부하 속도 4,300rpm
- 최대 절단 성능 200mm (가로) 100mm (높이)
- 마이터 세팅 52°L / 52°R 40°L / 3°R
- 톱날 직경 305mm
- 킥브레이크 있음
- 중량 20.7kg
- 소비전력 2,000W

NEW



GCM 12 SDE

- 주문 번호 0 601 B23 1B0
- 무부하 속도 3,100-4,000rpm (6단 조절)
- 최대 절단 성능 400mm (가로)/120mm (높이)
- 마이터 세팅 52°L / 60°R 47°L / 47°R
- 톱날 직경 305mm
- 내경 25.4mm
- 듀얼 레이저 있음
- 레이저 기능 28.4
- 중량 28.4kg
- 소비전력 1,800W



GCM 12 GDL

- 주문 번호 0 601 B23 6B0
- 최대 절단 성능 0°104°341mm 45°마이터 104°240mm 45°경사도 51°341mm
- 마이터 세팅 52°L / 60°R 47°L / 2°R
- 무부하 속도 3,800rpm
- 톱날 직경 305mm/내경 25.4mm
- 레이저 기능 있음
- 중량 32.1kg
- 소비전력 1,800W

NEW



GTM 12 JL

- 주문 번호 0 601 B15 0B1
- 무부하 속도 0-4,300rpm
- 최대 절단 성능 151mm (가로) / 95mm (높이)
- 마이터 세팅 48°L / 48°R 47°L / 2°R
- 경사 각도 세팅 47°L / 2°R
- 톱날 직경 305mm/내경 25.4mm
- 레이저 기능 예
- 중량 22kg+1183
- 소비전력 1,800W



GTA 2500W

- 주문 번호 0 601 B12 1B1
- 호환모델 보쉬 및 타 브랜드 각도절단기
- 높이 864mm
- 길이 1,044mm (Max. 2510mm)
- 너비 711mm
- 중량 32.2kg
- 최대 적재 중량 180kg / 130kg (연장대 연결시)



GTA 2500

- 주문 번호 0 601 B12 4B0
- 호환모델 보쉬 및 타 브랜드 각도절단기
- 최대 작업 길이 1,050mm
- 최대 작업 속도 2,500mm
- 높이 862mm
- 길이 1,050mm (Max. 2,500mm)
- 최대 적재 능력 250kg



GTA 3800

- 주문 번호 0 601 B24 000
- 호환모델 보쉬 및 타 브랜드 각도절단기
- 높이 824mm
- 최대 작업 길이 1,578mm
- 최대 작업 속도 3,877mm
- 중량 18.9kg
- 최대 적재 용량 250kg



GTS 10 J

- 주문 번호 0 601 B30 5B0
- 최대 절단 성능 210mm L / 460mm R 90°79mm 45°56mm
- 각도 세팅 47°L / 2°R
- 무부하 속도 3,650rpm
- 톱날 직경 254mm(=10")
- 규격 578×706×330mm
- 중량 26kg
- 소비전력 1,800W



GTS 10 XC

- 주문 번호 0 601 B30 4B0
- 최대 절단 성능 250mm L / 635mm R 90°79mm / 45°56mm 47°L / 1°R
- 각도 세팅 3,200rpm
- 무부하 속도 3,200rpm
- 톱날 직경 254mm(=10")
- 규격 775×768×343mm
- 중량 35kg
- 소비전력 2,100W



GTA 60W

- 주문 번호 0 601 B12 0B1
- 호환모델 Bosch GTS 10J, Dewalt DW 744, Makita 2703, Metabo TS 250
- 높이 622mm
- 가로 760mm (Max. 1,022mm)
- 세로 760mm
- 중량 24kg
- 최대 적재 중량 136Kg



GTA 600

- 주문 번호 0 601 B22 002
- 호환모델 GTS 10J
- 높이 602mm
- 가로 620mm
- 세로 670mm
- 중량 6.3kg
- 최대 적재 중량 60Kg



GTA 6000

- 주문 번호 0 601 B24 100
- 호환모델 GTS 10XC
- 높이 602mm
- 가로 750mm
- 세로 750mm
- 중량 12.5kg



GCD 12 JL

- 주문 번호 0 601 B28 0B0
- 최대 절단 성능 직사각형 80×158mm 정사각형 100×100mm 원형 115mm
- 무부하 속도 1,500rpm
- 톱날 직경 305mm
- 소비전력 2,000W
- 중량 20kg

※연마석 목재용 원형톱날 등 지정된 톱날 외의 날을 사용 할 경우 기계 파손 및 부상의 위험이 있습니다.



GCO 200

- 주문 번호 0601B370B2
- 최대 절단 성능 119x119mm (사각 파이프) 100x196mm (직사각 파이프) 129mm (원형 파이프) 130x130mm (L자 파이프) 2,000 W 3800 rpm 355(14인치) mm 25.4mm 14 kg
- 소비전력 2,000W
- 호환모델 보쉬 및 타 브랜드 각도절단기
- 최대 작업 길이 1,050mm
- 최대 작업 속도 2,500mm
- 높이 862mm
- 길이 1,050mm (Max. 2,500mm)
- 최대 적재 능력 250kg



GCO 2000

- 주문 번호 0 601 B37 0B0
- 최대 절단 성능 직사각형 85×180mm 정사각형 120×120mm L-프로파일 130×130mm
- 무부하 속도 3,800rpm
- 연마 디스크 직경 355mm
- 연마 구멍 직경 25.4mm
- 중량 17.0kg(하단가드포함)
- 소비전력 2,000W



GCB 120(휴대형)

- 주문 번호 0 601 B36 0B0
- 무부하 속도 61-230rpm
- 속도조절 6단계
- 밴드 날 사이즈 1140x13x0.5mm
- 수직절단 120mm(둥근 파이프) 120x120mm(사각 파이프)
- 날 포함여부 BIM 18T 날 포함(1개)
- 베이스 포함여부 미포함
- 중량 6.4kg
- 소비전력 850W



GCB 120 B (거치대형)

- 주문 번호 0 601 B36 0B1
- 무부하 속도 61-230rpm
- 속도조절 6단계
- 밴드 날 사이즈 1140x13x0.5mm
- 수직절단 120mm(둥근 파이프) 100x100mm(사각 파이프)
- 날 포함여부 BIM 18T 날 포함(1개)
- 베이스 포함여부 포함
- 중량 28.1kg
- 소비전력 850W



GCB 120 BACE

- 주문 번호 1 600 A00 1XR
- 호환모델 GCB 120
- 중량 21.7kg



GST 65

- 주문 번호 0 601 509 1B0
- 무부하 왕복속도 GTS 10XC 500-3,100spm
- 전선 길이 2.5m
- 왕복 높이 18mm
- 최대 절단 깊이 목재 65mm/알루미늄 12mm 철재 3mm
- 중량 1.7kg
- 소비전력 400W



GST 65 E

- 주문 번호 0 601 509 2B0
- 무부하 왕복속도 500-3,100spm
- 전선 길이 2.5m
- 왕복 높이 18mm
- 최대 절단 깊이 목재 65mm/알루미늄 12mm 철재 3mm
- 중량 1.7kg
- 소비전력 400W



GST 75 BE

- 주문 번호 0 601 58F 0B0
- 무부하 왕복속도 500-3,100spm
- 전선 길이 2.5m
- 왕복 높이 26mm
- 최대 절단 깊이 목재 90mm/알루미늄 20mm 철재 10mm
- 중량 2.6kg
- 소비전력 650W



GST 85 PBE

- 주문 번호 0 601 587 640
- 무부하 왕복속도 500-3,100spm
- 전선 길이 2.5m
- 왕복 높이 26mm
- 최대 절단 깊이 목재 85mm 알루미늄 20mm 철재 10mm
- 중량 2.4kg
- 소비전력 580W



GST 25 M

- 주문 번호 0 601 516 0B0
- 무부하 왕복속도 500-2,600spm
- 전선 길이 2.5m
- 왕복 높이 24mm
- 최대 절단 깊이 목재 80mm/알루미늄 25mm 철재 15mm
- 중량 2.7kg
- 소비전력 670W



GST 150 BCE

- 주문 번호 0 601 513 0B0
- 무부하 왕복속도 500-3,100spm
- 전선 길이 4.0m
- 왕복 높이 26mm
- 최대 절단 깊이 목재 150mm/알루미늄 20mm 철재 10mm
- 중량 2.7kg (케이블 제외)
- 소비전력 780W



GST 160 BCE

- 주문 번호 0 601 518 0B0
- 무부하 왕복속도 800-1,300spm
- 왕복 높이 26mm
- 최대 절단 깊이 목재 160mm 알루미늄 20mm 철재 10mm
- 중량 2.3kg
- 소비전력 800W



GKS 66 X

- 주문 번호 0 601 676 1B0
- 무부하 속도 4,900rpm
- 톱날 내경 20mm 직경 165mm
- 최대 절단 깊이 66mm(90°) 47mm(45°)
- 중량 3.4kg
- 소비전력 1,200W



GKS 7000

- 주문 번호 0 601 676 0B0
- 무부하 속도 5,200rpm
- 톱날 내경 19mm 직경 184mm
- 최대 절단 깊이 67mm(90°) 49mm(45°) 48mm(45°)
- 중량 3.6Kg (날 포함)
- 소비전력 1,100W



GKS 190

- 주문 번호 0 601 623 0B0
- 무부하 속도 5,500rpm
- 톱날 내경 19mm 직경 184mm
- 최대 절단 깊이 67mm(90°) 49mm(45°) 48mm(45°)
- 중량 4.1kg
- 소비전력 1,400W



GKS 235 Turbo

- 주문 번호 0 601 5A2 0B0
- 무부하 속도 5,300rpm
- 톱날 내경 25.4mm 직경 235mm
- 최대 절단 깊이 85mm(90°) 65mm(45°)
- 중량 7.6kg
- 소비전력 2,050W



GKT 55 GCE

- 주문 번호 0 601 675 0B0
- 무부하 속도 3,600-6,250rpm
- 톱날 직경 165mm 내경 20mm
- 최대 절단 깊이 57mm
- 중량 4.7kg
- 소비전력 1,400W



GHO 16-82

- 주문 번호 0 601 5A4 0B0
- 직경/왕복속도 0-1.6mm 500-2,600spm
- 레베어링 깊이조절 0-9mm
- 무부하 속도 18,000rpm
- 중량 2.8kg
- 소비전력 630W



GHO 26-82 D

- 주문 번호 0 601 5A4 3B0
- 직경/왕복속도 0-2.6mm 500-3,100spm
- 레베어링 깊이조절 0-9mm
- 무부하 속도 18,000rpm
- 중량 2.8kg
- 소비전력 710W



GOF 1600 CE

- 주문 번호 0 601 624 0B0
- 무부하 속도 10,000-25,000rpm
- 톱날 길이 6mm & 12mm
- 플랜지 지리 76mm
- 미세 조정 범위 16mm
- 중량 5.8kg
- 소비 전력 1,600W
- LED 라이트 적용



GMR 1

- 주문 번호 0 601 60A 0B0
- 무부하 속도 33,000 rpm
- 공구 홀더 3-6mm
- 중량 1.5kg
- 소비전력 550W



GSS 230

- 주문 번호 0 601 070 0B0
- 무부하 속도 12,000 rpm
- 워밍업 왕복속도 24,000 opm
- 진동회로 직경 2.0mm
- 샌딩플레이트 폭 92mm/길이 182mm
- 클램프용 샌딩패드 폭 93mm/길이 230mm
- 중량 1.4kg
- 소비전력 190W



GSS 23 AE

- 주문 번호 0 601 070 7B0
- 무부하 속도 7,000-12,000 rpm
- 워밍업 왕복속도 14,000-24,000 opm
- 진동회로 직경 2.0mm
- 샌딩플레이트 폭 92mm/길이 182mm
- 클램프용 샌딩패드 폭 93mm/길이 230mm
- 중량 1.4kg
- 소비전력 190W



GSS 1400 A

- 주문 번호 0 601 2A2 1B0
- 무부하 속도 12,000 rpm
- 워밍업 왕복속도 24,000 opm
- 진동회로 직경 1.6mm
- 샌딩플레이트 폭 110mm/길이 100mm
- 클램프용 샌딩패드 폭 115mm/길이 140mm
- 중량 1.4kg



GEX 125-1 AE

- 주문 번호 0 601 387 5B0
- 샌딩 플레이트 직경 125mm
- 워밍업 왕복속도 7,500-12,000rpm
- 오비탈 왕복속도 15,000-24,000opm
- 편심률 1.25mm
- 샌딩패드 크랙 Velcro-type fastening
- 진동회로 직경 2.5mm
- 중량 1.3kg
- 소비전력 250W



GEX 125-150 AVE

- 주문 번호 0 601 37B 1B2
- 샌딩 플레이트 직경 125mm(8홀) 150mm(6홀, 9홀 각 1개)
- 무부하 속도 5,500-12,000rpm
- 편심률 4mm
- 샌딩패드 크랙 벨크로 방식
- 중량 2.5kg
- 소비전력 400W



GBS 75 A

- 주문 번호 0 601 274 040
- 벨트 속도 300m/min
- 샌딩 표면 폭 75mm
- 벨트 길이 533mm
- 폭 35mm
- 전원 출력 75W
- 중량 3.2kg
- 소비전력 710W



GSA 1100 E

- 주문 번호 0 601 64C 8B0
- 무부하 왕복속도 0-2,700spm
- 톱, 왕복 길이 28mm
- 최대 절단 깊이 목재 230mm 금속 프로파일 및 금속파이프 20mm
- 중량 3.6kg
- 소비전력 1,100W



GSA 1300 PCE

- 주문 번호 0 601 64E 2B0
- 무부하 왕복속도 0-2,900spm
- 최대 절단 깊이 파이프 130mm 목재 250mm
- 톱, 왕복 길이 32mm
- 중량 4.1kg
- 소비전력 1,300W



GAS 10

- 주문 번호 0 601 9E5 0B0
- 캔테이너 용량 10ℓ
- 흡식 사용 10ℓ
- 최대 풍속 33ℓ/sec
- 최대 흡입력 220mbar
- 중량 6.0kg
- 소비전력 1,100W
- 송풍 기능 가능
- 진동공구 연동 불가



GAS 10 PS

- 주문 번호 0 601 9E5 1B0
- 캔테이너 용량 10ℓ
- 흡식 사용 8ℓ
- 최대 풍속 33ℓ/sec
- 최대 흡입력 220mbar
- 중량 6.0kg
- 소비전력 1,200W
- 송풍 기능 가능
- 진동공구 연동 가능



GAS 15 L

- 주문 번호 0 601 97B 0B0
- 캔테이너 용량 19ℓ
- 흡식 사용 15ℓ
- 최대 풍속 62ℓ/sec
- 최대 흡입력 215mbar
- 중량 6.4kg
- 소비전력 1,380W
- 송풍 기능 적용
- 진동공구 연동 가능



GAS 35 M AFC

- 주문 번호 0 601 9C3 1B0
- 캔테이너 용량 35ℓ
- 흡식 사용 23ℓ
- 최대 풍속 74ℓ/sec
- 최대 흡입력 254mbar
- 중량 12.4kg
- 소비전력 1,380W
- 송풍 기능 가능
- 진동공구 연동 가능



PKP 18 E

- 주문 번호 0 603 264 540
- 예열시간 7min
- 작업온도 200°C
- 접착스티크 길이 45-200mm
- 직경 11mm
- 중량 0.35kg
- 예열시 200W 유지기 16W



GOP 30-28

- 주문 번호 0 601 237 0B0
- 무부하 속도 8,000-20,000rpm
- 좌우 진동 각도 1.4°
- 중량 1.5kg
- 소비전력 300W
- 특별조정 19중 악세서리



GOP 55-36

- 주문 번호 0 601 231 1B2
- 무부하 속도 8,000-20,000rpm
- 좌우 진동 각도 1.8°
- 톱날 길이 1.6kg
- 중량 550W
- 소비전력 19중 악세서리



GSC 75-16

- 주문 번호 0 601 500 5B0
- 부하생성 스톱크 4,000spm
- 부하생성 스톱크 5,200spm
- 최대 절단 성능 철재 1.6mm (400N/mm²) 철재 1.2mm (600N/mm²) 철재 0.7mm (800N/mm²) 알루미늄 2.2mm (200N/mm²)
- 중량 1.7kg
- 소비전력 750W



GSC 2.8

- 주문 번호 0 601 506 160
- 부하생성 스톱크 1,500spm
- 부하생성 스톱크 2,400spm
- 최대 절단 성능 철재 2.8mm (400N/mm²) 철재 2.2mm (600N/mm²) 철재 1.9mm (800N/mm²) 알루미늄 3.5mm (250N/mm²)
- 중량 2.7kg
- 소비전력 500W



GNA 2.0

- 주문 번호 0 601 530 160
- 절단 속도 폭 6mm
- 내피 용량 스톱크 16mm
- 최소 반경 3mm
- 최대 절단 성능 철재 2.0mm (400N/mm²) 철재 1.4mm (600N/mm²) 철재 1.0mm (800N/mm²)
- 중량 2.0kg
- 소비전력 500W



GNA 3.5

- 주문 번호 0 601 533 160
- 절단 속도 폭 6mm
- 내피 용량 스톱크 41mm
- 최소 반경 70mm
- 최대 절단 성능 철재 3.5mm (400N/mm²) 철재 2.4mm (600N/mm²) 철재 1.6mm (800N/mm²)
- 중량 3.5kg
- 소비전력 620W



GDM 13-34

- 주문 번호 0 601 36A 2B0
- 무부하 속도 12,000rpm
- 톱날 직경 110mm 내경 15mm
- 최대 절단 깊이 34mm
- 중량 2.8kg
- 소비전력 1,300W

The image shows the GLM 30 laser level device, a blue and black handheld unit with a screen and buttons. Below the device are two safety warning symbols: a yellow triangle with a black exclamation mark and a red circle with a diagonal line through it. To the left of the device, the text 'GLM 30' is written in large, bold, black letters. Below this, the text '0 601 072 560' and '0.15-30m' are listed, followed by a list of features: '±2mm', 'IP54', 'm / ft', '2x1.5V (AAA)', and '0.1kg'. At the bottom, there is a small logo for 'Hilti'.

GLM 500

- 자준 보호
- 측정 거리 0.05-50m
- 경사측정범위 360°
- 경사측정 정확범위 0.2°
- 측정 정지저류 표시
- 레이저 등급 2
- 측정단위 m/cm/inch/ft

GLM 80

- 주문 번호
- 측정 거리
- 측정 온도
- 방수
- 측정 속도
- 배터리
- 배터리

가라데임 (별도)

0 601 072 3K0

0.05-80m

1.5mm

IP 54

m/cm/mm

리튬 이온 배터리

25,000회

GLM 100

- 주문번호
- 측정거리
- 경사측정범위
- 경사측정 오차범위
- 측정정확도
- 레이저 등급
- 측정단위
- 십자대 연결

0 601 072 P40

100m (최대)

0° - 360° (4x90°)

± 0.2°

± 1.5mm

2

m / cm / ft / inch

1/4"

디지털 멀티미터 GLM 250 V

주요 기능 : 전압, 전류, 저항, 온도, 연속음향, 백라이트, 자동 오프

측정 범위 : 전압 0.01~250V, 전류 0.01~250mA, 저항 0.01~200MΩ

정확도 : 전압 ±0.5%, 전류 ±0.5%, 저항 ±0.5%

전원 : 4x1.5V (AAA) 건전지

크기 : 120x60x30mm

무게 : 150g

보증 : 3년

제조국 : 중국

모델명 : GLM 250 V

제조사 : 호림전자

유통처 : 호림전자

0 601 072 180

0.05~250m

±1mm

2

m/cm/mm

4×1.5V (AAA)

0.24kg

호림전자

호림전자

호림전자

호림전자

호림전자

GMS 120

- 주문 번호
- 탐지 가능 물체
- 최대 탐지 깊이
- 전원
- 중량

0 601 081 0B0
전기 케이블, 금속,
목재 등 부구조
최대 120mm
형치 80mm
1×9V 6LR61
(배터리)
0.27kg

적외선 온도 · 습도 측정기

GIS 1000 C

- 주문 번호 0 601 083 380
- 작동 범위 0.1-5m
- 측정 범위 표면 온도 = 40...+1000
주위 온도 = -10...+50°C
상대 습도 = 0...100%
40...20.1°C = ±2.5°C
20...0.1°C = ±1.5°C
0...-10.0°C = ±1.0°C
>100°C = ±1% (>400°C = ±2%)
- 전원 공급 / 레터 배터리 4x1.5V(AA) / 2

산업용 내시경



GIC 120 C

- 전문 번호
- 카메라헤드 직경
- 디스플레이 해상도
- LCD 모니터 크기
- 카메라 케이블 길이
- LED라이트
- 사진 및 비디오 저장
- 배터리
- 액세서리

0 601 241 2K0
8.5mm
320 x 240px
3.5인치(92.1mm)
120cm
YES
YES
4×AA 배터리
마그넷, 거울, 후크, 마이크
SDP 및 USB케이블

열화상 카메라



GTC 400C

주요 변호	0 601 083 150
해상도	160x120 픽셀
NETD (in mK)	<50
측정 가능 온도	-10°C ~ +400°C
정확도	±3°C
방출/반사율	IP 53
카메라 내장형	내장형
저전력	500개 사진
전원	10.8V/12V 리튬이온 배터리 또는 4 x AA 알칼라인 배터리
중량	0.54kg

라인 레이저레벨



NEW
GLL30G

주요 변형
작업 거리
출력 정밀도
작업 시간
레이저
작업 온도
보관 온도
상기 온도
전원
중량

0 601 063 V80
10m
±0.8 mm/m
±4°
6s
Class 2
(500~540 nm, <5mW)
+5°C~+40°C
-14°C~+70°C
1/2"

2 x 1.5 V LR6 (AA)
0.25 kg

수직, 1수평! +
오른쪽 수직!

GLL 3X

- 주눈 번출
- 수직 거리
- 레벨링 정확도
- 자동 눈변위 보정
- 3점 고정
- 정밀 광검출
- 중량

0 601 063 CB0
15m
±0.5mm/m
+4°
1/4"
4~1.5V (AA)
0.5kg




GREEN LASER
Technology

GLL-80CG

· 주동 현호 · 작업 범위 · 레벨링 정확도 · 자동 보정 범위 · 자동 보정 시간 · 함수/영선 표시 · 3가지 모드 · 3가지 모드 · 3가지 모드 · 3가지 모드 · 3가지 모드 · 3가지 모드	0 601 063 U80 3m(광학) / 미동 > 80m(수경) 사용 ±0.2mm/m 14° <4s IP54 1/4" 5/8" 1/2"±15VVR6(A)AAH 0.0mm -10°C...+40°C -20°C...+70°C 2등급 600~540 nm, <10mW 가는
---	---

수직, 수평 4

GLL 40E

• 주면보호 • 작업감도 • 레벨링 정확도 • 자동보정 범위 • 자동보정 응답속 • 삼각대 연결 • 전원공급 • 재충전방식 • 중량	0 601 063 HB0 15m/40m(수평기 사용시) ±0.1mm/m ±3° IP 54 5/8" 4.1~5V / 1.9~6V(수평기) 전자센서방식 1.1kg
---	--

GOL 26 D

- 주문 번호 0 601 068 000
- 확대 26배
- 적당 거리 100m
- 레벨링 정확도 1.6mm/30m
- 상각대 나사 5/8"
- 중량 1.7kg

GOL 32 D

주문 번호	0 601 068 500
배출	32배
직접 읽 거리	120m
레벨링 정확도	1mm/30m
상각도 나사	5/8"
중량	1.7kg

최신 레이저 레벨기



수평기 포함

GRL 300 HVG

· 자동 번호	0 601 061 703
· 작업 거리	300m (수신기 사용)
· 수신기 작업 범위	200m
· 레벨링 정확도	0.1mm/m
· 발광/생활속 범위	±5%
· 발광/생활속 수직성	IP 54
· 회전 속도	150, 300, 600rpm
· 회전 각도	58°
· 작동 전압	2×1.5V LR20(D)
· 중량	1.8kg

홀미 레이저 레벨



크로스 라인+
영향력 레이저

GCL 25

- 주준 번호
- 레벨링 정확도
- 작업범위
- 배터리
- 최대작업시간
- 절전모드 작동 시간
- 배터리 및 충전 용량
- 작업자 연결

0 601 066 B80
 십자선 ±0.3mm/m,
 포인트 ±0.5mm/m,
 포인트 10m,
 수평도 10m 30m
 4xAA LR06 1.5V
 약 15시간
 약 30분 이후
 IP 54
 1/4", 5/8"

GREEN LASER
Technology



크로스 라인 +
포인트 레이저

GCL 2-15 G

- 주준 번호 0 601 066 J00
- 레벨링 정확도 십자선 ±0.3mm/m,
포인트 ±0.7mm/m
- 작업범위 십자선 15m,
포인트 10m
- 자동 보정 범위 ±4°
- 배터리 3x1.5V (AA)
- 절전 모드 작동 시간 약 120분 후
- 참고 범수 등급 IP 54
- 상기대 연결 1/4", 5/8"

GREENLASER
Technology

Bluetooth
스마트폰
앱
Control
App Store

크로스
포인트 레이저

GCL 2-50 CG

주요 변형

- 직선변위(레이저 라인)
- 직각변위(레이저 중심)
- 정밀도(레이저 라인)
- 정밀도(0점심)
- 자동정밀 변위
- 자동정밀도금
- 32번
- 배터리
- 변위
- 변위
- 변위

0 601 066 H80

20m/±50m 수평기 사용,
10m/예, 아래

±0.3mm/m

±0.7mm/m

±4°

IP 54

1.0/1V (10V / 4A in battery adapter)

-10°C...+50°C


-20°C...+70°C

전문가용 전동공구 액세서리

NEW SDS+7X 네날 풀 텅스텐 카바이드 헤드

안정적인 센터링이 가능한 날카로운 90도 센터링 팁

빠른 분진 제거와 작업 속도를 제공하는 넓은 4플루트와 헤드



4날 풀 텅스텐 카바이드 헤드가 강화(철근) 콘크리트 작업 시 극도의 긴 수명을 제공합니다. 뿐만 아니라 180도 절단각이 작업시 공구의 힘을 100% 전달합니다.

보쉬만의 IDS 기술이 플루트와 헤드의 완벽한 용접을 가능케하여 작업 시 발생하는 다양한 충격을 견디는 극도의 긴 수명을 제공합니다.

직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)
3.5 x 50 x 115	6.0 x 100 x 165	7.0 x 50 x 115	9.0 x 100 x 165	10.0 x 400 x 465	12.0 x 400 x 465	14.0 x 300 x 365	16.0 x 250 x 315	20.0 x 400 x 450
4.0 x 50 x 115	6.0 x 150 x 215	7.0 x 100 x 165	9.0 x 150 x 215	11.0 x 100 x 165	13.0 x 100 x 165	14.0 x 400 x 465	16.0 x 400 x 465	22.0 x 200 x 250
5.0 x 50 x 115	6.0 x 200 x 265	8.0 x 50 x 115	10.0 x 50 x 115	11.0 x 150 x 215	13.0 x 150 x 215	15.0 x 100 x 165	17.0 x 150 x 210	22.0 x 400 x 450
5.0 x 100 x 165	6.0 x 250 x 315	8.0 x 100 x 165	10.0 x 100 x 165	11.0 x 200 x 265	13.0 x 200 x 265	15.0 x 200 x 265	17.0 x 250 x 310	24.0 x 400 x 450
5.0 x 150 x 215	6.5 x 50 x 115	8.0 x 150 x 215	10.0 x 150 x 215	12.0 x 100 x 165	14.0 x 100 x 165	15.0 x 400 x 465	18.0 x 200 x 250	25.0 x 400 x 450
5.5 x 50 x 115	6.5 x 100 x 165	8.0 x 200 x 265	10.0 x 200 x 265	12.0 x 150 x 215	14.0 x 150 x 215	16.0 x 150 x 215	18.0 x 400 x 450	28.0 x 400 x 450
5.5 x 100 x 165	6.5 x 150 x 215	8.0 x 300 x 365	10.0 x 250 x 315	12.0 x 200 x 265	14.0 x 200 x 265	16.0 x 200 x 265	20.0 x 200 x 250	30.0 x 400 x 450
6.0 x 50 x 115	6.5 x 200 x 265	8.0 x 400 x 465	10.0 x 300 x 365	12.0 x 300 x 365	14.0 x 250 x 315			

※직경 3.5~16mm는 풀 카바이드 헤드, 그 외 직경은 매립형 헤드입니다.

NEW 카바이드 컷소날

카바이드 팁이 적용된 강력한 절단 작업이 가능한 컷소날
강한 재료를 빠르게 절단하고 오래 사용할 수 있어 경제적 임



Endurance for Vehicle Rescue (차량 구조 및 해체 날)


차량의 고강도 합금강의 A/B/C 필러, 강화유리, 문, 지붕 그리고 프로파일, 케이블 등 절단



품번	제품명	규격(길이 x 폭 x 두께)	단위
2 608 653 130	S957CHM	150x20x1.35mm	1
2 608 653 132	S1157CHM	222x20x1.35mm	1

Endurance for Heavy Metal (헤비 메탈용)

고강도 금속, 주물, 스테인레스 등 다양한 합금류 절단



품번	제품명	규격(길이 x 폭 x 두께)	단위
2 608 653 179	S555CHM	100x25x1.35mm	1
2 608 653 180	S955CHM	150x25x1.35mm	1
2 608 653 182	S1155CHM	225x25x1.35mm	1
2 608 653 184	S1225CHM	300x25x1.35mm	1

NEW HBF 컷소날 (S922BF/1122BF의 업그레이드 버전)



3x3 톱니구조
빠르고 부드러운 절단이 가능 (S922BF/1122BF : 1x1 톱니구조)

두꺼워진 기본날
1.35mm로 두꺼워진 기본날이 더욱 안정적인 작업과 긴 수명을 제공 (S922BF/1122BF 날두께 : 0.9mm)



마이크로 엣지
특별한 제조 공법을 통해 톱니 끝을 날카롭게 마감하여 최상의 수명과 절단력을 제공합니다.

품번	제품명	규격(길이 x 폭 x 두께)	단위
2 608 658 009	S925HBF	150x22x1.35mm	1
2 608 658 011	S1125HBF	225x22x1.35mm	1
2 608 658 013	S1225HBF	300x22x1.35mm	1

NEW TCT홀소 (초경홀소) – 빠른 작업과 긴 수명

스테인레스, 메탈, FRP, 알루미늄에서 빠른 작업과 긴 수명



품번	직경	단위	품번	직경	단위	품번	직경	단위	품번	직경	단위
2 608 594 003	14mm	1	2 608 594 019	30mm	1	2 608 594 037	48mm	1	2 608 594 053	90mm	1
2 608 594 005	16mm	1	2 608 594 021	32mm	1	2 608 594 040	51mm	1	2 608 594 054	95mm	1
2 608 594 006	17mm	1	2 608 594 022	33mm	1	2 608 594 041	52mm	1	2 608 594 055	100mm	1
2 608 594 008	19mm	1	2 608 594 024	35mm	1	2 608 594 043	54mm	1	2 608 594 056	110mm	1
2 608 594 009	20mm	1	2 608 594 026	37mm	1	2 608 594 044	55mm	1	2 608 594 057	120mm	1
2 608 594 010	21mm	1	2 608 594 027	38mm	1	2 608 594 045	60mm	1	2 608 594 058	초경홀소용 센터드릴비트	1
2 608 594 011	22mm	1	2 608 594 029	40mm	1	2 608 594 048	65mm	1			
2 608 594 013	24mm	1	2 608 594 030	41mm	1	2 608 594 049	70mm	1	2 608 594 059	초경홀소용 스프링	10
2 608 594 014	25mm	1	2 608 594 032	43mm	1	2 608 594 050	75mm	1			
2 608 594 016	27mm	1	2 608 594 033	44mm	1	2 608 594 051	80mm	1	2 608 594 060	초경홀소용 스크류	5
2 608 594 018	29mm	1	2 608 594 035	46mm	1	2 608 594 052	85mm	1			

NEW 카바이드 파워체인지 홀소

편리한 교체
직경 20 ~ 127mm 모두 호환 가능한
편리한 아답타

작업 가능 범위의 증가
60mm 까지 작업이 가능

최고의 성능
- 바이메탈 제품으로 불가능한 작업이 가능
카바이드 기술이 적용되어 강화 못이나
스테인레스, 벽돌등에도 천공 가능

비교 불가능한 수명
각각의 카바이드 팁이 용접되어 일반
바이메탈 제품 대비 20배 이상 긴 수명



품번	직경
2 608 594 163	20 mm
2 608 594 164	22 mm
2 608 594 165	25 mm
2 608 594 166	32 mm
2 608 594 167	35 mm
2 608 594 168	38 mm
2 608 594 169	40 mm
2 608 594 170	44 mm
2 608 594 171	51 mm
2 608 594 172	54 mm
2 608 594 173	60 mm
2 608 594 174	64 mm
2 608 594 175	67 mm
2 608 594 176	68 mm
2 608 594 177	70 mm
2 608 594 178	73 mm
2 608 594 179	76 mm
2 608 594 180	83 mm
2 608 594 181	102 mm
2 608 594 182	127 mm

카바이드 파워체인지 홀소용 아버

품번	제품명
2 608 594 258	카바이드용 아버, 105mm HSS-G 센터드릴비트 포함
2 608 522 412	카바이드용 아버, 105mm TCT 센터드릴비트 포함
2 608 594 259	카바이드용 105mm HSS-G 센터드릴비트 (금속, 목재, 석고보드, 플라스틱 작업용)
2 608 594 260	카바이드용 105mm TCT 센터드릴비트 (벽돌, 소프트타일 석고보드 작업용)
2 608 594 261	카바이드용 105mm HSS-co 센터드릴비트 (스테인레스, 금속, 목재, 플라스틱 작업용)


NEW 바이메탈 프로그래서 파워체인지 홀소 (업그레이드)

편리한 교체
직경 14 ~ 210mm 모두
호환 가능한
편리한 아답타

작업 가능 범위의 증가
44mm 까지 작업 가능

2배 더 길어진 수명
개선된 바이메탈 자재의
사용과 톱니 구조의
변경을 통해 수명 극대화

뛰어난 성능
프로그래서 톱니
구조를 통해 더욱
빠르고 부드러운
천공이 가능하며 칩이
빠르게 제거




품번	직경	품번	직경
2 608 594 195	14mm	2 608 594 224	60mm
2 608 594 196	16mm	2 608 594 225	64mm
2 608 594 197	17mm	2 608 594 226	65mm
2 608 594 198	19mm	2 608 594 227	67mm
2 608 594 199	20mm	2 608 594 228	68mm
2 608 594 200	21mm	2 608 594 229	70mm
2 608 594 201	22mm	2 608 594 230	73mm
2 608 594 202	24mm	2 608 594 231	76mm
2 608 594 203	25mm	2 608 594 232	79mm
2 608 594 204	27mm	2 608 594 233	83mm
2 608 594 205	29mm	2 608 594 234	86mm
2 608 594 206	30mm	2 608 594 235	89mm
2 608 594 207	32mm	2 608 594 236	92mm
2 608 594 208	33mm	2 608 594 237	95mm
2 608 594 209	35mm	2 608 594 238	98mm
2 608 594 210	37mm	2 608 594 239	102mm
2 608 594 211	38mm	2 608 594 240	105mm
2 608 594 212	40mm	2 608 594 241	108mm
2 608 594 213	41mm	2 608 594 242	111mm
2 608 594 214	43mm	2 608 594 243	114mm
2 608 594 215	44mm	2 608 594 244	121mm
2 608 594 216	46mm	2 608 594 245	127mm
2 608 594 217	48mm	2 608 594 246	133mm
2 608 594 218	51mm	2 608 594 247	140mm
2 608 594 219	52mm	2 608 594 248	152mm
2 608 594 220	54mm	2 608 594 249	168mm
2 608 594 221	56mm	2 608 594 250	177mm
2 608 594 222	57mm	2 608 594 251	210mm
2 608 594 223	59mm		

바이메탈 프로그래서 파워체인지 홀소 아버

품번	제품명
2 608 594 253	프로그래서용 아버 85mm HSS-G 센터드릴비트 포함
2 608 522 411	프로그래서용 SDS Plus 아버 85mm HSS-G 센터드릴비트 포함
2 608 594 254	프로그래서용 85mm HSS-G 센터드릴비트 (금속, 목재, 플라스틱 작업용)
2 608 594 255	프로그래서용 85mm HSS-co 센터드릴비트 (스테인레스, 금속, 목재, 플라스틱 작업용)

NEW HSS 메탈드릴비트



특장점	소비자 장점
반투명 플라스틱 패키징	비트의 보관이 편리하며 케이스의 재사용이 가능
레이저 마킹	명확한 마킹으로 제품 사이즈의 구분이 편리함
고품질 자체	긴 수명
전 사이즈 제공	작업 시 필요한 모든 사이즈를 제공합니다
스플릿 포인트	❶ 작업시 편칭이 필요치 않음 ❷ 40% 빠른 작업속도 ❸ 셀프 센터링

품번	길이	단위	품번	길이	단위	품번	길이	단위
2 608 595 049	1.0x12x34	10pcs	2 608 585 491	5.1x52x86	10pcs	2 608 585 516	9.2x81x125	5pcs
2 608 585 467	1.1x14x36	10pcs	2 608 595 063	5.2x52x86	10pcs	2 608 585 517	9.3x81x125	5pcs
2 608 585 468	1.2x16x28	10pcs	2 608 585 492	5.3x52x86	10pcs	2 608 585 518	9.4x81x125	5pcs
2 608 585 469	1.3x16x28	10pcs	2 608 585 493	5.4x57x93	10pcs	2 608 595 076	9.5x81x125	5pcs
2 608 585 470	1.4x18x40	10pcs	2 608 595 064	5.5x57x93	10pcs	2 608 585 519	9.6x87x133	5pcs
2 608 595 050	1.5x18x40	10pcs	2 608 585 494	5.6x57x93	10pcs	2 608 585 520	9.7x87x133	5pcs
2 608 585 471	1.6x20x43	10pcs	2 608 585 495	5.7x57x93	10pcs	2 608 595 338	9.8x87x133	5pcs
2 608 585 472	1.7x20x43	10pcs	2 608 595 065	5.8x57x93	10pcs	2 608 585 521	9.9x87x133	5pcs
2 608 585 473	1.8x22x46	10pcs	2 608 585 496	5.9x57x93	10pcs	2 608 595 077	10.0x87x133	5pcs
2 608 585 474	1.9x22x46	10pcs	2 608 595 066	6.0x57x93	10pcs	2 608 585 522	10.1x87x133	5pcs
2 608 595 051	2.0x24x49	10pcs	2 608 585 497	6.1x63x101	10pcs	2 608 585 523	10.2x87x133	5pcs
2 608 585 475	2.1x24x49	10pcs	2 608 595 067	6.2x63x101	10pcs	2 608 585 524	10.3x87x133	5pcs
2 608 595 052	2.2x27x53	10pcs	2 608 585 498	6.3x63x101	10pcs	2 608 585 525	10.4x87x133	5pcs
2 608 585 476	2.3x27x53	10pcs	2 608 595 335	6.4x63x101	10pcs	2 608 595 078	10.5x87x133	5pcs
2 608 585 477	2.4x30x57	10pcs	2 608 595 068	6.5x63x101	10pcs	2 608 585 526	10.6x87x133	5pcs
2 608 595 053	2.5x30x57	10pcs	2 608 585 499	6.6x63x101	10pcs	2 608 585 527	10.7x94x142	5pcs
2 608 585 478	2.6x30x57	10pcs	2 608 595 336	6.7x63x101	10pcs	2 608 585 528	10.8x94x142	5pcs
2 608 585 479	2.7x33x61	10pcs	2 608 595 069	6.8x69x109	10pcs	2 608 585 529	10.9x94x142	5pcs
2 608 595 054	2.8x33x61	10pcs	2 608 585 500	6.9x69x109	10pcs	2 608 595 079	11.0x94x142	5pcs
2 608 585 480	2.9x33x61	10pcs	2 608 595 070	7.0x69x109	10pcs	2 608 585 530	11.1x94x142	5pcs
2 608 595 055	3.0x33x61	10pcs	2 608 585 501	7.1x69x109	10pcs	2 608 585 531	11.2x94x142	5pcs
2 608 585 481	3.1x36x65	10pcs	2 608 595 337	7.2x69x109	10pcs	2 608 585 532	11.3x94x142	5pcs
2 608 595 056	3.2x36x65	10pcs	2 608 585 502	7.3x69x109	10pcs	2 608 585 533	11.4x94x142	5pcs
2 608 595 057	3.3x36x65	10pcs	2 608 585 503	7.4x69x109	10pcs	2 608 595 080	11.5x94x142	5pcs
2 608 585 482	3.4x39x70	10pcs	2 608 595 071	7.5x69x109	10pcs	2 608 585 534	11.6x94x142	5pcs
2 608 595 058	3.5x39x70	10pcs	2 608 585 504	7.6x75x117	10pcs	2 608 585 535	11.7x94x142	5pcs
2 608 595 332	3.6x39x70	10pcs	2 608 585 505	7.7x75x117	10pcs	2 608 585 536	11.8x94x142	5pcs
2 608 585 483	3.7x39x70	10pcs	2 608 585 506	7.8x75x117	10pcs	2 608 585 537	11.9x101x151	5pcs
2 608 585 484	3.8x43x75	10pcs	2 608 585 507	7.9x75x117	10pcs	2 608 595 081	12.0x101x151	5pcs
2 608 585 485	3.9x43x75	10pcs	2 608 595 072	8.0x75x117	5pcs	2 608 585 538	12.1x101x151	5pcs
2 608 595 059	4.0x43x75	10pcs	2 608 585 508	8.1x75x117	5pcs	2 608 585 539	12.2x101x151	5pcs
2 608 585 486	4.1x43x75	10pcs	2 608 585 509	8.2x75x117	5pcs	2 608 585 540	12.3x101x151	5pcs
2 608 595 060	4.2x43x75	10pcs	2 608 585 510	8.3x75x117	5pcs	2 608 585 541	12.4x101x151	5pcs
2 608 585 487	4.3x47x80	10pcs	2 608 585 511	8.4x75x117	5pcs	2 608 595 082	12.5x101x151	5pcs
2 608 595 333	4.4x47x80	10pcs	2 608 595 073	8.5x75x117	5pcs	2 608 585 542	12.6x101x151	5pcs
2 608 595 061	4.5x47x80	10pcs	2 608 585 512	8.6x81x125	5pcs	2 608 585 543	12.7x101x151	5pcs
2 608 585 488	4.6x47x80	10pcs	2 608 585 513	8.7x81x125	5pcs	2 608 585 544	12.8x101x151	5pcs
2 608 585 489	4.7x47x80	10pcs	2 608 595 074	8.8x81x125	5pcs	2 608 585 545	12.9x101x151	5pcs
2 608 595 334	4.8x52x86	10pcs	2 608 585 514	8.9x81x125	5pcs	2 608 595 083	13.0x101x151	5pcs
2 608 585 490	4.9x52x86	10pcs	2 608 595 075	9.0x81x125	5pcs			
2 608 595 062	5.0x52x86	10pcs	2 608 585 515	9.1x81x125	5pcs			

NEW HSS 코발트

품번	길이	단위	품번	길이	단위	품번	길이	단위	품번	길이	단위
2 608 585 872	1.0x12x34	10pcs	2 608 585 880	4.0x43x75	10pcs	2 608 588 096	6.2x63x101	10pcs	2 608 585 897	9.5x81x125	5pcs
2 608 585 873	1.5x18x40	10pcs	2 608 585 881	4.1x43x75	10pcs	2 608 585 890	6.5x63x101	10pcs	2 608 588 102	9.8x87x133	5pcs
2 608 585 874	2.0x24x49	10pcs	2 608 585 882	4.2x43x75	10pcs	2 608 588 097	6.7x63x101	10pcs	2 608 588 103	9.9x87x133	5pcs
2 608 585 875	2.5x30x57	10pcs	2 608 588 093	4.3x47x80	10pcs	2 608 585 891	6.8x69x109	10pcs	2 608 585 898	10.0x87x133	5pcs
2 608 588 088	2.8x33x61	10pcs	2 608 588 094	4.4x47x80	10pcs	2 608 585 892	7.0x69x109	10pcs	2 608 585 899	10.2x87x133	5pcs
2 608 585 876	3.0x33x61	10pcs	2 608 585 883	4.5x47x80	10pcs	2 608 588 098	7.2x69x109	10pcs	2 608 585 900	10.5x87x133	5pcs
2 608 585 877	3.2x36x65	10pcs	2 608 585 884	4.8x52x86	10pcs	2 608 585 893	7.5x69x109	10pcs	2 608 585 901	11.0x94x142	5pcs
2 608 585 878	3.3x36x65	10pcs	2 608 585 885	5.0x52x86	10pcs	2 608 588 099	7.8x75x117	10pcs	2 608 585 902	11.5x94x142	5pcs
2 608 588 089	3.4x39x70	10pcs	2 608 585 886	5.1x52x86	10pcs	2 608 585 894	8.0x75x117	5pcs	2 608 585 903	12.0x101x151	5pcs
2 608 585 879	3.5x39x70	10pcs	2 608 585 887	5.2x52x86	10pcs	2 608 588 100	8.2x75x117	5pcs	2 608 585 904	12.5x101x151	5pcs
2 608 588 090	3.6x39x70	10pcs	2 608 588 095	5.3x52x86	10pcs	2 608 585 895	8.5x75x117	5pcs	2 608 585 905	13.0x101x151	5pcs
2 608 588 091	3.7x39x70	10pcs	2 608 585 888	5.5x57x93	10pcs	2 608 588 101	8.8x81x125	5pcs			
2 608 588 092	3.8x43x75	10pcs	2 608 585 889	6.0x57x93	10pcs	2 608 585 896	9.0x81x125	5pcs			

원형톱날

NEW 철재용 원형톱날 Expert for Steel



주요 경쟁사 대비 20% 더 긴 수명

제품명	외경×절단 두께/ 판 두께×내경 (mm)	주문번호	단위
305mm / 60T	12" x 2.6/2.2 x 25.4	2 608 643 060	1
305mm / 80T	12" x 2.6/2.2 x 25.4	2 608 643 061	1
355mm / 80T	14" x 2.6/2.2 x 25.4	2 608 643 062	1
355mm / 90T	14" x 2.6/2.2 x 25.4	2 608 643 063	1

※ 금속 절단기 외의 제품에 사용시 위험합니다.

NEW 목재용 원형톱날 Expert for wood



편리하고 깔끔한 절단과 긴 수명

- 편리한 절단, 자체 절악
- 얇은 절단폭
- 깔끔하고 부드러운 절단
- 매우 날카로운 톱니
- 고품질 카바이드 팁
- 긴 수명
- 균형이 잘 잡힌 기본날
- 적은 진동

제품명	외경×절단 두께/ 판 두께×내경 (mm)	주문번호	단위
184mm / 60T	7 1/4" x 2.0 / 1.4 x 19	2 608 642 992	1
184mm / 60T	7 1/4" x 2.5 / 1.5 x 19	2 608 642 994	1
216mm / 60T	8 1/2" x 2.5 / 1.5 x 25.4	2 608 642 995	1
216mm / 80T	8 1/2" x 2.5 / 1.5 x 25.4	2 608 642 993	1
235mm / 60T	9 1/4" x 2.5 / 1.8 x 25.4	2 608 643 017	1
235mm / 80T	9 1/4" x 2.5 / 1.8 x 25.4	2 608 643 012	1
254mm / 80T	10" x 2.5 / 1.8 x 25.4	2 608 643 003	1
254mm / 100T	10" x 2.5 / 1.8 x 25.4	2 608 643 004	1
254mm / 120T	10" x 2.5 / 1.8 x 25.4	2 608 643 005	1
254mm / 100T	10" x 2.0 / 1.3 x 25.4	2 608 643 013	1
254mm / 80T	10" x 3.0 / 2.2 x 25.4	2 608 643 014	1
254mm / 100T	10" x 3.0 / 2.2 x 25.4	2 608 643 015	1
254mm / 120T	10" x 3.0 / 2.2 x 25.4	2 608 643 016	1
305mm / 80T	12" x 3.0 / 2.2 x 25.4	2 608 643 042	1
305mm / 100T	12" x 3.0 / 2.2 x 25.4	2 608 643 043	1
305mm / 120T	12" x 3.0 / 2.2 x 25.4	2 608 643 044	1
356mm / 80T	14" x 3.0 / 2.2 x 25.4	2 608 643 039	1
356mm / 100T	14" x 3.0 / 2.2 x 25.4	2 608 643 040	1
356mm / 120T	14" x 3.0 / 2.2 x 25.4	2 608 643 041	1

※ 구제품(오티리만)은 단종입니다.

샌딩 페이퍼 (Coated Abrasives)

최상의 퀄리티와
완벽한 표면 처리

원산지 : 스위스



공업용 수세미 (Nonwoven Abrasives)

모든 자재의
표면 마무리, 클리닝

원산지 : 영국



스폰지 사포 (Foam Abrasives)

모든 자재의
균일한 표면 처리

원산지 : 영국




망사사포(Net Mesh) 특징



- **최상의 집진력**
분진 없는 작업 환경으로 사용자의 건강 보호
- **높은 연삭력**
sie만의 특별한 입자로 매우 높은 연삭력 보장
- **높은 파단 저항**
전화된 망사 천 재질로 모서리 샌딩 및 외부 충격에도 잘 안 찢어짐
- **적은 분진 끼임**
표면 전체로 집진하여 분진 끼임이 적음
- **매우 긴 수명**
망사 천 재질로 떨어져 재 사용 가능
- **제약 없는 홀 타입**
표면 전체로 집진하여 어떠한 홀 타입에도 사용 가능

연삭력 및 제품 수명 비교 테스트

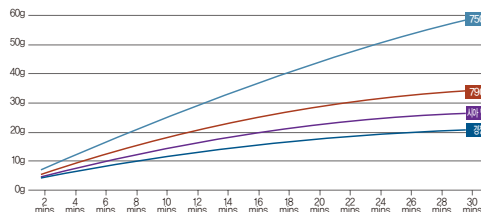

시리즈 7900

망사 천 사포 - 목재, 비철금속, 분진이 많이 생기는 모든 표면

크기 (가로x세로x두께) & 홀 타입	주문번호	입방수	적용 공구 및 특징
사각 망사 (70x125mm)	F 03E 006 794	80	시아
	F 03E 006 795	100	핸드블럭에 부착하여 사용
	F 03E 006 796	120	건/습식 시아 핸드블럭 (F 03E 006 7KA)
	F 03E 006 797	150	건식 시아 핸드블럭 (F 03E 002 887)
	F 03E 006 798	180	목재 시아 핸드블럭 (F 03E 004 N6X)
	F 03E 006 799	220	
	F 03E 006 79A	240	
	F 03E 006 79B	320	
	F 03E 006 79C	400	
원형 망사디스크 (5인치 125mm)	F 03E 006 78H	80	보쉬
	F 03E 006 78S	100	125-150 AVE
	F 03E 006 78T	120	마끼다
	F 03E 006 78U	150	BO5031(5")
	F 03E 006 78V	180	MT924G(5")
	F 03E 006 78W	220	BO5041(5")
	F 03E 006 78X	240	BB0180(5")
	F 03E 006 78Y	320	디월트
	F 03E 006 78Z	400	DWE6423
			KOS-125V(5")
원형 망사디스크 (6인치 150mm)	F 03E 006 77U	80	에어 샌더
	F 03E 006 781	100	보쉬
	F 03E 006 782	120	125-150 AVE
	F 03E 006 783	150	마끼다
	F 03E 006 784	180	BO6030
	F 03E 006 785	220	ETS 150/3 EQ
	F 03E 006 786	240	ETS 150/5 EQ
	F 03E 006 787	320	RO150 FEQ
	F 03E 006 788	400	SXE 450
			6인치 모든 샌더 사용 가능

[팩단위 : 50 / 박스단위 : 6팩]

시리즈 7500

(7900 대비 약 2배 높은 수명 및 연삭력)
망사 천 사포 - 목재, 금속, 벽체, 페인트 등 단단한 재료

크기 (가로x세로x두께) & 홀 타입	주문번호	입방수	적용 공구 및 특징
세라믹 사각 망사 (70x125mm)	F 03E 006 8DA	80	시아
	F 03E 006 8DB	100	핸드블럭에 부착하여 사용
	F 03E 006 8DC	120	건/습식 시아 핸드블럭 (F 03E 006 7KA)
	F 03E 006 8DD	150	건식 시아 핸드블럭 (F 03E 002 887)
	F 03E 006 8DE	180	목재 시아 핸드블럭 (F 03E 004 N6X)
	F 03E 006 8DF	220	
	F 03E 006 8DG	240	
	F 03E 006 8DH	320	
	F 03E 006 8DK	400	
세라믹 원형 망사디스크 (5인치 125mm)	F 03E 006 897	80	보쉬
	F 03E 006 898	100	125-150 AVE
	F 03E 006 899	120	마끼다
	F 03E 006 89A	150	BO5031(5")
	F 03E 006 89B	180	MT924G(5")
	F 03E 006 89C	220	BO5041(5")
	F 03E 006 89D	240	BB0180(5")
	F 03E 006 89E	320	디월트
	F 03E 006 89F	400	DWE6423
			KOS-125V(5")
세라믹 원형 망사디스크 (6인치 150mm)	F 03E 006 88Y	80	에어 샌더
	F 03E 006 88Z	100	보쉬
	F 03E 006 890	120	125-150 AVE
	F 03E 006 891	150	마끼다
	F 03E 006 892	180	BO6030
	F 03E 006 893	220	ETS 150/3 EQ
	F 03E 006 894	240	ETS 150/5 EQ
	F 03E 006 895	320	RO150 FEQ
	F 03E 006 896	400	SXE 450
			6인치 모든 샌더 사용 가능

[팩단위 : 50 / 박스단위 : 6팩]

제품 사용 가이드



+



+



샌딩패드



시아 망사 사포

+



시아 핸드 블록

Sa 망사 사포는 일반 제품 대비
높은 집진력으로 인하여 패드가
쉽게 손상 될 수 있으므로
중간 보호 패드 사용을 권장 합니다.

샌딩 액세서리 - 핸드블럭(아데방)

제품명	주문번호	크기(가로x세로x두께)
건/습식 양면 시아 핸드블럭	F 03E 006 7KA	125 x 70 x 35
건식 양면 시아 핸드블럭	F 03E 002 887	125 x 70 x 38
목재 단면 시아 핸드블럭	F 03E 004 N6X	125 x 70

[팩단위 : 2 / 박스단위 : 10팩 / 특징 : 70x125 벨크로 사포 부착하여 사용]


샌딩 액세서리 - 브러쉬

제품명	주문번호	적용공구
원형 결내기 브러쉬(P60)	F 03E 002 KY5	M14 스팀틀 폴리셔
원형 결내기 브러쉬(P80)	F 03E 002 KY4	보쉬
원형 결내기 브러쉬(P120)	F 03E 002 KY2	GPO 12 CE
평면 페인트 브러쉬(P60)	F 03E 002 KY6	스킬
평면 페인트 브러쉬(P80)	F 03E 002 KY3	9080
평면 페인트 브러쉬(P120)	F 03E 002 KY1	디월트
		DWP849X
		M18 FAP180-502X

[스팀틀 사이즈 : M14 / 팩단위 : 2]



건/습식 양면
시아 핸드블럭



건식 양면
시아 핸드블럭



목재 단면
시아 핸드블럭



원형 결내기 브러쉬



평면 페인트 브러쉬

freud 50년 전통 이태리 명품 톱날 프레우드

50년 전통 이태리 명품 톱날 프레우드 원형톱날 전격 출시!

✔ 25초당 1개씩 생산되는 세계 최대 톱날 전문 브랜드 ✔ 세계 유일의 자체 생산 텅스텐 카바이드 팁 사용으로 균일한 품질 유지

실버아이스코팅 (Silver I.C.E Coating)

Silver I.C.E. Coating

- 고성능, 내부식성의 코팅
- 이물질의 흡착 방지
- 최대 60%까지 마찰 감소

진동방지 홈 - 탄력성 증가 및 소음 흡수기능으로 인한 진동 감소

열과 마모에 강한 프레우드 자체제작 고밀도 카바이드팁 (TiCo™)

목공용, 비철금속용

금속용

페르샤일드 코팅 (Perma-SHIELD Coating)

Perma shield 코팅
과열, 부식, 송진의 흡착 방지

킥백 (Kick back) 감소설계
위험 감소 및 열악한 작업환경에서도 우수한 절단 성능 유지

열과 마모에 강한 프레우드 자체제작 고밀도 카바이드팁 (TiCo™)

컸는 날
목재의 결에 따라 절단 (세로방향)

자르는 날
목재의 결과 반대로 절단 (가로방향)

주문번호	품명	외경	팁두께	핀두께	내경	날수	팁모양	기공소재
F03FS 04590	LU1C 0100	250	3.2	2.2	30.0	22	ATB(T형)	목재
F03FS 04595	LU1C 0400	300	3.2	2.2	30.0	26	ATB(T형)	목재
F03FS 04640	LU1F 0100	250	2.5	1.6	30.0	24	ATB(T형)	목재
F03FS 04642	LU1F 0200	300	2.7	1.8	30.0	28	ATB(T형)	목재
F03FS 04644	LU1F 0300	350	3.0	2.2	30.0	32	ATB(T형)	목재
F03FS 04692	LU1L 0300	255	3.0	2.2	25.4	100	ATB(TRP형)	목재
F03FS 04693	LU1L 0400	255	3.0	2.2	25.4	120	ATB(TRP형)	목재
F03FS 04696	LU1L 0700	305	3.0	2.2	25.4	100	ATB(TRP형)	목재
F03FS 04697	LU1L 0800	305	3.0	2.2	25.4	120	ATB(TRP형)	목재
F03FS 04698	LU1L 0900	350	3.0	2.2	30.0	120	ATB(TRP형)	목재
F03FS 04699	LU1L 1000	350	3.0	2.2	25.4	120	ATB(TRP형)	목재
F03FS 04830	LU2A 1700	250	3.2	2.2	30.0	40	ATB(T형)	목재
단독출시 F03FS 09382	LU2A 1705	255	2.7	1.8	15.88	40	ATB(T형)	목재
F03FS 04834	LU2A 1900	300	3.2	2.2	30.0	36	ATB(T형)	목재
F03FS 04840	LU2A 2100	300	3.2	2.2	30.0	48	ATB(T형)	목재
F03FS 04871	LU2B 0200	180	3.2	2.2	30.0	42	ATB(T형)	목재
F03FS 04876	LU2B 0400	216	3.2	2.2	30.0	48	ATB(T형)	목재
F03FS 04880	LU2B 0700	250	3.2	2.2	30.0	60	ATB(T형)	목재
단독출시 F03FS 09381	LU2B 0703	255	2.7	1.8	15.88	60	ATB(T형)	목재
F03FS 04884	LU2B 0900	300	3.2	2.2	30.0	60	ATB(T형)	목재
F03FS 04887	LU2B 1100	300	3.2	2.2	30.0	72	ATB(T형)	목재
F03FS 04893	LU2B 1400	350	3.5	2.5	30.0	72	ATB(T형)	목재
F03FS 04895	LU2B 1600	350	3.5	2.5	30.0	84	ATB(T형)	목재
NEW F03FS 04897	LU2B 1900	400	4.0	2.8	30.0	96	ATB(T형)	목재
F03FS 04899	LU2B 2000	450	4.4	3.0	30.0	96	ATB(T형)	목재
F03FS 04901	LU2B 2100	500	4.4	3.2	30.0	108	ATB(T형)	목재
F03FS 04912	LU2C 0400	180	3.2	2.2	30.0	56	ATB(T형)	목재
F03FS 04915	LU2C 0600	200	3.2	2.2	30.0	64	ATB(T형)	목재
F03FS 04918	LU2C 0800	216	3.2	2.2	30.0	64	ATB(T형)	목재
F03FS 04921	LU2C 1000	230	3.2	2.2	30.0	64	ATB(T형)	목재
F03FS 04922	LU2C 1200	250	3.2	2.2	30.0	80	ATB(T형)	목재
F03FS 04924	LU2C 1300	250	3.2	2.2	30.0	100	ATB(T형)	목재
F03FS 04927	LU2C 1500	300	3.2	2.2	30.0	96	ATB(T형)	목재
F03FS 04932	LU2C 1700	300	3.2	2.2	30.0	120	ATB(T형)	목재
F03FS 04934	LU2C 1800	330	3.2	2.2	20.0	96	ATB(T형)	목재
F03FS 04936	LU2C 2000	350	3.5	2.5	30.0	108	ATB(T형)	목재
F03FS 04938	LU2C 2100	400	3.8	2.8	30.0	120	ATB(T형)	목재
F03FS 04948	LU2D 0200	180	2.0	1.4	30.0	56	ATB(T형)	목재
F03FS 04952	LU2D 0400	200	2.2	1.6	30.0	64	ATB(T형)	목재
F03FS 04957	LU2D 0700	250	2.5	1.8	30.0	80	ATB(T형)	목재
단독출시 F03FS 09380	LU2D 0702	255	2.7	1.8	15.88	80	ATB(T형)	목재
F03FS 04959	LU2D 0900	300	2.7	1.8	30.0	96	ATB(T형)	목재
F03FS 04963	LU2D 1100	350	3.0	2.2	30.0	108	ATB(T형)	목재
F03FS 08992	LU2E 0005	255	2.2	1.6	25.4	100	ATB(T형)	강화마루
F03FS 08730	LU2E 0006	255	2.2	1.6	25.4	60	ATB(T형)	강화마루
NEW F03FS 07411	LU3A 0001	160	2.2	1.6	30.0	48	ATB(T형)	목재
NEW F03FS 07413	LU3A 0003	210	2.5	1.8	30.0	54	ATB(T형)	목재
F03FS 05167	LU4B 0100	203	2.0	1.4	25.4	90	ATB(TRP형)	목재, 플라스틱
F03FS 05169	LU4B 0200	230	2.2	1.6	25.4	100	ATB(TRP형)	목재, 플라스틱
F03FS 05172	LU4B 0400	255	2.2	1.6	25.4	100	ATB(TRP형)	목재, 플라스틱
F03FS 05173	LU4B 0500	178	1.5	1.0	25.4	80	ATB(TRP형)	목재, 플라스틱
단독출시 F03FS 09332	LP33M EB3	136	1.5	1.0	20.0	40	ATB(T형)	목재
F03FS 03615	LP20M 007P	160	2.4	1.6	20.0	12	ATB(T형)	목재
F03FS 03643	LP30M 007P	160	2.4	1.6	20.0	24	ATB(T형)	목재
F03FS 03702	LP40M 007P	160	2.4	1.6	20.0	40	ATB(T형)	목재
F03FS 03729	LP40M 026P	160	2.2	1.6	20.0	48	TCG(A형)	목재, 알루미늄
F03FS 02409	LCL6M01062	165	1.7	1.3	20.0	24	ATB(T형)	목재
F03FS 02411	LCL6M01064	165	1.7	1.3	20.0	40	ATB(T형)	목재
단독출시 F03FS 08145	LP32M CQ3	182	1.7	1.3	19.0	30	ATB(T형)	목재
단독출시 F03FS 08146	LP33M CQ3	182	1.7	1.3	19.0	40	ATB(T형)	목재
단독출시 F03FS 08147	LP34M CQ3	182	1.7	1.3	19.0	60	ATB(T형)	목재
F03FS 03685	LP32M CR3	182	1.7	1.3	25.4	30	ATB(T형)	목재
F03FS 03687	LP33M CR3	182	1.7	1.3	25.4	40	ATB(T형)	목재
F03FS 03691	LP34M CR3	182	1.7	1.3	25.4	60	ATB(T형)	목재
F03FS 03712	LP40M 014P	190	2.4	1.6	20.0	40	ATB(T형)	목재
F03FS 03697	LP35M DR3	200	1.7	1.3	25.4	40	ATB(T형)	목재
단독출시 F03FS 08163	LP30M 029P	216	2.4	1.8	25.4	48	ATB(T형)	목재
단독출시 F03FS 08164	LP40M 029P	216	2.4	1.8	25.4	64	TCG(A형)	목재, 알루미늄
F03FS 00754	LA20M 001	230	2.2	1.6	25.4	40	ATB(T형)	목재
F03FS 00759	LA30M 001	230	2.2	1.6	25.4	60	ATB(T형)	목재
F03FS 00755	LA20M 002	250	2.2	1.6	25.4	40	ATB(T형)	목재
F03FS 00756	LA20M 003	250	2.2	1.6	25.4	48	ATB(T형)	목재

	주문번호	품명	외경	팁두께	핀두께	내경	날수	팁모양	기공소재
	F03FS 00760	LA30M 002	250	2.2	1.6	25.4	60	ATB(T형)	목재
	F03FS 07414	LA50M 001	250	2.2	1.6	25.4	80	ATB(T형)	목재
	F03FS 07415	LA50M 002	250	2.2	1.6	25.4	100	ATB(T형)	목재
	F03FS 07416	LA50M 003	250	2.2	1.6	25.4	120	ATB(T형)	목재
단독출시	F03FS 08313	LP20M 027P	255	2.8	1.8	25.4	24	ATB(T형)	목재
단독출시	F03FS 08314	LP30M 026P	255	2.8	1.8	25.4	40	ATB(T형)	목재
단독출시	F03FS 08315	LP40M 027P	255	2.8	1.8	25.4	60	ATB(T형)	목재
단독출시	F03FS 08318	LP60M 032P	255	2.8	1.8	25.4	80	ATB(T형)	목재
단독출시	F03FS 08418	LA30M 004	305	2.5	1.6	25.4	60	ATB(T형)	목재
단독출시	F03FS 08316	LP60M 027P	305	2.8	1.8	25.4	96	ATB(T형)	목재
단독출시	F03FS 08317	LP60M 028P	355	3.0	2.2	25.4	108	ATB(T형)	목재
	F03FS 03714	LP40M 016P	200	2.4	1.6	30.0	40	ATB(T형)	목재
	F03FS 03716	LP40M 018P	210	2.4	1.6	30.0	40	ATB(T형)	목재
	F03FS 03721	LP40M 021P	230	2.8	1.8	30.0	48	ATB(T형)	목재
	F03FS 00757	LA20M 004	300	2.5	1.6	30.0	40	ATB(T형)	목재
	F03FS 00758	LA20M 005	300	2.5	1.6	30.0	48	ATB(T형)	목재
	F03FS 03633	LP20M 025P	250	2.8	1.8	30.0	24	ATB(T형)	목재
	F03FS 03677	LP30M 025P	250	2.8	1.8	30.0	40	ATB(T형)	목재
	F03FS 03727	LP40M 025P	250	2.8	1.8	30.0	60	ATB(T형)	목재
	F03FS 03731	LP60M 001P	250	2.8	1.8	30.0	80	ATB(T형)	목재
	F03FS 03741	LP60M 011P	250	3.2	2.2	30.0	60	ATB(T형)	목재
	F03FS 03742	LP60M 012P	250	3.2	2.2	30.0	80	ATB(T형)	목재
	F03FS 03743	LP60M 013P	260	2.6	1.8	30.0	60	ATB(T형)	목재
	F03FS 00761	LA30M 003	300	2.5	1.8	30.0	60	ATB(T형)	목재
	F03FS 00762	LA40M 001	300	2.5	1.8	30.0	80	ATB(T형)	목재
	F03FS 03733	LP60M 003P	300	2.8	1.8	30.0	48	ATB(T형)	목재
	F03FS 03734	LP60M 004P	300	2.8	1.8	30.0	72	ATB(T형)	목재
	F03FS 03735	LP60M 005P	300	2.8	1.8	30.0	96	ATB(T형)	목재
	F03FS 03745	LP60M 015P	300	3.2	2.2	30.0	60	ATB(T형)	목재
	F03FS 06840	LA90MT 001	300	3.2	2.2	30.0	60	ATB(T형)	목재
	F03FS 00771	LA91MT 001	300	3.2	2.2	30.0	72	ATB(T형)	목재
	F03FS 06912	LA92MT 001	300	3.2	2.2	30.0	96	TCG(A형)	목재
	F03FS 03737	LP60M 007P	350	3.0	2.2	30.0	54	ATB(T형)	목재
	F03FS 03738	LP60M 008P	350	3.0	2.2	30.0	108	ATB(T형)	목재
	F03FS 03750	LP60M 020P	350	3.5	2.5	30.0	72	ATB(T형)	목재
	F03FS 03751	LP60M 021P	350	3.5	2.5	30.0	84	ATB(T형)	목재
	F03FS 06251	LP91M 001P	160	2.0	1.6	20.0	30	D-TCG(AA)	멀티날
	F03FS 06252	LP91M 002P	190	2.0	1.6	30.0	38	TCG(A형)	멀티날
NEW	F03FS 06253	LP91M 003P	216	2.0	1.6	30.0	40	D-TCG(AA)	멀티날
	F03FS 06254	LP91M 004P	230	2.4	2.0	30.0	44	D-TCG(AA)	멀티날
NEW	F03FS 06255	LP91M 005P	250	2.4	2.0	30.0	48	D-TCG(AA)	멀티날
	F03FS 06256	LP91M 006P	305	2.8	2.0	30.0	80	D-TCG(AA)	멀티날
	F03FS 05186	LU5A 0500	300	3.5	3.0	30.0	72	TCG(A형)	알루미늄
	F03FS 05193	LU5A 1000	350	3.5	3.0	30.0	84	TCG(A형)	알루미늄
	F03FS 05200	LU5A 1600	400	3.5	3.0	30.0	96	TCG(A형)	알루미늄
NEW	F03FS 08244	LU5A 2700	500	4.0	3.2	50.0	120	TCG(A형)	알루미늄
NEW	F03FS 06608	LU5A 2900	550	4.2	3.5	30.0	132	TCG(A형)	알루미늄
	F03FS 05224	LU5B 0500	300	3.5	3.0	30.0	88	TCG(A형)	알루미늄
	F03FS 05239	LU5B 1600	350	3.5	3.0	30.0	108	TCG(A형)	알루미늄
	F03FS 05245	LU5B 2200	400	3.5	3.0	30.0	120	TCG(A형)	알루미늄
단독출시	F03FS 07915	LU5B 2601	430	3.5	3.0	38.0	128	TCG(A형)	알루미늄, 쇠
	F03FS 05251	LU5B 2700	450	4.0	3.2	30.0	128	TCG(A형)	알루미늄, 쇠
단독출시	F03FS 09366	LU5B 2702	450	4.0	3.2	38.0	128	TCG(A형)	알루미늄, 쇠
	F03FS 05258	LU5B 3600	600	4.8	3.8	30.0	156	TCG(A형)	알루미늄, 쇠
	F03FS 05261	LU5C 0200	180	2.8	2.2	30.0	42	TCG(A형)	알루미늄
	F03FS 05290	LU5D 0300	200	2.8	2.2	30.0	60	TCG(A형)	알루미늄
	F03FS 05294	LU5D 0700	230	3.0	2.5	30.0	64	TCG(A형)	알루미늄
	F03FS 05327	LU5E 0300	255	2.8	2.2	25.4	100	TCG(A형)	알루미늄
	F03FS 05329	LU5E 0400	255	2.8	2.2	25.4	120	TCG(A형)	알루미늄
	F03FS 05331	LU5E 0500	300	3.0	2.5	30.0	100	TCG(A형)	알루미늄
	F03FS 05334	LU5E 0700	300	3.0	2.5	30.0	120	TCG(A형)	알루미늄
	F03FS 05339	LU5E 0900	350	3.0	2.5	30.0	100	TCG(A형)	알루미늄
	F03FS 05341	LU5E 1100	350	3.0	2.5	30.0	120	TCG(A형)	알루미늄
	F03FS 06237	LP90M 003P	180	2.0	1.6	30.0	38	D-TCG(AA)	금속
	F03FS 05349	LU6A 0700	230	2.4	2.0	25.4	44	D-TCG(AA)	금속
	F03FS 05351	LU6A 0900	254	2.4	2.0	25.4	50	D-TCG(AA)	금속
	F03FS 05352	LU6A 1000	254	2.4	2.0	25.4	60	D-TCG(AA)	금속
	F03FS 05353	LU6A 1100	305	2.6	2.2	25.4	60	D-TCG(AA)	금속
	F03FS 05354	LU6A 1200	305	2.6	2.2	25.4	80	D-TCG(AA)	금속
	F03FS 05357	LU6A 1500	355	2.6	2.2	25.4	72	D-TCG(AA)	금속
	F03FS 05358	LU6A 1600	355	2.6	2.2	25.4	90	D-TCG(AA)	금속



BOSCH

믿고 맡길 수 있는 수리 보수 지정 서비스 센터



순정부품 판매점



보증서비스 안내

무상 서비스	보증 유효 기간 내 제품 중 품질 결함이 발생한 경우
보증 유효 기간	구입일 기준 보수 및 드레일 제품 1년, 충전기 1년, 배터리 6개월
무상 서비스 절차	가까운 보수 A/S센터 방문, 보수 A/S센터로 제품 배송 (보증 유효기간 확인을 위한 구입 영수증 혹은 제품 보증서 지참)
보상판매	부품 공급종단에 의한 제품 단종 또는 수리가 불가한 제품의 경우 보수가 책정한 가격에 따른 보상판매를 말하며, 보상판매는 보수의 모든 공식 대리점에서 가능함.
배송료	유상서비스의 경우 왕복배송료 전액 고객 부담
무상 서비스에 해당되지 않는 경우	a. 제품의 보증 유효 기간이 만료된 경우 b. 제품을 사용함으로 생기는 자연적인 단순 소모성 부품 (카본브러쉬, 베어링, 실링, 전원선, 척 등) c. 비트/수공구류/증정품 및 판촉물(예 : 랜턴) d. 수명이 다한 경우 - 배터리, 충전기, 필터, LED, 그 외 소모성 부품들 e. 고객 과실, 천재지변, 비 순정부품의 사용, 비 지정 서비스센터에 의한 수리의 경우

서울 프리미엄 A/S센터

구로구 구로동 1258번지 중앙유통단지 라동 1121~22호
02)2683-8397

부산 프리미엄 A/S센터

사상구 과법동 578 산업용품유통상가 19-121
051)319-1566

지역별 보수 A/S 센터

*서울 창계 서비스 센터	02) 2279-5029	*대전 서비스 센터	042) 639-0942	*광주 서비스 센터	062) 363-9150
*안양 서비스 센터	031) 479-0975	*인천 서비스 센터	032) 584-5207	*제주 서비스 센터	064) 702-0982
서울 은평	02) 383-0909	*천안 서비스 센터	041) 570-8709	울산 울주	052) 263-2502
서울 성동	02) 498-4209	광주 서구	062) 603-0942	울산 북구	052) 707-3001
서울 성동	02) 2281-0972	광주 서구	062) 513-4761	울산 남구	052) 257-1894
서울 서초	02) 576-0989	광주 북구	062) 512-3626	인천 노원	032) 811-3625
서울 동대문	02) 921-4693	광주 북구	1522-1609	인천 구월	032) 422-0909
서울 금천	02) 807-5173	광주 광산구	062) 955-4962	인천 남구	032) 888-0989
서울 구로	02) 2677-5882	대구 중구	053) 251-7180	경기 부천	032) 346-4504
서울 광진	02) 3424-4414	대구 중구	053) 253-9871	경기 부천	032) 676-9674
서울 강북	02) 903-0989	대구 중구	053) 255-8280	경기 본오	031) 409-2329
서울 강동	02) 485-0942	대구 중구	053) 252-7678	경기 남양주	031) 529-5700
경기 화성	031) 206-0042	대구 서구	053) 250-0769	경기 남양주	031) 594-0933
경기 포천	031) 541-0983	대구 북구	053) 604-5722	경기 고양	031) 968-0989
경기 평택	031) 663-0940	대구 태평	053) 257-7212	강원 원주	033) 748-9797
경기 평택	031) 653-0946	대구 북성로	053) 423-4209	충남 홍성	041) 631-5809
경기 평택	031) 684-5509	경북 포항	054) 241-6613	충남 당진	041) 356-0951
경기 평택	031) 686-8911	경북 안동	054) 859-0989	청주 상당	043) 213-0945
경기 평택	031) 647-4409	경북 상주	054) 532-0904	대전 오정	042) 626-0975
경기 의정부	031) 843-0909	경북 경산	053) 813-9046	전북 정읍	063) 531-0940
경기 안산	031) 495-6948	부산 진구	051) 817-0909	전북 전주	063) 255-0982
경기 시흥	031) 430-4959	부산 수영	051) 756-3987	전북 익산	063) 855-7709
경기 시흥	031) 430-7509	부산 사상	051) 324-9948	전북 익산	063) 843-0989
경기 수원	031) 246-0918	경남 창원	055) 265-5865	전북 남원	063) 636-0989
경기 수원	031) 246-0920	경남 창원	055) 238-5895	전남 목포	061) 283-3456
경기 성남	031) 744-3030	경남 창원	055) 277-9810	제주 화북	064) 758-4565
		경남 진주	055) 757-4007	제주 아라	064) 722-3460

*는 AS에 전문화된 센터입니다.

전문가의 자부심!! 순정부품이 보장합니다.



보수 Original!! 보수 순정부품은

- ✓ 공구에 최적화되어 공구가 가장 뛰어난 성능을 발휘하게 해줍니다.
- ✓ 공구와 완벽한 호환성으로 작업의 효율을 높여주고, 제품 수명을 길게 해줍니다.
- ✓ 공구에 맞게 설계되어, 작업자의 안전한 사용을 보장합니다.

전문가의 자부심은, 순정부품으로부터.

고압세척기 전문 서비스 센터

서울 강동 02) 471-8900

고객콜센터 : 080-955-0909

www.bosch-pt.co.kr

cafe.naver.com/boschpt