BOSCH

2020 전문가용 전동공구 및 액세서리

전제품 카달로그 (2020년 11월 기준)

It's in your hands, Bosch Professional.

BOSCH

임팩트 드라이버

GDR 10.8V-LI
- 주문 번호 0 601 9A6 9B3
- 최대 토르크 105Nm (강성 재질)
- 무부하 속도 0-2,600rpm
- 정격 타격률 0-3,100bpm
- 스크루 직경 M4-M12
- 공구 홀더 ¼" internal hexagon
- 중량 0.96kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -2.0Ah 배터리 2개 -GAL 12V-40 충전기 1개

GDR 10.8V-EC
EC
- 주문 번호 0 601 9E0 0B0
- 모터타입 EC
- 최대 토르크 110Nm
- 무부하 속도 0-1,200/2,600rpm
- 정격 타격률 0-2,700/3,100bpm
- 볼트 크기 M4-M12
- 공구 홀더 ¼" (육각 비트 홀더)
- 중량 0.9kg
- 배터리 & 충전기 구성 -2.0Ah 배터리 2개 -GAL 12V-40 충전기 1개

GDR 18V-160
- 주문 번호 0 601 9G5 1B0
- 최대 토르크 160Nm
- 무부하 속도 0-2,800rpm
- 정격 타격률 0-3,600bpm
- 스크루 직경 M6-M14
- 공구 홀더 ¼" (육각 비트 홀더)
- 중량 1.6kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -5.0Ah 배터리 2개 -AL 1860 CV 충전기 1개

GDR 18V-EC
EC
- 주문 번호 0 601 9B9 3B3
- 최대 토르크 170Nm
- 무부하 속도 0-1,300/2,000/2,800rpm
- 최대 타격률 0-1,100/2,600/3,200bpm
- 볼트 사이즈 M6-M16
- 공구 홀더 ½"(12.7mm)
- 중량 1.6kg
- 배터리 & 충전기 구성 -5.0Ah 배터리 2개 -AL1860 CV 충전기 1개

GDR 18V-200 C
EC
- 주문 번호 0 601 9G4 1B3
- 최대 토르크 200Nm
- 무부하 속도 1,100/2,300/3,400rpm
- 정격 타격률 2,300/3,400/4,200bpm
- 제품 가로길이 126mm
- 비트 홀더 ¼" 육각
- 중량 1.6kg
- 커넥티비티모듈 불포함
- 배터리 & 충전기 구성 -6.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880CV 충전기 1개

임팩트 드라이버 렌치

GDX 18V-180
- 주문 번호 0 601 9G5 2B0
- 최대 토르크 180Nm
- 무부하 속도 0-2,800rpm
- 정격 타격률 0-3,600bpm
- 스크류 직경 M6-M16
- 공구홀더 외부 ½" 사각, 내부 ¼" 육각
- 중량 1.6kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -5.0Ah 배터리 2개 -AL 1860 CV 충전기 1개

GDX 18V-EC
EC
- 주문 번호 0 601 9B9 1B8
- 최대 토르크 185Nm (강성 재질)
- 무부하 속도 0-1,300/2,000/2,800rpm
- 최대 타격률 0-1,100/2,600/3,200bpm
- 볼트 사이즈 M6-M16
- 공구 홀더 ½" (12.7mm)
- 중량 1.6kg
- 배터리 & 충전기 구성 -6.0Ah 배터리 2개 -AL1860 CV 충전기 1개

GDX 18V-200 C
EC
- 주문 번호 0 601 9G4 2B3
- 최대 토르크 200Nm
- 무부하 속도 1,100/2,300/3,400rpm
- 정격 타격률 2,300/3,400/4,200bpm
- 제품 가로길이 147 mm
- 비트 홀더 ¼" 육각
- 샹크 ½" 샹크
- 중량 1.6kg
- 커넥티비티모듈 불포함
- 배터리 & 충전기 구성 -6.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880CV 충전기 1개

임팩트 렌치

GDS 10.8V-EC
EC
- 주문 번호 0 601 9E0 1B0
- 모터타입 EC
- 최대 토르크 115Nm
- 무부하 속도 0-1,200/2,600rpm
- 정격 타격률 0-2,700/3,100bpm
- 볼트 크기 M4-M12
- 공구 홀더 3/8" (사각)
- 중량 0.95kg
- 배터리 & 충전기 구성 -2.0Ah 배터리 2개 -GAL 12V-40 충전기 1개

GDS 18V-300
NEW

EC
- 주문번호 0 601 9D8 2B1
- 최대 토르크 300Nm
- 무부하 속도 0-2,400rpm
- 타격률 0-3,400ipm
- 최대볼트크기 M18
- 공구 홀더 ½" 샹크
- 중량 1.9 kg
- 배터리 & 충전기 구성 - 5.0Ah 배터리 2개 - GAL 1880 충전기 1개

GDS 18V-200 C
ProCORE18V

EC
- 주문번호 0 601 9G4 3B1
- 최대토르크 200Nm
- 무부하속도 1,100/2,300/3,400rpm
- 타격률 2,300/3,400/4,000ipm
- 제품 가로길이 134mm
- 공구홀더 ½" 샹크
- 중량 1.6 kg
- 커넥티비티모듈 포함
- 배터리 & 충전기 구성 - ProCORE 4.0Ah 배터리 2개 - GAL 1880 충전기 1개

GDS 18V-LI HT
- 주문 번호 0 601 9A1 3BC
- 최대 토르크 650Nm
- 무부하 속도 0-1,900rpm
- 정격 타격률 2,100bpm
- 볼트 사이즈 M12-M20
- 공구 홀더 ½" 샹크
- 중량 3.0kg
- 배터리 & 충전기 구성 -6.0Ah 배터리 2개 -GAL1880 CV 충전기 1개

드릴 드라이버

GSR 10.8-2-LI
- 주문 번호 0 601 868 1B3
- 최대 토르크 30Nm
- 무부하 속도 0-350/1,300rpm (1단/2단)
- 최대 드릴링 직경 목재 19mm/철재 10mm
- 척 클램핑 범위 1-10mm
- 중량 0.9kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -2.0Ah 배터리 2개 -GAL 12V-40 충전기 1개

GSR 10.8V-35
NEW

EC
- 주문 번호 0 601 9H8 0B1
- 모터 타입 브러쉬리스
- 최대 토르크 35Nm
- 무부하 속도 0-460/1,750rpm
- 최대 드릴링 직경 목재 32mm/철재 10mm
- 척 클램핑 범위 10mm
- 중량 0.7kg
- 배터리 & 충전기 구성 -3.0Ah 배터리 2개 -GAL 12V-40 충전기 1개

GSR 10.8V-35 HX
NEW

EC
- 주문 번호 0 601 9J9 1B1
- 최대 토르크 35/20Nm
- 무부하 속도 0-460/1,750rpm (1단/2단)
- 최대 드릴링 직경 목재 32mm/철재 10m
- 척 클램핑 범위 0.8-10mm
- 중량 0.75kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -3.0Ah 배터리 2개 -GAL 12V-40 충전기 1개

GSR 10.8V-EC HX
EC
- 주문 번호 0 601 9D4 1B0
- 최대 토르크 20/18Nm
- 무부하 속도 0-400/1,300rpm (1단/2단)
- 최대 드릴링 직경 목재 30mm/철재 10mm
- 척 클램핑 범위 ¼" (내부육각)
- 중량 0.7kg
- 배터리 & 충전기 구성 -2.0Ah 배터리 2개 -AL1130 충전기 1개

GSR 10.8V-35 FC
NEW

EC
- 주문 번호 0 601 9H3 0B0
- 모터 타입 브러쉬리스
- 최대 토르크 35Nm
- 무부하 속도 0-460/1,750rpm
- 최대 드릴링 직경 목재 32mm/철재 10mm
- 척 클램핑 범위 10mm
- 중량 0.5kg
- 배터리 & 충전기 구성 -3.0Ah 배터리 2개 -GAL 12V-40 충전기 1개
- 어댑터 포함 키레스척, 앵글척, 모서리전용, 육각척 포함됨

GSR 18V-21
- 주문 번호 0 601 9H1 0B0
- 최대 토르크 55/21Nm
- 무부하 속도 0-480/1,800rpm (1단/2단)
- 최대 드릴링 직경 목재 35mm/철재 13mm
- 척 클램핑 범위 1.5-13mm
- 중량 1.6kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -3.0Ah 배터리 2개 -GAX 18V-30 충전기 1개

GSR 18V-55
NEW

EC
- 주문 번호 0 601 9H5 2B0
- 모터 타입 브러쉬리스
- 최대 토르크 55Nm
- 무부하 속도 0-450/1,750rpm
- 최대 드릴링 직경 목재 35mm/철재 13mm
- 척 클램핑 범위 13mm
- 중량 1.0kg
- 배터리 & 충전기 구성 -3.0Ah 배터리 2개 -GAL 18V-40 충전기 1개

GSR 18V-60 C
EC
- 주문 번호 0 601 9G1 1B0
- 최대 토르크 60/31Nm
- 무부하 속도 0-600/1,900rpm (1단/2단)
- 최대 드릴링 직경 목재 38mm/철재 13mm
- 척 클램핑 범위 1.5-13mm
- 중량 1.7kg
- 배터리 & 충전기 구성 -5.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880 CV 충전기 1개
- 커넥티비티 모듈 불포함

GSR 18VE-2-LI
- 주문 번호 0 601 9D9 1B4
- 최대 토르크 80/47Nm
- 무부하 속도 0-380/0-1,600rpm (1단/2단)
- 최대 드릴링 직경 목재 50mm/철재 13mm
- 토르크 세팅 25+1
- 척 클램핑 범위 1.5-13mm
- 중량 2.2kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -5.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880 CV 충전기 1개

GSR 18V-85 C
EC
- 주문 번호 0 601 9G0 1B1
- 최대 토르크 85/47Nm
- 무부하 속도 0-480/2,100rpm (1단/2단)
- 최대 드릴링 직경 목재 82mm/철재 13mm
- 척 클램핑 범위 1.5-13mm
- 중량 2.2kg
- 배터리 & 충전기 구성 -6.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880 CV 충전기 1개
- 커넥티비티 모듈 불포함

GSR 18V-60 FC
EC
- 주문 번호 0 601 9G7 1B0
- 최대 토르크 60Nm/30Nm (강성/연성)
- 무부하 속도 0-600/1,900rpm
- 최대 드릴링 직경 철재 13mm/목재 38mm
- 어댑터 포함 메탈척, 모서리전용, 앵글척, 보조핸들포함, 해머 어댑터 포함됨
- 척 클램핑 범위 13mm
- 중량 1.74kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -5.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880CV 충전기 1개

GSR 36VE-2-LI
- 주문 번호 0 601 9C0 1B0
- 최대 토르크 100/60Nm
- 무부하 속도 0-420/1,800rpm (1단/2단)
- 최대 드릴링 직경 목재 102mm/철재 16mm
- 토르크 세팅 25+1
- 척 클램핑 범위 13mm
- 중량 3.3kg
- 배터리 & 충전기 구성 -4.0Ah 배터리 2개 -AL3640CV 충전기 1개

임팩트 드릴 드라이버

GSB 10.8-2-LI
- 주문 번호 0 601 9B6 9B4
- 최대 토르크 30Nm (강성 재질)
- 무부하 속도 0-380/0-1,300rpm (1단/2단)
- 최대 드릴링 직경 목재 19mm/철재 10mm/석재 10mm
- 척 클램핑 범위 1-10mm
- 토르크 세팅 20
- 중량 0.9kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -2.0Ah 배터리 2개 -AL1130 충전기 1개

GSB 10.8V-30
출시예정

EC
- 주문 번호 0 601 9G9 1B2
- 최대 토르크 30/17 Nm
- 무부하 속도 0-420/1,600rpm (1단/2단)
- 최대 드릴링 직경 목재 20mm/철재 10mm/벽돌 8mm
- 척 클램핑 범위 0.8-10mm
- 중량 1.0kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -3.0Ah 배터리 2개 -GAL 12V-40 충전기 1개

GSB 10.8V-35
출시예정

EC
- 주문 번호 0 601 9J9 0B1
- 최대 토르크 35/20 Nm
- 무부하 속도 0-460/1,750rpm (1단/2단)
- 최대 드릴링 직경 목재 32mm/철재 10mm/석재 10mm
- 척 클램핑 범위 0.8-10mm
- 중량 1.0kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -3.0Ah 배터리 2개 -GAL 12V-40 충전기 1개

GSB 18V-21
- 주문 번호 0 601 9H1 1B0
- 최대 토르크 55/21Nm
- 무부하 속도 0-480/1,800rpm (1단/2단)
- 최대 드릴링 직경 목재 35mm/철재 13mm/석재 8mm
- 척 클램핑 범위 1.5-13mm
- 중량 1.6kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -3.0Ah 배터리 2개 -GAX 18V-30 충전기 1개

GSB 18V-55
NEW

EC
- 주문 번호 0 601 9H5 3B2
- 모터 타입 브러쉬리스
- 최대 토르크 55Nm
- 무부하 속도 0-450/1,750rpm
- 최대 드릴링 직경 목재 35mm/철재 13mm/석재 13mm
- 척 클램핑 범위 13mm
- 중량 1.1kg
- 배터리 & 충전기 구성 -3.0Ah 배터리 2개 -GAL 18V-40 충전기 1개

GSB 18V-60 C
EC
- 주문 번호 0 601 9G2 1B0
- 최대 토르크 60Nm/31Nm
- 무부하 속도 0-600/1,900rpm (1단/2단)
- 최대 드릴링 직경 목재 38mm/철재 13mm/석재 13mm
- 척 클램핑 범위 1.5-13mm
- 중량 1.8kg
- 배터리 & 충전기 구성 -5.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880 CV 충전기 1개
- 커넥티비티 모듈 불포함

GSB 18VE-2-LI
- 주문 번호 0 601 9D9 3B4
- 최대 토르크 85/42Nm
- 무부하 속도 0-420/0-1,800rpm (1단/2단)
- 최대 드릴링 직경 목재 45mm/철재 13mm/석재 16mm
- 척 클램핑 범위 1.5-13mm
- 중량 2.2kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -5.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880 CV 충전기 1개

GSB 18V-85 C
EC
- 주문 번호 0 601 9G0 3B0
- 최대 토르크 85/47Nm
- 무부하 속도 0-480/2,100rpm (1단/2단)
- 최대 드릴링 직경 목재 82mm/철재 13mm/석재 16mm
- 척 클램핑 범위 1.5-13mm
- 중량 2.3kg
- 배터리 & 충전기 구성 -6.0Ah 배터리 2개 -GAL 1880 CV 충전기 1개
- 커넥티비티 모듈 불포함

GSB 36VE-2-LI
- 주문 번호 0 601 9C1 1B0
- 최대 토르크 100/60Nm
- 무부하 속도 0-420/1,800rpm (1단/2단)
- 최대 드릴링 직경 목재 102mm/철재 16mm/석재 20mm
- 토르크 세팅 25+1
- 척 클램핑 범위 13mm
- 중량 3.4kg
- 배터리 & 충전기 구성 -4.0Ah 배터리 2개 -AL3640CV 충전기 1개

스크류 드라이버

Bosch Go 2.0
출시예정
- 주문번호 0 601 9H2 1B0
- 최대 토르크 5/2.5 Nm
- 무부하속도 360rpm
- 최대 스크루 직경 5mm
- 중량 0.31kg
- 충전기구성 -충전 어댑터 & USB 케이블
- 26개 악세서리 구성

IXO 3.6V
- 주문 번호 0 601 960 2B0
- 최대 토르크 4Nm (강성 재질)
- 무부하속도 0-180rpm
- 최대 스크루 직경 5mm
- 중량 0.3kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기구성 -1.3Ah 배터리(내장형) 1개 -충전기

GSR ProDrive
- 주문 번호 0 601 9A2 0B1
- 최대 토르크 7Nm (강성 재질)
- 무부하 속도 0-250rpm
- 최대 스크루 직경 5mm
- 중량 0.5kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -1.3Ah 배터리 1개 -GAL 12V-20 충전기 1개

GSR Bitdrive
- 주문 번호 0 601 9D3 0B0
- 최대 토르크 4.5Nm
- 무부하 속도 210rpm
- 최대 스크루 직경 5mm
- 중량 0.5kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -1.5Ah 배터리(내장형) 1개 -마이크로 USB 충전기

무선 충전기

GAL 1830 W
- 주문 번호 1 600 A00 8Z8
- 충전시간 45분
- 중량 550g
- 사이즈 165×115×40mm

무선 충전 배터리

10.8V 2.5Ah 배터리
- 주문 번호 1 600 A00 J0N
- 전압/용량 10.8V/2.5Ah
- 중량 400g
- 사이즈 102×82×108mm

무선 충전 스타터 키트

10.8V 2.5Ah (배터리 1개)
- 주문 번호 1 600 A00 J0T
- 전압/용량 10.8V/2.5Ah
- 배터리 & 충전기 구성 -2.5Ah배터리 1개 -GAL 1830 W 충전기 1개

해머드릴

GBH 18V-20
- 주문 번호 0 611 911 0B3
- 임팩트 에너지 1.7J
- 정격 속도 0-1,800rpm
- 정격 타격률 0-4,550bpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 20mm
- 중량 3.2kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기구성 -5.0Ah 배터리 2개 -AL1860CV 충전기 1개

GBH 18V-21
NEW
- 주문 번호 0 611 911 1B1
- 임팩트 에너지 2.0J
- 정격 속도 1,800rpm
- 정격 타격률 5,100bpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 21mm
- 중량 2.4kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기구성 -5.0Ah 배터리 2개 -GAL1880CV 충전기 1개

GBH 18V-26 D
EC
- 주문 번호 0 611 916 0B1
- 임팩트 에너지 2.5J
- 정격 속도 890rpm
- 정격 타격률 4,350bpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 26mm
- 중량 2.6kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기구성 -ProCORE18V 4.0Ah 배터리 1개 -ProCORE18V 8.0Ah 배터리 1개 -GAL1880CV 충전기 1개

GBH 18V-26
EC
- 주문 번호 0 611 909 0B2
- 임팩트 에너지 2.6J
- 정격 속도 0-890rpm
- 정격 타격률 0-4,350bpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 26mm
- 중량 3.5kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기구성 -6.0Ah 배터리 2개 -GAL1880CV 충전기 1개

GBH 18V-34 CF
BITURBO BRUSHLESS

출시예정
- 주문번호 0 611 914 0B2
- 임팩트 에너지 5.8J
- 정격 속도 500rpm
- 정격 타격률 2,900bpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 32mm
- 중량 4.9 kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기구성 -ProCORE18V 8.0Ah 배터리 2개 -GAL1880CV 충전기 1개

GBH 18V-36 C
BITURBO BRUSHLESS

출시예정
- 주문번호 0 611 915 0B2
- 임팩트 에너지 7.5J
- 정격 속도 500rpm
- 정격 타격률 2,900bpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 40mm
- 중량 5.1 kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기구성 -ProCORE18V 8.0Ah 배터리 2개 -GAL1880CV 충전기 1개

GBH 18V-45 C
BITURBO BRUSHLESS

출시예정
- 주문번호 0 611 913 0B2
- 임팩트 에너지 12.5J
- 정격 속도 305rpm
- 정격 타격률 2,720bpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 45mm
- 중량 7.8 kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기구성 -ProCORE18V 12.0Ah 배터리 2개 -GAL 18V-160 C 충전기 1개

GBH 36V-EC
EC
- 주문 번호 0 611 903 RB4
- 임팩트 에너지 1.7J
- 정격 속도 0-1,500rpm
- 정격속도에서 타격률 0-4,850bpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 18mm 목재 30mm/철재 13mm
- 중량 2.9kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -2.0Ah 배터리 2개 -AL3640CV 충전기 1개

GBH 36V-LI Plus
- 주문 번호 0 611 906 0B5
- 임팩트 에너지 3.2J
- 정격 속도 1,150rpm
- 정격 타격률 4,174bpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 28mm 목재 30mm/철재 13mm
- 중량 4.5kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -6.0Ah 배터리 2개 -GAL3860CV 충전기 1개

GBH 36VF-LI Plus
- 주문 번호 0 611 907 0B5
- 임팩트 에너지 3.2J
- 정격 속도 1,150rpm
- 정격 타격률 4,174bpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 28mm 목재 30mm/철재 13mm
- 중량 4.6kg (배터리 포함)
- 키레스척 포함
- 배터리 & 충전기 구성 -6.0Ah 배터리 2개 -GAL3680CV 충전기 1개

만능컷터

GOP 10.8V-28
- 주문 번호 0 601 8B5 0B0
- 무부하 속도 5,000-20,000opm
- 좌/우 진동 각도 2.8° (2x1.4°)
- 용도 컷팅,샌딩, 스크래핑
- 그립 직경 162mm
- 중량 1.0kg
- 배터리 & 충전기 구성 -2.0Ah 배터리 2개 -AL1130CV 충전기 1개

GOP 18V-28
- 주문 번호 0 601 8B6 0B0
- Starlock 타입 Plus
- 좌우 진동 폭 2.8°(2x1.4)
- 무부하 속도 8,000-20,000(1/min)
- 손잡이 직경 193mm
- 제품 길이 312mm
- 중량 1.6kg
- 배터리 & 충전기 구성 -5.0Ah 배터리 2개 -GAL1880CV 충전기 1개

청소기

GBL 18V-120
- 주문 번호 1 619 KT9 256
- 무부하 속도 17,000rpm
- 최대 풍속 270km/h
- 풍량 $120m^3/h$
- 작업 시간 (min) 1단 : 54분 2단 : 30분
- 중량 1.1kg
- 배터리 & 충전기 구성 -6.0Ah 배터리 1개 -GAL1880CV 충전기 1개

컷쏘

GSC 10.8V-LI
- 주문 번호 0 601 926 1B3
- 무부하 스트로크 3,600spm
- 최대 절단 성능 철재 1.3mm ($400N/mm^2$) 알루미늄 2mm ($250N/mm^2$)
- 중량 1.4kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성 -2.0Ah 배터리 2개 -AL1130 충전기 1개

GSA 10.8V-LI
- 주문 번호 0 601 64L 9B4
- 무부하 속도 0-3,000spm
- 왕복 길이 14.5mm
- 최대 절단 성능 목재 65mm/파이프 50mm
- 중량 1.2kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기 구성 -2.0Ah 배터리 2개 -AL1130 충전기 1개

GSA 18V-LI
- 주문 번호 0 601 64J 0B4
- 무부하 속도 0-2,400/2,700spm (1단/2단)
- 왕복 길이 28mm
- 중량 2.8kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기 구성 -5.0Ah 배터리 2개 -GAL1880CV 충전기 1개

GSA 18V-32
- 주문 번호: 0 601 6A8 1B9
- 무부하 속도: 0-2,500spm
- 왕복 길이: 32mm
- 최대 절단 깊이: 목재 230mm/철재 20mm, 파이프 직경 175mm
- 중량: 3.5kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기 구성: -6.0Ah 배터리 2개, -AL1880CV 충전기 1개

소형 앵글 그라인더

EC BRUSHLESS MOTOR

GWS 10.8-76V-EC
- 주문 번호: 0 601 9F2 0B2
- 무부하 속도: 19,500rpm
- 스핀들 사이즈: M5
- 디스크 사이즈: 76mm
- 중량: 0.9kg
- 배터리 & 충전기 구성: -2.0Ah 배터리 2개, -AL1130 충전기 1개

앵글 그라인더

GWS 18V-LI
- 주문 번호: 0 601 93A 3B9
- 무부하 속도: 10,000rpm
- 연삭 스핀들: M10
- 디스크 최대직경: 100mm
- 중량: 2.3kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성: -5.0Ah 배터리 2개, -AL1860 CV 충전기 1개
- 구성: 만조세트

출시예정

BRUSHLESS MOTOR

GWS 18V-7
- 주문 번호: 0 601 9H9 0B1
- 무부하 속도: 11,000rpm
- 연삭 스핀들: M10
- 디스크 최대직경: 100mm
- 중량: 1.4kg
- 배터리 & 충전기 구성: -18V 5.0Ah 배터리 2개, -GAL 1880 CV 충전기 1개

NEW

BRUSHLESS MOTOR / INTELLIGENT BRAKE SYSTEM

GWS 18V-10
- 주문 번호: 0 601 9J4 0B1
- 무부하 속도: 9,000rpm
- 스핀들 사이즈: M10
- 디스크 사이즈/절단 깊이: 100mm/22mm
- 중량: 2.0kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기 구성: -5.0Ah 배터리 2개, -GAL 1880 CV 충전기 1개

NEW

Simply Connected. / BRUSHLESS MOTOR

GWS 18V-10 SC
- 주문 번호: 0 601 9G3 3BC
- 속도 조절: 3단계 가능
- 블루투스 연동: O (모듈 포함)
- 무부하 속도: 4,500/6,000/9,000rpm
- 스핀들 사이즈: M10
- 디스크 사이즈/절단 깊이: 100mm/22mm
- 중량: 2.1kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기 구성: -ProCORE18V 8.0 Ah 배터리 2개, -GAL 1880 CV 충전기 1개
- 구성: 모듈 GCY 42 1개

BITURBO BRUSHLESS

NEW

GWS 18V-15 SC
- 주문 번호: 0 601 9H6 1B1
- 속도 조절: 6단계 가능
- 블루투스 연동: O (모듈 포함)
- 무부하 속도: 3,400-11,000rpm
- 스핀들 사이즈: M10
- 디스크 사이즈/절단 깊이: 100mm/22mm
- 중량: 2.1kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기 구성: -ProCORE18V 8.0 Ah 배터리 2개, -GAL 18V-160 C 충전기 1개
- 구성: 모듈 GCY 42 1개

X-LOCK 그라인더

X-LOCK

NEW

GWX 18V-8
- 주문 번호: 0 601 9J7 0B2
- 무부하 속도: 11,000rpm
- 헤드기어 타입: X-LOCK
- 디스크 사이즈/절단 깊이: 125mm/34mm
- 중량: 1.8kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기 구성: -5.0Ah 배터리 2개, -GAL 1880 CV 충전기 1개

X-LOCK

NEW

Simply Connected.

GWX 18V-10 SC
- 주문 번호: 0 615 990 L6W
- 속도 조절: 3단계 가능
- 블루투스 연동: O (모듈 포함)
- 무부하 속도: 4,500/6,000/9,000rpm
- 헤드기어 타입: X-LOCK
- 디스크 사이즈/절단 깊이: 125mm/34mm
- 중량: 2.1kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기 구성: -ProCORE18V 8.0 Ah 배터리 2개, -GAL 1880 CV 충전기 1개
- 구성: 모듈 GCY 42 1개

직소

GST 18V-LI B
- 주문 번호: 0 601 5A6 1B2
- 무부하 왕복속도: 0-2,700spm
- 왕복 높이: 23mm
- 베벨 절단: 0-45도
- 최대 절단 깊이: 목재 120mm/금속 8mm
- 중량: 2.4kg
- 배터리 & 충전기 구성: -4.0Ah 배터리 2개, -AL1860CV 충전기 1개

GST 18V-LI S
- 주문 번호: 1 619 KT9 372
- 무부하 왕복속도: 550-2,700spm
- 왕복 높이: 23mm
- 베벨 절단: 불가
- 최대 절단 깊이: 목재 120mm/금속 8mm
- 중량: 2.4kg (배터리 포함)
- 배터리 & 충전기 구성: -5.0Ah 배터리 2개, -GAL1880CV 충전기 1개

원형톱

GKS 18V-57
- 주문 번호: 0 615 990 L82
- 무부하 속도: 3,400 rpm
- 날 사이즈: 내경 20mm/직경 165mm
- 최대 절단 깊이: 57mm (90°)/39mm
- 중량: 3.3kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기 구성: -ProCORE18V 4.0 Ah 배터리 2개, -GAL 1880CV 충전기 1개

BITURBO BRUSHLESS

출시예정

GKS 18V-68 GC
- 주문번호: 0 601 6B5 1B1
- 무부하 속도: 2,500-5,000rpm
- 날 사이즈: 내경 19mm/직경190mm
- 최대 절단 깊이: 68(0°)/50(45°)/45(50°)
- 중량: 4.1 kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기 구성: -ProCORE18V 8.0 Ah 배터리 2개, -GAL 18V-160 C 충전기 1개

BITURBO BRUSHLESS

출시예정

GKT 18V-52 GC
- 주문번호: 0 615 990 M1P
- 무부하 속도: 2,900-5,500rpm
- 날 사이즈: 내경 20mm/직경140mm
- 최대 절단 깊이: 52mm(0°)/32mm(45°)
- 중량: 4.1 kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기 구성: -ProCORE18V 8.0 Ah 배터리 1개, -ProCORE18V 4.0 Ah 배터리 1개, -GAL 18V-160 C 충전기 1개

각도절단기

BITURBO BRUSHLESS

NEW

GCM 18V-216
- 주문번호: 0 615 990 L70
- 무부하 속도: 4,600rpm
- 날 사이즈: 내경 25.4mm/직경 216mm
- 최대 절단 깊이: 70mm(0°)/48mm(45°)
- 마이터 세팅: 47L / 47R
- 경사도 세팅: 45L / 0R
- 중량: 14.7 kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기 구성: -ProCORE18V 12.0 Ah 배터리 1개, -GAL 18V-160 C 충전기 1개

BITURBO BRUSHLESS

출시예정

GCM 18V-305 GDC
- 주문번호: 미정
- 무부하 속도: 2,550-4,000 rpm
- 날 사이즈: 내경 25.4mm / 직경 305mm
- 최대 절단 깊이: 120mm(0°) / 60mm(45°)
- 마이터 세팅: 52L / 60R
- 경사도 세팅: 47L / 47R
- 중량: 26.9 kg (배터리 제외)
- 배터리 & 충전기 구성: -ProCORE18V 12.0 Ah 배터리 1개, -GAL 18V-160 C 충전기 1개

스타터 키트

스타터 키트
- 특징: 2개의 배터리와 하나의 충전기로 이루어진 키트, 별도 구입 보다 합리적인 가격으로 구입 가능
- 제품품번/구성: 1 600 A01 9RA (10.8V 2.0Ah 2개 + GAL 12V-40)

프로코어 스타터 키트

ProCORE18V

NEW

프로코어 스타터 키트
- 특징: 2개의 배터리와 하나의 충전기로 이루어진 키트, 별도 구입 보다 합리적인 가격으로 구입 가능
- 제품품번/구성:
  - 1 600 A01 6GH (ProCORE18V 4.0Ah 2개 + GAL 1880 CV)
  - 1 600 A01 6GS (ProCORE18V 8.0Ah 2개 + GAL 18V-160 C)
  - 1 600 A01 6H0 (ProCORE18V 12.0Ah 1개 + GAL 18V-160 C)
  - 1 600 A02 0N5 (ProCORE 18V 4.0Ah 1개 + GAL 18V-40)
  - 1 600 A02 0N7 (ProCORE 18V 4.0Ah 1개 + ProCORE18V 8.0Ah 1개 + GAL 1880 CV)

18V 브러쉬리스 콤보 1

NEW

EC BRUSHLESS MOTOR

GDX 18V-200 & GSB 18V-55
- 주문 번호: 0 601 9J2 2B0
- 배터리 용량: 2×5.0Ah
- 배터리 & 충전기 구성: -18V 5.0Ah 배터리 2개, -GAL 18V-40 충전기 1개
- 특징: 가장 많이 사용되는 브러쉬리스 제품군 2개가 하나의 공구 박스에 들어가 있음

18V 브러쉬리스 콤보 2

NEW

EC BRUSHLESS MOTOR

GDR 18V-200 & GSB 18V-55
- 주문 번호: 0 601 9J2 1B0
- 배터리 용량: 2×5.0Ah
- 배터리 & 충전기 구성: -18V 5.0Ah 배터리 2개, -GAL 18V-40 충전기 1개
- 특징: 가장 많이 사용되는 브러쉬리스 제품군 2개가 하나의 공구 박스에 들어가 있음

업그레이드 18V 파워 콤보 1

EC BRUSHLESS MOTOR / Simply Connected.

GDX 18V-200 C & GSB 18V-60C
- 주문 번호: 0 615 990 L0T
- 배터리 용량: 2×6.0Ah
- 배터리 & 충전기 구성: -18V 6.0 Ah 배터리 2개, -GAL1880CV 충전기 1개
- 특징: 2 in 1 (하나의 공구박스에 2개의 공구가들어가 있음)

업그레이드 18V 파워 콤보 2

EC BRUSHLESS MOTOR / Simply Connected.

GDX 18V-200 C & GWS 18V-LI
- 주문 번호: 0 615 990 L0S
- 배터리 용량: 2×6.0Ah
- 배터리 & 충전기 구성: -18V 6.0 Ah 배터리 2개, -GAL1880CV 충전기 1개
- 특징: 2 in 1 (하나의 공구박스에 2개의 공구가들어가 있음)

혁신적인 수납 시스템–L박스

L-Boxx
- 주문 번호:
  - L-Boxx 102: 1 600 A01 2FZ
  - L-Boxx 136: 1 605 438 166
  - L-Boxx 238: 1 600 A01 2G2
  - L-Boxx 374: 1 600 A01 2G3
- 가로/세로: 442mm/357mm
- 높이: 117mm(L-Boxx 102), 151mm(L-Boxx 136), 253mm(L-Boxx 238), 389mm(L-Boxx 374)
- 특징: 클릭 한 번으로 다른 L-Boxx와 결합

LT-BOXX
- 주문 번호:
  - LT-BOXX 170: 1 600 A00 222
  - LT-BOXX 272: 1 600 A00 223
- 가로/세로: 362mm/442mm
- 높이: 185mm(LT-Boxx 170), 287mm(LT-Boxx 272)
- 특징: 클릭 한 번으로 다른 L-Boxx와 결합

액세서리용 Organiser
- 주문 번호: 1 600 A01 6NA
- 가로: 442mm
- 세로: 357mm
- 높이: 117mm(L-Boxx 102)
- 특징: 다양한 종류의 악세서리를 수납할 수 있는 정리함

인레이

인레이
- 주문 번호
- 특징: *해당 공구마다 다름, 공구마다 다른 인레이가 L-Boxx 내에서 공구가 움직이지 않도록 고정

※자세한 문의는 보쉬 콜센터로 해주시기 바랍니다.

트롤리

트롤리
- 주문 번호: 1 600 A00 1SA
- 제품 재질: 알루미늄
- 최대 적재량: 125kg
- 제품 무게: 7.0kg
- 특징: -고정 끈 포함, -접이식으로 이동 가능

보쉬 툴백

보쉬 툴백
- 툴백 S: 주문번호 1 600 A00 3BG, 사이즈 31×24×7cm
- 툴백 M: 주문번호 1 600 A00 3BH, 사이즈 43×29×11cm
- 툴백 L: 주문번호 1 600 A00 3BJ, 사이즈 48×30×28cm
- 툴백 XL: 주문번호 1 600 A00 3BK, 사이즈 55×35×35cm

리튬이온 배터리팩

리튬이온 배터리팩
- 10.8V / 2.0Ah 배터리: 1 600 A00 1BR
- 10.8V / 3.0Ah 배터리: 1 600 A00 X7A
- 10.8V / 6.0Ah 배터리: 1 600 A00 X7J
- 18V / 2.0Ah 배터리: 1 600 A00 1CE
- 18V / 3.0Ah 배터리: 1 600 A01 2UW
- 18V / 5.0Ah 배터리: 1 600 A00 1Z7
- 18V / 6.0Ah 배터리: 1 600 A00 C3W
- 36V / 6.0Ah 배터리: 1 600 A00 L1S

프로코어 배터리

ProCORE18V

NEW

ProCORE18V 4.0Ah
- 주문 번호: 1 600 A01 6GC
- 전압/용량: 18V/4.0Ah
- 중량: 515g
- 사이즈: 117×77×47 (mm, 가로×세로×높이)
- 특징: -최신 고출력 셀(21700)탑재, -콤팩트한 사이즈, -최상의 배터리 발열관리 기술 구현 (쿨팩 2.0), -배터리 수명 최대 135%▲, -연속 사용시간 최대 150%▲

ProCORE18V

NEW

ProCORE18V 8.0Ah
- 주문 번호: 1 600 A01 6GL
- 전압/용량: 18V/8.0Ah
- 중량: 955g
- 사이즈: 117×77×69 (mm, 가로×세로×높이)
- 특징: -최신 고출력 셀(21700)탑재, -콤팩트한 사이즈, -최상의 배터리 발열관리 기술 구현 (쿨팩 2.0), -배터리 수명 최대 135%▲, -연속 사용시간 최대 150%▲

ProCORE18V

NEW

ProCORE18V 12.0Ah
- 주문 번호: 1 600 A01 6GV
- 전압/용량: 18V/12.0Ah
- 중량: 1350g
- 사이즈: 117×77×91 (mm, 가로×세로×높이)
- 특징: -최신 고출력 셀(21700)탑재, -콤팩트한 사이즈, -최상의 배터리 발열관리 기술 구현 (쿨팩 2.0), -배터리 수명 최대 135%▲, -연속 사용시간 최대 150%▲

충전기

NEW

GAL 12V-40
- 주문 번호: 1 600 A01 9R5
- 특징: -10.8V 전용, -4.0Ah 배터리 48분 완충

NEW

GAL 18V-40
- 주문 번호: 1 600 A01 9RL
- 특징: -14.4V 18V 전용, -18V 4.0Ah 배터리 65분 완충

GAL 1880 CV
- 주문 번호: 1 600 A00 N5N
- 특징: - 14.4V & 18V 겸용, - 18V 4.0Ah 35분 완충, - 18V 8.0Ah 79분 완충

NEW

GAL 18V-160 C
- 주문 번호: 1 600 A01 9SA
- 특징: -14.4V 18V 전용, -커넥티드 충전기, -18V 4.0Ah 배터리 25분 완충, -18V 8.0Ah 배터리 51분 완충

GAL 3680 CV
- 주문 번호: 1 600 A00 C3Z
- 특징: -14.4V & 18V & 36V 겸용, -36V 4.0Ah 35분 완충

GAX 18V-30
- 주문 번호: 1 600 A01 1AE
- 특징: -두 개의 충전기가 하나로 합쳐져 10.8V-18V까지 충전 가능, - USB 충전기 가능한 제품들도 충전 가능, - 먼저 삽입한 것부터 충전되는 순차적 충전 방식

출시예정

GAL 18V6-80
- 주문 번호: 1 600 A01 U9S
- 특징: -14.4V 18V 전용, -2개의 충전 사이클로 작업 지속 가능, -선택한 배터리를 우선적으로 충전 진행

발열 의복

출시예정

GHJ 10.8V + 18V
- 주문 번호: 0 618 800 070 (S), 0 618 800 071 (M), 0 618 800 072 (L)
- 특징: -10.8V 또는 18V 배터리를 사용한 대형 카본 발열 패드로 장시간 보온 유지, -3단계 히트 레벨로 온도 설정

베어툴

* 베어툴 이란?
배터리와 충전기를 제외한 충전 공구 본체.

제품	주문 번호
GSR 10.8-2-LI	0 601 868 1B4
출시예정 GSR 10.8V-35 HX	0 601 9J9 1B0
NEW GSR 10.8V-35	0 601 9H8 0B0
NEW GSR 10.8V-35 FC	0 601 9H3 0B1
GSR 10.8V-15 FC	0 601 9F6 0B1
GSR 10.8V-EC HX	0 601 9D4 1B1
GSB 10.8-2-LI	0 601 9B6 9B6
출시예정 GSB 10.8V-35	0 601 9J9 0B0
GDR 10.8V-LI	0 601 9A6 9B4
GDR 10.8V-EC	0 601 9E0 0B1
GWB 12V-10	0 601 390 909
GWS 10.8-76 V-EC	0 601 9F2 0B0
GSA 10.8V-LI	0 601 64L 9B1
GST 10.8V-LI	0 601 5A1 0B0
GRO 10.8V-LI	0 601 9C5 0B0
GKS 10.8V-LI	0 601 6A1 0B0
GHO 10.8V-20	0 601 5A7 0B0
GKF 10.8V-8	0 601 6B0 0B1
GOP 10.8V-28	0 601 8B5 0B1
GUS 12V-300	0 601 9B2 901
GSC 12V-13	0 601 926 105
GAS 10.8V-LI	0 601 9E3 0B0
GLI 10.8V-300	0 601 4A1 0B0
GLI 10.8V-330	0 601 4A0 0B1
GSR 18V-21	0 601 9H1 0B1
NEW GSR 18V-55	0 601 9H5 2B1
GSR 18V-60 C	0 601 9G1 1B2
GSR 18V-85 C	0 601 9G0 1B2
GSR 18V-60 FC	0 601 9G7 1B1
출시예정 GSB 10.8V-30	0 601 9G9 1B1
GSB 18V-21	0 601 9H1 1B1
NEW GSB 18V-55	0 601 9H5 3B1
GSB 18V-60 C	0 601 9G2 1B2
GSB 18V-85 C	0 601 9G0 3B2
GDR 18V-160	0 601 9G5 1B1
GDX 18V-180	0 601 9G5 2B1
GDR 18V-200 C	0 601 9G4 1B4
GDX 18V-200 C	0 601 9G4 2B4
GDS 18V-LI HT	0 601 9B1 300
GDS 18V-200 C	0 601 9G4 3B2
NEW GDS 18V-300	0 601 9D8 2B0
GBH 18V-LIC	0 611 905 300
GBH 18V-20	0 611 911 0B0
NEW GBH 18V-21	0 611 911 1B0
GBH 18V-26 D	0 611 916 0B0
NEW GDE 18V-26 D (*GBH 18V-26 D 전용 집진기 *GBH 2-26 / GBH 2-28 (F) 호환)	1 600 A01 V64
GBH 18V-26	0 611 909 0B0
GDE 18V-16 (*GBH 18V-26 전용 집진기)	1 600 A01 3FK
BITURBO 출시예정 GBH 18V-34 CF	0 611 914 0B1
BITURBO 출시예정 GBH 18V-36 C	0 611 915 0B1
BITURBO 출시예정 GBH 18V-45 C	0 611 913 0B0
GAS 18V-10 L	0 601 9C6 3B0
NEW GAS 18V-10 L Wheel	0 601 9C6 3B2
GAS 18V-1	0 601 9C6 2B0
GBL 18V-120	0 601 9F5 1B0
GSA 18V-32	0 601 6A8 1B8
GSA 18V-LI	0 601 64J 0B1
GSA 18V-LIC	0 601 6A5 0B0
GKS 18V-57	0 601 6A2 2B0
BITURBO 출시예정 GKS 18V-68 C	0 601 6B5 0B0
BITURBO 출시예정 GKS 18V-68 GC	0 601 6B5 1B0
BITURBO 출시예정 GKT 18V-52 GC	0 601 6B4 0B0
GGS 18V-LI	0 601 9B5 300
NEW GGS 18V-23 LC	0 601 229 1B0
출시예정 GGS 18V-10 LSC	0 601 2B4 0B0
GSC 18V-16	0 601 926 2B0
GNA 18V-16	0 601 529 5B0
GHO 18V-LI	0 601 5A0 300
GSS 18V-10	0 601 9D0 2B1
NEW GCG 18V-600	0 601 9C4 0B1
GOP 18V-28	0 601 8B6 0B2
GST 18V-LI B	0 601 5A6 1B0
GST 18V-LI S	0 601 5A5 1B0
BITURBO NEW GCM 18V-216	0 601 B41 0B0
BITURBO 출시예정 GCM 18V-305 GDC	0 601 B43 0B0
GWS 18V-LI	0 601 93A 3B8
출시예정 GWS 18V-7	0 601 9H9 0B0
NEW GWS 18V-10	0 601 9J4 0B0
NEW GWS 18V-10 SC	0 601 9G3 3BA
NEW GWS 18V-10 SC (125mm)	0 601 9G3 4BA
BITURBO NEW GWS 18V-15 SC	0 601 9H6 1B2
BITURBO 출시예정 GWS 18V-15 SC (125mm)	0 601 9H6 1B0
X-LOCK NEW GWX 18V-8	0 601 9J7 0B0
X-LOCK NEW GWX 18V-10 SC	0 601 7B0 4B0
X-LOCK BITURBO 출시예정 GWX 18V-15 SC	0 601 9H6 5B0
GLI VariLED	0 601 443 4B0
GLI 18V-300	0 601 4A1 1B0
GLI 18V-1200 C	0 601 446 7B0
GLI 18V-1900	0 601 446 4B0
GLI 18V-2200 C	0 601 446 5B1
NEW GLI 18V-4000 C	0 601 446 800
NEW GLI 18V-10000 C	0 601 446 900
GAA 18V-24	1 600 A00 J65
출시예정 GAA 10.8V-21	0 618 800 07C
GSR 36VE-2-LI	0 601 9C0 1B1
GBH 36V-LI Plus	0 611 906 0B0
GBH 36VF-LI Plus	0 611 907 0B0

스크류드라이버
- 스크류드라이버 세트 (6PCS) — 주문 번호 1 600 A01 6BF

롱노즈/펜치/니퍼
- 플라이어 세트 (3PCS) — 주문 번호 1 600 A01 6BG

줄자
- 프리미엄 줄자 — 주문 번호 1 600 A01 6BH

칼
- 다용도 칼 — 주문 번호 1 600 A01 6BL
- 다용도 칼 + 슬라이딩 칼 세트 (2PCS) — 주문 번호 1 600 A01 6BM
- 다용도 칼 날 (10PCS) — 주문 번호 1 600 A01 6ZH

수평기
- 자석 수평기 (25cm) — 주문 번호 1 600 A01 6BN
- 수평기 (60cm) — 주문 번호 1 600 A01 6BP
- 수평기 (120cm) — 주문 번호 1 600 A01 6BR
- 수평기 세트 (3PCS) — 주문 번호 1 600 A01 6BS

스패너
- 콤비네이션스패너 세트 (10PCS) — 주문 번호 1 600 A01 6BU

수공구 세트
- 수공구 세트 (16PCS) — 주문 번호 1 600 A01 6BV
- 수공구 세트 (40PCS) — 주문 번호 1 600 A01 6BW

2020년 보쉬전동공구(11월 기준)

IOS용　안드로이드용

www.facebook.com/boschpt.kr　cafe.naver.com/boschpt

일반드릴

GBM 6RE (키레스 척)
- 주문 번호 0 601 472 6B0
- 무부하 속도 0-4,000rpm
- 척 클램핑 범위 0.8-6mm
- 최대 드릴링 직경 철재 6mm/알루미늄 6mm/목재 15mm
- 드릴 스핀들 연결 나사 3/8"-24UNF
- 중량 1.1kg
- 소비전력 350W

GBM 6RE (키척)
- 주문 번호 0 601 472 5B0
- 무부하 속도 0-4,000rpm
- 척 클램핑 범위 0.5-6.5mm
- 최대 드릴링 직경 철재 6.5mm/알루미늄 6mm/목재 15mm
- 드릴 스핀들 연결 나사 3/8"-24UNF
- 중량 1.1kg
- 소비전력 350W

GBM 10RE
- 주문 번호 0 601 473 5B0
- 무부하 속도 0-2,600rpm
- 척 클램핑 범위 1-10mm
- 최대 드릴링 직경 철재 10mm/알루미늄 10mm/목재 25mm
- 드릴 스핀들 연결 나사 3/8"-24UNF
- 중량 1.3kg
- 소비전력 450W

GBM 13RE
- 주문 번호 0 601 477 5B0
- 무부하 속도 0-2,600rpm
- 척 클램핑 범위 1.5-13mm
- 최대 드릴링 직경 철재 13mm/알루미늄 13mm/목재 30mm
- 드릴 스핀들 연결 나사 1/2"-20UNF
- 중량 1.7kg
- 소비전력 600W

GBM 1600 RE
- 주문 번호 0 601 1B0 0B0
- 무부하 속도 0-630rpm
- 척 클램핑 범위 1.5-13mm
- 최대 드릴링 직경 철재 16mm/목재 40mm
- 드릴 스핀들 연결 나사 1/2"-20UNF
- 중량 3.0kg
- 소비전력 850W

진동드릴

GSB 10 RE
- 주문 번호 0 601 216 1B0
- 무부하 속도 0-2,600rpm
- 무부하 속도 타격률 0-41,600bpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 10mm/철재 8mm/목재 20mm
- 척 성능 1-10mm
- 중량 1.5kg
- 소비전력 500W

GSB 13 RE
- 주문 번호 0 601 227 1B0
- 무부하 속도 0-3,150rpm
- 무부하 속도 타격률 0-47,000bpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 13mm/철재 10mm/목재 20mm
- 척 성능 1.5-13mm
- 중량 1.6kg
- 소비전력 650W

GSB 16 RE
- 주문 번호 0 601 228 1B0
- 무부하 속도 0-3,250rpm
- 무부하 속도 타격률 0-48,500bpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 16mm/철재 12mm/목재 25mm
- 척 성능 1.5-13mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 750W

GSB 24-2
- 주문 번호 0 601 19C 9B0
- 무부하 속도 0-900/3,000rpm
- 작동중 토르크 40.0/14.5nm
- 최대 드릴링 직경 목재 40/25mm/콘크리트 22/13mm
- 척 성능 1.5-13mm
- 킥백 컨트롤 여부 예
- 중량 2.9kg
- 전압 1,100W

SDS-PLUS 먼지 추출 해머 드릴

GBH 2-23 REA (집진해머)
- 주문 번호 0 611 250 5B0
- 임팩트 에너지 0-2.5J
- 정격 속도에서 타격률 0-4,400bpm
- 정격 속도 0-1,000rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-23mm/콘크리트, 먼지 추출기 4-16mm/조적벽돌 68mm
- 중량 2.9/3.6kg
- 소비전력 710W

SDS-PLUS 해머 드릴(5kg급 이하)

GBH 2-20 RE
- 주문 번호 0 611 25A 3B0
- 임팩트 에너지 0-1.7J
- 정격 속도에서 타격률 0-4,400bpm
- 정격 속도 0-1,400rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-20mm/목재 30mm / 조적벽돌 68mm
- 중량 2.3kg
- 소비전력 600W

GBH 2-23 RE
- 주문 번호 0 611 250 4B0
- 임팩트 에너지 0-2.5J
- 정격 속도에서 타격률 0-4,400bpm
- 정격 속도 0-1,000rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-23mm/조적벽돌 68mm
- 중량 2.3kg
- 소비전력 650W

GBH 2-26 E
- 주문 번호 0 611 251 640
- 임팩트 에너지 0-3J
- 정격 속도에서 타격률 0-4,000bpm
- 정격 속도 0-900rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-26mm/조적벽돌 68mm /철재 13mm
- 중량 2.7kg
- 소비전력 800W

GBH 2-26 RE
- 주문 번호 0 611 251 398
- 임팩트 에너지 0-3J
- 정격 속도에서 타격률 0-4,000bpm
- 정격 속도 0-900rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-26mm/조적벽돌 68mm 철재 13mm
- 중량 2.7kg
- 소비전력 800W

GBH 2-26 DRE
- 주문 번호 0 611 253 740
- 임팩트 에너지 0-3J
- 정격 속도에서 타격률 0-4,000bpm
- 정격 속도 0-900rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-26mm/조적벽돌 68mm 철재 13mm
- 중량 2.7kg
- 소비전력 800W

GBH 2-26 DFR
- 주문 번호 0 611 254 740
- 임팩트 에너지 0-3J
- 정격 속도에서 타격률 0-4,000bpm
- 정격 속도 0-900rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-26mm/조적벽돌 68mm 철재 13mm
- 중량 2.9kg
- 소비전력 800W

GBH 2-28
- 주문 번호 0 611 267 5B0
- 임팩트 에너지 0-3.2J
- 정격 속도에서 타격률 0-5,100bpm
- 정격 속도 0-1,300rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 28mm/조적벽돌 68mm 철재 13mm
- 중량 2.8kg
- 소비전력 850W

GBH 2-28 F
- 주문 번호 0 611 267 6B0
- 임팩트 에너지 0-3.2J
- 정격 속도에서 타격률 0-5,100bpm
- 정격 속도 0-1,300rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 28mm/조적벽돌 68mm 철재 13mm
- 중량 2.8kg
- 소비전력 850W

GBH 3-28 DRE
- 주문 번호 0 611 23A 0B0
- 임팩트 에너지 0-3.5J
- 정격 속도에서 타격률 0-4,000bpm
- 정격 속도 0-800rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-28mm/조적벽돌 82mm 철재 13mm
- 중량 3.5kg
- 소비전력 800W

GBH 4-32 DFR
- 주문 번호 0 611 332 1B0
- 임팩트 에너지 0-5J
- 정격 속도에서 타격률 0-3,600bpm
- 정격 속도 0-760rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 6-32mm/조적벽돌 90mm 철재 13mm
- 중량 4.7kg
- 소비전력 900W

HEX해머 드릴(5kg급 이상)

GBH 5-38 X
- 주문 번호 0 611 240 940
- 임팩트 에너지 7-9J
- 정격 속도에서 타격률 2,900bpm
- 정격 속도 320rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 12-38mm
- 중량 5.8kg
- 소비전력 1,050W

SDS – MAX해머 드릴(5kg급 이상)

GBH 5-40 D
- 주문 번호 0 611 269 0B0
- 임팩트 에너지 8.5J
- 정격 속도에서 타격률 1500-2900bpm
- 정격 속도 170-340rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 40mm
- 중량 6.8kg
- 소비전력 1,100W

GBH 5-40 DCE
- 주문 번호 0 611 264 0B0
- 임팩트 에너지 2-11J
- 정격 속도에서 타격률 1,500-3,050bpm
- 정격 속도 170-340rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 12-40mm
- 중량 6.8kg
- 소비전력 1,150W

GBH 8-45 D
- 주문 번호 0 611 265 1B0
- 임팩트 에너지 12.5J
- 정격 속도에서 타격률 1,380-2,760bpm
- 정격 속도 150-305rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 12-45mm
- 중량 8.2kg
- 소비전력 1,500W

GBH 8-45 DV
- 주문 번호 0 611 265 0B0
- 임팩트 에너지 12-17J
- 정격 속도에서 타격률 1,380-2,760bpm
- 정격 속도 150-305rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 45mm
- 중량 8.9kg
- 소비전력 1,500W
- 진동 감소 기능 적용

GBH 12-52 DV
- 주문 번호 0 611 266 0B0
- 임팩트 에너지 18J
- 정격 속도에서 타격률 1,750-2,150bpm
- 정격 속도 0-220rpm
- 최대 드릴링 직경 콘크리트 12-52mm
- 중량 11.5kg
- 소비전력 1,700W

SDS – HEX 파괴해머

GSH 500
- 주문번호 0 611 338 6B0
- 소비전력 1,100W
- 타격력 7.8J
- 타격률 2,900bpm
- 진동률 12 m/s2
- 무게 5.6 kg
- 공구홀더 17mm HEX

SDS – MAX 파괴해머

GSH 5
- 주문 번호 0 611 337 0B0
- 임팩트 에너지 7.5J
- 정격 속도에서 타격률 2,850bpm
- 공구홀더 SDS-max
- 길이 481mm
- 중량 5.6kg (케이블 제외)
- 소비전력 1,100W

GSH 5 CE
- 주문 번호 0 611 321 0B0
- 임팩트 에너지 2-13J
- 정격 속도에서 타격률 1,300-2,900bpm
- 공구홀더 SDS-max
- 중량 5.8kg
- 소비전력 1,150W

GSH 9 VC
- 주문 번호 0 611 322 0B0
- 임팩트 에너지 13J
- 정격 속도에서 타격률 2,720bpm
- 공구홀더 SDS-max
- 중량 8.5kg
- 소비전력 1,500W

GSH 11 VC
- 주문 번호 0 611 336 0B0
- 임팩트 에너지 23J
- 정격 속도에서 타격률 900-1,700bpm
- 공구홀더 SDS-max
- 중량 11.4kg
- 소비전력 1,700W

파괴해머

GSH 16-30
- 주문 번호 0 611 335 1B0
- 임팩트 에너지 45J
- 정격 속도에서 타격률 1,300bpm
- 공구홀더 30mm hexagon
- 중량 16.5kg
- 소비전력 1,750W

GSH 27 VC
- 주문 번호 0 611 30A 0B0
- 임팩트 에너지 69J
- 정격 속도에서 타격률 1,000bpm
- 공구홀더 28mm hexagon
- 중량 29.5kg
- 소비전력 1,900W

앵글그라인더

GWS 6-100
- 주문 번호 0 601 375 359
- 무부하 속도 11,000rpm
- 연삭 스핀들 M10
- 디스크 직경 100mm
- 고무 샌딩판 직경 100mm
- 와이어 컵 브러시 직경 70mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 670W

GWS 6-100 E
- 주문 번호 0 601 375 740
- 무부하 속도 2,800-11,000rpm
- 연삭 스핀들 M10
- 디스크 직경 100mm
- 고무 샌딩판 직경 100mm
- 와이어 컵 브러시 직경 70mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 670W
- 속도조절 예

GWS 6-100 S
- 주문 번호 0 601 375 0B7
- 무부하 속도 11,000rpm
- 연삭 스핀들 M10
- 디스크 직경 100mm
- 고무 샌딩판 직경 100mm
- 와이어 컵 브러시 직경 70mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 710W
- 스위치 타입 후면

슬림형
GWS 7-100
- 주문 번호 0 601 388 0B0
- 무부하 속도 11,000rpm
- 연삭 스핀들 M10
- 디스크 직경 100mm
- 고무 샌딩판 직경 100mm
- 와이어 컵 브러시 직경 70mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 720W

슬림형
GWS 7-100 ET
- 주문 번호 0 601 388 5B0
- 무부하 속도 2,800-9,300rpm
- 연삭 스핀들 M10
- 디스크 직경 100mm
- 고무 샌딩판 직경 100mm
- 와이어 컵 브러시 직경 70mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 720W
- 속도조절 예

슬림형
GWS 750-100
- 주문 번호 0 601 394 0B2
- 무부하 속도 11,000rpm
- 연삭 스핀들 M10
- 디스크 직경 100mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 750W

출시예정

슬림형
GWS 750-100 S
- 주문 번호 0 601 394 1B0
- 무부하 속도 11,000rpm
- 연삭 스핀들 M10
- 디스크 직경 100mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 750W
- 속도조절 6단계 속도조절 가능

슬림형 5인치
GWS 750-125
- 주문 번호 0 601 394 0B1
- 무부하 속도 11,000rpm
- 연삭 스핀들 M14
- 디스크 직경 125mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 750W

GWS 900-100
- 주문 번호 0 601 396 0B0
- 무부하 속도 11,000rpm
- 연삭 스핀들 M10
- 디스크 직경 100mm
- 고무 샌딩판 직경 100mm
- 와이어 컵 브러시 직경 70mm
- 중량 1.8kg
- 소비전력 900W

GWS 9-100 P
- 주문 번호 0 601 396 5B0
- 무부하 속도 11,000rpm
- 연삭 스핀들 M10
- 디스크 직경 100mm
- 중량 1.9kg
- 소비전력 900W
- 패들형 예
- 브레이크 기능 예

XLOCK

NEW
GWX 9-125 S
- 주문 번호 0 601 7B2 0B0
- 무부하 속도 2,800-11,000rpm
- 헤드기어 X-LOCK
- 디스크 직경 125mm
- 중량 2.1kg
- 소비전력 900W
- 속도조절 6단계
- 재시동 보호기능 예
- 진동감소 손잡이 예

GWS 17-125 INOX
- 주문 번호 0 601 79M 0B2
- 무부하 속도 2,200-7,500rpm
- 연삭 스핀들 M14
- 디스크 직경 125mm
- 중량 2.4kg
- 소비전력 1,700W
- 과부하 자동 정지기능 예
- 재시동 보호기능 예
- 진동감소 손잡이 예
- 속도조절 예

GWS 18-125 L INOX
- 주문 번호 0 601 7A4 0B0
- 무부하 속도 8,100rpm
- 연삭 스핀들 M14
- 디스크 직경 125mm
- 중량 2.5kg
- 소비전력 1,800W
- 과부하 자동 정지기능 예
- 소프트 스타트 예
- 재시동 보호기능 예
- 진동감소 손잡이 예

GWS 20-180
- 주문 번호 0 601 849 140
- 무부하 속도 8,500rpm
- 연삭 스핀들 M14
- 디스크 직경 180mm
- 중량 4.2kg
- 소비전력 2,000W

GWS 24-180 LVI
- 주문 번호 0 601 892 FB1
- 무부하 속도 8,500rpm
- 연삭 스핀들 M14
- 디스크 직경 180mm
- 중량 5.4kg
- 소비전력 2,400W
- 과부하 자동 정지기능 예
- 재시동 보호기능 예
- 진동감소 손잡이 예

GWS 20-230
- 주문 번호 0 601 850 140
- 무부하 속도 6,500rpm
- 연삭 스핀들 M14
- 디스크 직경 230mm
- 중량 5.3kg
- 소비전력 2,000W

GWS 24-230 LVI
- 주문 번호 0 601 893 FB1
- 무부하 속도 6,500rpm
- 연삭 스핀들 M14
- 디스크 직경 230mm
- 중량 5.5kg
- 소비전력 2,400W
- 과부하 자동 정지기능 예
- 재시동 보호기능 예
- 진동감소 손잡이 예

스트레이트 그라인더

GGS 8 SH
- 주문 번호 0 601 214 3B0
- 무부하 속도 8,000rpm
- 공구 홀더 직경 20mm 스핀들 M14
- 중량 4.4kg
- 소비전력 1,200W

GGS 5000
- 주문 번호 0 601 223 0B0
- 무부하 속도 33,000rpm
- 공구 홀더 최대 직경 8mm
- 중량 1.0kg
- 소비전력 500W

GGS 5000 L
- 주문 번호 0 601 224 1B0
- 무부하 속도 33,000rpm
- 공구 홀더 최대 직경 8mm
- 중량 1.4kg
- 소비전력 500W

콘크리트 그라인더

GBR 15 CAG
- 주문 번호 0 601 776 0B1
- 무부하 속도 9,300rpm
- 연삭 스핀들 M14
- 중량 2.6kg
- 소비전력 1,500W

각도절단기 및 스탠드

GCM 8 SDE
- 주문 번호 0 601 B19 2B0
- 최대 절단 성능 70×312mm
- 마이터 세팅 52˚/ 60˚
- 경사도 세팅 47˚/ 47˚
- 무부하 속도 3,500-5,000rpm
- 톱날 직경 216mm 내경 25.4mm
- SDS 볼트 있음
- 중량 18.5kg
- 소비전력 1,600W

GCM 10 MX
- 주문 번호 0 601 B29 0B0
- 최대 절단 성능 0˚89×89mm 45˚마이터 86×67mm 45˚경사도 44×95mm
- 마이터 세팅 45˚L / 52˚R
- 무부하 속도 4,800rpm
- 톱날 직경 254mm 내경 25.4mm
- 중량 13.5kg
- 소비전력 1,700W

GCM 350-254
- 주문 번호 0 601 B22 6B0
- 최대 절단 성능 100 x 350 (조기대사용시)
- 마이터 세팅 52˚L / 60˚R
- 경사도 세트 47˚L / 47˚R
- 무부하 속도 3,700-5,000rpm
- 톱날 직경 254mm/내경 25.4mm
- SDS 볼트 있음
- 중량 24.2kg
- 소비전력 1,800W

GCM 10 GDJ
- 주문 번호 0 601 B27 0B0
- 최대 절단 성능 0˚89×306mm
- 마이터 세팅 52˚L / 60˚R
- 경사도 세팅 47˚L / 47˚R
- 무부하 속도 4,500rpm
- 톱날 직경 255mm 내경 25.4mm
- 중량 29kg
- 소비전력 1,800W

GCM 12 SDE
- 주문 번호 0 601 B23 1B0
- 무부하 속도 3,100-4,000rpm (6단 조절)
- 최대 절단 성능 400mm (가로)/120mm (높이)
- 마이터 세팅 52˚L / 60˚R
- 경사도 세팅 47˚L / 47˚R
- 톱날 직경 305mm 내경 25.4mm
- 레이저 기능 듀얼 레이저
- 중량 28.4kg
- 소비전력 1,800W

GCM 12 GDL
- 주문 번호 0 601 B23 6B0
- 최대 절단 성능 0˚104×341mm 45˚마이터 104×240mm 45˚경사도 51×341mm
- 마이터 세팅 52˚L / 60˚R
- 경사도 세팅 47˚L / 47˚R
- 무부하 속도 3,800rpm
- 톱날 직경 305mm/내경 25.4mm
- 퀵브레이크 있음
- 중량 32.1kg
- 소비전력 1,800W

GTM 12 JL
- 주문 번호 0 601 B15 0B1
- 무부하 속도 0-4,300rpm
- 최대 절단 성능 151mm (가로)/95mm (높이)
- 마이터 세팅 48˚L / 48˚R
- 경사 각도 세팅 47˚L / 2˚R
- 톱날 직경 305mm/내경 25.4mm
- 레이저 기능 예
- 중량 22kg
- 소비전력 1,800W

GTA 2500W
- 주문 번호 0 601 B12 1B1
- 호환모델 보쉬 및 타 브랜드 각도절단기
- 높이 864mm
- 길이 1,044mm (Max. 2,510mm)
- 너비 711mm
- 중량 32.2kg
- 최대 적재 중량 180kg/130kg (연장대 연결시)

GTA 2500
- 주문 번호 0 601 B12 4B0
- 호환모델 보쉬 및 타 브랜드 각도절단기
- 최대 작업 길이 1,050mm
- 최대 작업길이(연장시) 2,500mm
- 높이 862mm
- 길이 1,050mm (Max. 2,500mm)
- 최대 적재 능력 250kg

GTA 3800
- 주문 번호 0 601 B24 000
- 호환모델 보쉬 및 타 브랜드 각도절단기
- 높이 824mm
- 최대 작업 길이 1,578mm
- 최대 작업길이(연장시) 3,877mm
- 중량 18.9kg
- 최대 적재 용량 250kg

테이블쏘 및 스탠드

GTS 636-216
출시예정
- 주문번호 0 601 B42 0B0
- 최대 절단 성능 90˚70mm
- 각도세팅 45˚L
- 무부하 속도 5,500rpm
- 톱날 직경 내경 25.4mm/외경 216 mm
- 규격 658×332×553 mm
- 중량 22kg
- 소비전력 1,600W

GTS 10 J
- 주문 번호 0 601 B30 5B0
- 최대 절단 성능 210mm L/460mm R 90˚79mm 45˚56mm
- 각도 세팅 47˚L/2˚R
- 무부하 속도 3,650rpm
- 톱날 직경 254mm(=10")
- 규격 578×706×330mm
- 중량 26kg
- 소비전력 1,800W

GTS 10 XC
- 주문 번호 0 601 B30 4B0
- 최대 절단 성능 250mm L/635mm R 90˚79mm/45˚56mm
- 각도 세팅 47˚L/1˚R
- 무부하 속도 3,200rpm
- 톱날 직경 254mm(=10")
- 규격 775×768×343mm
- 중량 35kg
- 소비전력 2,100W

GTA 60W
- 주문 번호 0 601 B12 0B1
- 호환모델 Bosch GTS 10 J, GTS 10 XC Dewalt DW 744, Makita 2703, Metabo TS 250
- 높이 622mm
- 가로 760mm (Max. 1,022mm)
- 세로 760mm
- 중량 24kg
- 최대 적재 중량 136kg

GTA 560
출시예정
- 주문번호 0 601 B22 700
- 호환 모델 GTS 636-216
- 중량 6kg

GTA 600
- 주문 번호 0 601 B22 002
- 호환모델 GTS 10J
- 높이 602mm
- 가로 520mm
- 세로 670mm
- 중량 6.3kg
- 최대 적재 중량 60kg

GTA 6000
- 주문 번호 0 601 B24 100
- 호환모델 GTS 10XC
- 높이 602mm
- 가로 750mm
- 세로 750mm
- 중량 12.5kg

금속절단기

GCD 12 JL
주의
- 주문 번호 0 601 B28 0B0
- 최대 절단 성능 직사각형 80×158mm 정사각형 100×100mm 원형 115mm
- 무부하 속도 1,500rpm
- 톱날직경 305mm
- 소비전력 2,000W
- 중량 20kg

고속절단기

GCO 200
주의
- 주문번호 0 601 B37 0B2
- 최대 절단 성능 119x119mm (사각 파이프) 100x196mm (직사각 파이프) 129mm (원형 파이프) 130x130mm (L자 파이프)
- 소비전력 2,000W
- 무부하 속도 3, 800 rpm
- 디스크 사이즈 355mm(14인치)
- 사용날 내경 사이즈 25.4mm
- 중량 14 kg

GCO 2000
주의
- 주문 번호 0 601 B37 0B0
- 최대 절단 성능 직사각형 85×180mm 정사각형 120×120mm L-프로파일 130×130mm
- 무부하 속도 3,800rpm
- 연마 디스크 직경 355mm
- 연마 구멍 직경 25.4mm
- 중량 17.0kg (하단가드포함)
- 소비전력 2,000W

주의 ※연마석, 목재용 원형톱날 등 지정된 톱날 외의 날을 사용 할 경우 기계 파손 및 부상의 위험이 있습니다.

GCB 120(휴대형)
- 주문 번호 0 601 B36 0B0
- 무부하 속도 61-230rpm
- 속도조절 6단계
- 밴드 날 사이즈 1,140x13x0.5mm
- 수직절단 120mm (둥근 파이프) 120x120mm (사각 파이프)
- 날 포함여부 BIM 18T 날 포함 (1개)
- 베이스 포함여부 미포함
- 중량 6.4kg
- 소비전력 850W

GCB 120 B (거치대형)
- 주문 번호 0 601 B36 0B1
- 무부하 속도 61-230rpm
- 속도조절 6단계
- 밴드 날 사이즈 1,140x13x0.5mm
- 수직절단 120mm (둥근 파이프) 100x100mm (사각 파이프)
- 날 포함여부 BIM 18T 날 포함 (1개)
- 베이스 포함여부 포함
- 중량 28.1kg
- 소비전력 850W

GCB 120 BACE
- 주문 번호 1 600 A00 1XR
- 호환모델 GCB 120
- 중량 21.7kg

직쏘

GST 65
- 주문 번호 0 601 509 1B0
- 무부하 왕복속도 3,100spm
- 전선 길이 2.5m
- 왕복 높이 18mm
- 최대 절단 길이 목재 65mm/알루미늄 12mm 철재 3mm
- 중량 1.7kg
- 소비전력 400W

GST 65 E
- 주문 번호 0 601 509 2B0
- 무부하 왕복속도 500-3,100spm
- 전선 길이 2.5m
- 왕복 높이 18mm
- 최대 절단 길이 목재 65mm/알루미늄 12mm 철재 3mm
- 중량 1.7kg
- 소비전력 400W

GST 700
NEW
- 주문 번호 0 601 2A7 0B0
- 무부하 왕복속도 1,450-3,100spm
- 왕복 높이 20mm
- 최대 절단 길이 목재 70mm/알루미늄 10mm 철재 6mm
- 중량 2.1kg
- 소비전력 500W

GST 8000 E
NEW
- 주문번호 0 601 58H 0B1
- 무부하 왕복속도 500-3,100spm
- 왕복 높이 20mm
- 최대 절단 길이 목재 80mm 알루미늄 20mm 철재 10mm
- 중량 2.5kg
- 소비전력 710W

GST 75 BE
- 주문 번호 0 601 58F 0B0
- 무부하 왕복속도 500-3,100spm
- 전선 길이 2.5m
- 왕복 높이 26mm
- 최대 절단 길이 목재 90mm/알루미늄 20mm 철재 10mm
- 중량 2.6kg
- 소비전력 650W

GST 85 PBE
- 주문 번호 0 601 587 640
- 무부하 왕복속도 500-3,100spm
- 왕복 높이 26mm
- 최대 절단 길이 목재 85mm 알루미늄 20mm 철재 10mm
- 중량 2.4kg
- 소비전력 580W

GST 25 M
- 주문 번호 0 601 516 0B0
- 무부하 왕복속도 500-2,600spm
- 전선 길이 2.5m
- 왕복 높이 24mm
- 최대 절단 길이 목재 80mm/알루미늄 25mm 철재 15mm
- 중량 2.7kg
- 소비전력 670W

GST 150 BCE
- 주문 번호 0 601 513 0B0
- 무부하 왕복속도 500-3,100spm
- 전선 길이 4.0m
- 왕복 높이 26mm
- 최대 절단 길이 목재 150mm/알루미늄 20mm 철재 10mm
- 중량 2.7kg (케이블 제외)
- 소비전력 780W

GST 160 BCE
- 주문 번호 0 601 518 0B0
- 무부하 왕복속도 800-3,000spm
- 왕복 높이 26mm
- 최대 절단 길이 목재 160mm 알루미늄 20mm 철재 10mm
- 중량 2.3kg
- 소비전력 800W

원형톱

GKS 190
- 주문 번호 0 601 623 0B0
- 무부하 속도 5,500rpm
- 톱날 내경 19mm 직경 184mm
- 최대 절단 깊이 67mm (90˚) 48mm (45˚)
- 중량 4.1kg
- 소비전력 1,400W

GKS 235 Turbo
- 주문 번호 0 601 5A2 0B0
- 무부하 속도 5,300rpm
- 톱날 내경 25.4mm 직경 235mm
- 최대 절단 깊이 85mm (90˚) 65mm (45˚)
- 중량 7.6kg
- 소비전력 2,050W

GKT 55 GCE
- 주문 번호 0 601 675 0B0
- 무부하 속도 3,600-6,250rpm
- 톱날 직경 165mm 내경 20mm
- 최대 절단 깊이 57mm
- 중량 4.7kg
- 소비전력 1,400W

대패

GHO 16-82
- 주문 번호 0 601 5A4 0B0
- 조정가능한 칩 두께 0-1.6mm
- 리베이팅 깊이 조절 0-9mm
- 무부하 속도 18,000rpm
- 중량 2.8kg
- 소비전력 630W

GHO 26-82 D
- 주문 번호 0 601 5A4 3B0
- 조정가능한 칩 두께 0-2.6mm
- 리베이팅 깊이 조절 0-9mm
- 무부하 속도 18,000rpm
- 중량 2.8kg
- 소비전력 710W

루터

GOF 1600 CE
- 주문 번호 0 601 624 0B0
- 무부하 속도 10,000-25,000rpm
- 콜렛 사이즈 6mm & 12mm
- 플런지 깊이 76mm
- 미세 조정 범위 16mm
- 중량 5.8kg
- 소비 전력 1,600W
- LED 라이트 적용

트리머

GMR 1
- 주문 번호 0 601 60A 0B0
- 무부하 속도 33,000rpm
- 공구 홀더 3-6mm
- 중량 1.5kg
- 소비전력 550W

샌더

GSS 230
- 주문 번호 0 601 070 0B0
- 무부하 속도 12,000rpm
- 무부하 오비탈 왕복속도 24,000opm
- 진동회로 직경 2.0mm
- 샌딩플레이트 폭 92mm/길이 182mm
- 클램핑용 샌딩시트 폭 93mm/길이 230mm
- 중량 1.4kg
- 소비전력 190W

GSS 23 AE
- 주문 번호 0 601 070 7B0
- 무부하 속도 7,000-12,000rpm
- 무부하 오비탈 왕복속도 14,000-24,000opm
- 진동회로 직경 2.0mm
- 샌딩플레이트 폭 92mm/길이 182mm
- 클램핑용 샌딩시트 폭 93mm/길이 230mm
- 중량 1.4kg
- 소비전력 190W

팜 샌더

GSS 1400 A
- 주문 번호 0 601 2A2 1B0
- 무부하 속도 12,000rpm
- 무부하 오비탈 왕복속도 24,000opm
- 진동회로 직경 1.6mm
- 샌딩플레이트 폭 110mm/길이 100mm
- 클램핑용 샌딩시트 폭 115mm/길이 140mm
- 중량 1.4kg

원형 샌더

GEX 125-1 AE
- 주문 번호 0 601 387 5B0
- 샌딩 플레이트 직경 125mm
- 무부하 속도 7,500-12,000rpm
- 오비탈 왕복속도 15,000-24,000opm
- 편심률 1.25mm
- 샌딩시트/디스크 고정방식 Velcro-type fastening
- 진동회로 직경 2.5mm
- 중량 1.3kg
- 소비전력 250W

GEX 125-150 AVE
- 주문 번호 0 601 37B 1B2
- 샌딩 플레이트 직경 125mm (8홀) 150mm (6홀, 9홀 각 1개)
- 무부하 속도 5,500-12,000rpm
- 편심률 4mm
- 샌딩페이퍼 부착 방식 벨크로 방식
- 중량 2.5kg
- 소비전력 400W

GET 55-125
출시예정
- 주문 번호 0 601 257 0B1
- 샌딩 플레이트 직경 125mm
- 무부하 속도 3,300-7,800rpm
- 편심률 3.5mm
- 샌딩페이퍼 부착 방식 벨크로 방식
- 중량 2.7kg
- 소비전력 620W

GET 75-150
출시예정
- 주문 번호 0 601 257 1B1
- 샌딩 플레이트 직경 150mm
- 무부하 속도 3,300-7,300rpm
- 편심률 4.5mm
- 샌딩페이퍼 부착 방식 벨크로 방식
- 중량 2.8kg
- 소비전력 750W

벨트 샌더

GBS 75 A
- 주문 번호 0 601 274 040
- 벨트 속도 300m/min
- 샌딩 표면 폭 75mm
- 벨트 길이 533mm 폭 75mm
- 전원 출력 350W
- 중량 3.2kg
- 소비전력 710W

컷쏘

GSA 1100 E
- 주문 번호 0 601 64C 8B0
- 무부하 왕복속도 0-2,700spm
- 톱, 왕복 길이 28m
- 최대 절단 성능 목재 230mm 금속 프로파일 및 금속파이프 20mm
- 중량 3.6kg
- 소비전력 1,100W

GSA 1300 PCE
- 주문 번호 0 601 64E 2B0
- 무부하 왕복속도 0-2,900spm
- 톱, 왕복 길이 28 mm
- 최대 절단 성능 목재 230mm 금속 프로파일 및 금속파이프 20mm
- 중량 4.1kg
- 소비전력 1,300W

공업용청소기

GAS 10
- 주문 번호 0 601 9E5 0B0
- 컨테이너 용량 건식 사용 10ℓ 습식 사용 8ℓ
- 최대 풍속 33ℓ/sec
- 최대 흡입력 220mbar
- 중량 6.0kg
- 소비전력 1,100W
- 송풍 기능 가능
- 전동공구 연동 불가능

GAS 10 PS
- 주문 번호 0 601 9E5 1B0
- 컨테이너 용량 건식 사용 10ℓ 습식 사용 8ℓ
- 최대 풍속 33ℓ/sec
- 최대 흡입력 220mbar
- 중량 6.0kg
- 소비전력 1,100W
- 송풍 기능 가능
- 전동공구 연동 가능

GAS 15 L
- 주문 번호 0 601 97B 0B0
- 컨테이너 용량 건식 사용 19ℓ 습식 사용 15ℓ
- 최대 풍속 62ℓ/sec
- 최대 흡입력 215mbar
- 중량 6.4kg
- 소비전력 1,200W
- 송풍 기능 적용
- 전동공구 연동 가능

GAS 35 M AFC
- 주문 번호 0 601 9C3 1B0
- 컨테이너 용량 건식 사용 35ℓ 습식 사용 23ℓ
- 최대 풍속 74ℓ/sec
- 최대 흡입력 254mbar
- 중량 12.4kg
- 소비전력 1,380W
- 송풍 기능 가능
- 전동공구 연동 가능

글루건

PKP 18 E
- 주문 번호 0 603 264 540
- 예열시간 7min
- 접착온도 200˚C
- 접착직스 길이 45-200mm 직경 11mm
- 중량 0.35kg
- 소비전력 예열시 200W 유지기 16W

만능 컷터

GOP 30-28
- 주문 번호 0 601 237 0B0
- 무부하 속도 8,000-20,000rpm
- 좌우 진동 각도 1.4˚
- 중량 1.5kg
- 소비전력 300W
- 특별증정 19종 악세서리

GOP 55-36
- 주문 번호 0 601 231 1B2
- 무부하 속도 8,000-20,000rpm
- 좌우 진동 각도 1.8˚
- 중량 1.6kg
- 소비전력 550W
- 특별증정 19종 악세서리

쉬어

GSC 75-16
- 주문 번호 0 601 500 5B0
- 무부하상태 스트로크 4,000spm
- 부하상태 스트로크 5,200spm
- 최대 절단 성능 철재 1.6mm (400N/mm²) 철재 1.2mm (600N/mm²) 철재 0.7mm (800N/mm²) 알루미늄 2.2mm (200N/mm²)
- 중량 1.7kg
- 소비전력 750W

GSC 2.8
- 주문 번호 0 601 506 160
- 무부하상태 스트로크 1,500spm
- 부하상태 스트로크 2,400spm
- 최대 절단 성능 철재 2.8mm (400N/mm²) 철재 2.2mm (600N/mm²) 철재 1.9mm (800N/mm²) 알루미늄 3.5mm (250N/mm²)
- 중량 2.7kg
- 소비전력 500W

니블러

GNA 2.0
- 주문 번호 0 601 530 160
- 절단 궤도 폭 6mm
- 내부 홀용 시트 드릴링 직경 16mm
- 최소 반경 3mm
- 최대 절단 성능 철재 2.0mm (400N/mm²) 철재 1.4mm (600N/mm²) 철재 1.0mm (800N/mm²)
- 중량 2.0kg
- 소비전력 500W

GNA 3.5
- 주문 번호 0 601 533 160
- 절단 궤도 폭 6mm
- 내부 홀용 시트 드릴링 직경 41mm
- 최소 반경 70mm
- 최대 절단 성능 철재 3.5mm (400N/mm²) 철재 2.4mm (600N/mm²) 철재 1.6mm (800N/mm²)
- 중량 3.5kg
- 소비전력 620W

마블컷터

GDM 13-34
- 주문 번호 0 601 36A 2B0
- 무부하 속도 12,000rpm
- 톱날 직경 110mm 내경 15mm
- 최대 절단 깊이 34mm 22mm (45˚)
- 중량 2.8kg
- 소비전력 1,300W

폴리셔

GPO 12 CE
- 주문 번호 0 601 389 0B0
- 무부하 속도 750-3,000rpm
- 스핀들 사이즈 M14 (M16어댑터)
- 고무 샌딩판, 직경 180mm
- 컵 브러시 직경 100mm
- 컵 휠 직경 150mm
- 광택 스펀지 직경 160mm
- 펑 브러시 직경 175mm
- 중량 2.5kg
- 소비전력 1,250W

임팩트 렌치

GDS 18 E
- 주문 번호 0 601 444 0B0
- 스크루 직경 M6-M18
- 최대 토르크 250Nm (Hard) 160Nm (Soft)
- 공구 홀더 1/2"
- 무부하속도 800-1900rpm
- 중량 3.2kg
- 소비전력 500W

콘크리트 홈파기

GNF 65 A
- 주문 번호 0 601 368 703
- 무부하 속도 5,000rpm
- 조정가능한 홈 깊이 20-65mm
- 홈 폭 3-40mm
- 디스크 직경 230mm
- 중량 8.4kg
- 소비전력 2,400W

열풍기

GHG 16-50
- 주문번호 0 601 2A6 0B0
- 작업 온도 300C˚/ 500C˚
- 풍속 240/450 (l/min)
- 중량 0.52kg
- 소비전력 1,600W

GHG 20-63
- 주문번호 0 601 2A6 2B0
- 작업 온도 50-630C˚
- 풍속 150/150-300/300-500 (l/min)
- 중량 0.65kg
- 소비전력 2,000W

GHG 20-60
NEW
- 주문번호 0 601 2A6 4B0
- 작업 온도 50-630C˚
- 풍속 150-300/300-500 (l/min)
- 중량 0.55kg
- 소비전력 2,000W

송풍기

GBL 800 E
- 주문 번호 0 601 980 4B0
- 무부하 속도 16,000rpm
- 부피 유동률 4.5㎥/min
- 중량 1.8kg
- 소비전력 820W

SDS 해머 용 집진 어댑터
- Dust cup 주문 번호 1 600 A00 D6H
- GDE 16 Plus 주문 번호 1 600 A00 15Z

드릴 용 집진기
- GDE 68 주문 번호 1 600 A00 1G7
- GDE 162 주문 번호 1 600 A00 1G8

브레이킹 용 집진기
- GDE MAX 주문 번호 1 600 A00 1G9
- GDE HEX 주문 번호 1 600 A00 1GA

그라인더 콘크리트 절단용 집진기
- GDE 125 EA -S 주문 번호 1 600 A00 3DH
- GDE 125 EA -T 주문 번호 1 600 A00 3DJ
- GDE 115/125 FC-T 주문 번호 1 600 A00 3DK
- GDE 230 FC -S 주문 번호 1 600 A00 3DL
- GDE 230 FC -T 주문 번호 1 600 A00 3DM

FSN 가이드레일 시스템 액세서리
- FSN 800 주문 번호 1 600 Z00 005
- FSN 1100 주문 번호 1 600 Z00 006
- FSN 1600 주문 번호 1 600 Z00 00F
- FSN RA 800 주문 번호 1 600 Z00 03V
- FSN RA 1600 주문 번호 1 600 Z00 03W
- FSN WAN 주문 번호 1 600 Z00 00A
- GKT 평행 가이드 주문 번호 1 600 Z00 00X
- FSN VEL 주문 번호 1 600 Z00 009
- FSN KK 주문 번호 1 600 Z00 00C
- FSN KZW 주문 번호 1 600 A00 1F8
- FSN HB 주문 번호 1 600 Z00 00E
- FSN SS 주문 번호 1 600 Z00 00D
- FSN RS 주문 번호 1 600 Z00 00M
- FSN BAG 주문 번호 1 610 Z00 020
- FSN SA 주문 번호 1 600 A00 1FS
- FSN OFA 주문 번호 1 600 Z00 00G
- RA 32 주문 번호 1 600 Z00 03X
- FSN OFA 32 KIT 800 주문 번호 1 600 A00 1T8 • 구성품 FSN OFA, RA 32, FSN KZW, FSN RA 800
- OFZ • 주문 번호 1 600 A00 11C
- KS 3000 • 주문 번호 1 600 A00 1FT
- GKF 1600 • 주문 번호 1 600 A00 1GJ
- TE 600 • 주문 번호 0 601 60A 800

안 전 : 보쉬의 공구는 다음 안전기준에 의거 제조되었습니다.

- ISO – 본 카다로그에 실린 모든 보쉬 전동공구는 IEL745에 따른 ISO9001 및 ISO9002 규격을 획득한 제품입니다.
- 기술 공구 관리법 – 유럽 CEE publication 20, DIN 57740, VDE 0740, DIN 4720, BS 2769–1984
- 본 카다로그 상의 모든 제품은 한국 전기용품 안전관리법에 의한 형식 승인을 취득한 제품입니다.

recycling 보쉬는 부품 하나하나를 체계적으로 분류하고 재활용하여 자원과 환경을 보호합니다.

폐기 배터리는 본사 또는 지역 서비스센터로 보내주세요.

전문가용 측정공구

거리측정기

GLM 40

- 주문 번호 0 601 072 9B0
- 측정 거리 0.15-40m
- 측정 정확도, 표준 ±2mm
- 방수/방오등급 IP54
- 측정 단위 m/cm/mm
- 전원 공급 2×1.5V (AAA)
- 중량 0.1kg

NEW

GLM 400

- 주문번호 0 601 072 RK0
- 측정 거리 0.05-40m
- 측정 정확도 ±1.5m
- 방수/방오등급 IP54
- 측정 단위 m/cm/ft/inch
- 삼각대 연결 1/4"
- 전원 공급 2×1.5V (AAA)
- 중량 0.1kg

GLM 500

- 주문 번호 0 601 072 HK0
- 측정 거리 0.05-50m
- 경사측정범위 360°
- 경사측정 오차범위 0.2°
- 측정 정확도, 표준 ±1.5mm
- 레이저 등급 2
- 측정단위 m/cm/inch/ft
- 삼각대 연결 1/4"
- 방수/방오등급 IP54

GLM 50 C

- 주문 번호 0 601 072 C40
- 측정거리 0.05-50m
- 경사측정범위 360°
- 경사측정 오차범위 0.2°
- 측정 정확도, 표준 ±1.5mm
- 레이저 등급 2
- 측정단위 m/cm/mm
- 전원 공급 2×1.5V (AAA)
- 중량 0.1kg

거치레일 R60 (별도구매)

GLM 80

- 주문 번호 0 601 072 3K0
- 측정 거리 0.05-80m
- 측정 정확도, 표준 ±1.5mm
- 방수/방오등급 IP54
- 측정 단위 m/cm/mm
- 배터리 타입 리튬이온 배터리
- 배터리 예상수명 25,000회
- 중량 0.14kg

GLM 100

- 주문번호 0 601 072 P40
- 측정거리 100m (최대)
- 경사측정범위 0-360° (4x90°)
- 경사측정 오차범위 ± 0.2°
- 측정정확도 ± 1.5mm
- 레이저 등급 2
- 측정단위 m/cm/ft/inch
- 삼각대 연결 1/4"
- 방수/방오등급 IP54
- 배터리 내장형 리튬이온 3.7V

GLM150C

- 주문 번호 0 601 072 FK0
- 측정 거리 0.05-150m
- 측정 정확도 ±1.5mm
- 기울기 센서범위 360° (4x90°)
- 측정단위 m / cm / inch /
- 저장용량 50개 (측정값 및 사진)
- 배터리 3×AA 알칼라인 배터리
- 중량 0.21kg

GLM 250 VF

- 주문 번호 0 601 072 1B0
- 측정 거리 0.05-250m
- 측정 정확도, 표준 ±1mm
- 레이저 등급 2
- 측정 단위 m/cm/mm
- 전원 공급 4×1.5V (AAA)
- 중량 0.24kg

다목적 탐지기

GMS 120

- 주문 번호 0 601 081 0B0
- 탐지 가능 물체 전기 케이블, 금속, 목재하부구조
- 최대 탐지 깊이 철재 120mm, 구리 80mm
- 전원 1×9V 6LR61 (배터리)
- 중량 0.27kg

Dtect 120

- 주문 번호 0 601 081 3B1
- 탐지 가능 물체 금속, 전선, 목재, 물이 흐르는 플라스틱파이프
- 최대 탐지 깊이 금속 120mm, 전선/목재 60mm, 플라스틱파이프 60mm
- 전원 공급 4×1.5V (AA)
- 중량 0.5kg

적외선 온도 측정기

NEW

GIS 500

- 주문 번호 0 601 083 480
- 측정 범위 표면 온도: -30°C~+500°C
- 측정 정확도 (예시) 표면 온도(t):
  - -30℃ ≤ t ≤ -10℃: ±(1.8℃ + 0.1×|t|℃)
  - -10℃ < t < 0℃: ±2.8℃
  - 0℃ ≤ t < 100℃: ±1.8℃
  - 100℃ ≤ t ≤ 500℃: ±1.8%
- 레이저 포인터 점 1개
- 레이저 등급 2
- 측정 단위 °C
- 레이저 종류 650 nm, < 1mW
- D:S 비율 12:01
- 방사율 설정 0.75: 0.85: 0.95
- 디스플레이 유형 조명 디스플레이
- 전원공급 2×AA 배터리 (1.5V)
- 중량 (배터리 포함시) 0.22kg

적외선 온 · 습도 측정기

GIS 1000 C

- 주문 번호 0 601 083 3B0
- 작업범위 0.1-5m
- 측정 범위 표면 온도 = -40...+1000°C, 주위 온도 = -10...+50°C, 상대 습도 = 0...100%
- 측정 정확도 (표준) 표면 -40~-20.1°C=±2.5°C, -20~-0.1°C=±1.5°C, 0~+100°C=±1°C, >+100°C = ±1% (>400°C=±2%)
- 전원 공급 / 레이저 등급 4×1.5V(AA) / 2
- 중량 0.55kg

산업용 내시경

GIC 120 C

- 주문 번호 0 601 241 2K0
- 카메라헤드 직경 8.5mm
- 디스플레이 해상도 320×240px
- LCD스크린 크기 3.5인치(92.1mm)
- 카메라 케이블 길이 120cm
- LED라이트 YES
- 사진 및 비디오 저장 YES
- 배터리 4×AA 배터리
- 액세서리 마그넷, 거울, 후크, 마이크로 SD카드 및 USB케이블

※보쉬 10.8V 리튬이온 배터리 사용 가능

열화상 카메라

GTC 400C

- 주문 번호 0 601 083 150
- 해상도 160×120 픽셀
- NETD (in mK) <50
- 측정 가능 온도 -10°C~+400°C
- 정확도 ±3°C
- 방수/방오등급 IP53
- 카메라 내장형 내장형
- 저장공간 500개 사진
- 전원 10.8V/12V 리튬이온 배터리 또는 4×AA 알칼라인 배터리
- 중량 0.54kg

포인트 레이저레벨

5방향

GPL 5

- 주문 번호 0 601 066 2B0
- 작업 거리 30m
- 레벨링 정확도 0.3mm/m
- 방수/방오등급 IP 5X
- 삼각대 연결 1/4"
- 중량 0.25kg (배터리 포함)

라인 레이저레벨

GLL30G

- 주문 번호 0 601 063 V80
- 작업 거리 10m
- 측정 정확도 ±0.8mm/m
- 자동 보정 범위 ±4°
- 자동 보정 시간 6s
- 레이저 등급 Class 2
- 레이저 종류 (500–540 nm, <5mW)
- 작동 온도 +5°C~+40°C
- 보관 온도 -20°C~+70°C
- 삼각대 홀더 1/4"
- 전력원 2×1.5V LR6 (AA)
- 중량 0.25kg

수직1, 수평1 + 오른쪽 수직1

GLL 3X

- 주문 번호 0 601 063 CB0
- 작업 거리 15m
- 레벨링 정확도 ±0.5mm/m
- 자동보정범위 ±4°
- 삼각대 연결 1/4"
- 전원 공급 4×1.5V (AA)
- 중량 0.5kg

두배밝기

수직1, 수평1 + 오른쪽 수직1

GLL3-15X

- 주문 번호 0 601 063 M80
- 작업 거리 5m-15m
- 레벨링 정확도 ±0.2mm/m
- 자동보정범위 4초, ±3°
- 방수,방오등급 IP54
- 삼각대 연결 5/8"
- 전원 공급 4×1.5V (AA)
- 중량 0.5kg

두배밝기

수직4, 수평1

GLL5-50X

- 주문 번호 0 601 063 N80
- 작업 거리 수평 5-50m, 수직 5-30m (수광기 사용시)
- 레벨링 정확도 ±0.2mm/m
- 자동보정범위 4초, ±3°
- 방수,방오등급 IP54
- 삼각대 연결 5/8"
- 전원 공급 4×1.5V (AA)
- 중량 0.5kg

GLL3-60XG

- 주문 번호 0 601 063 ZK0
- 작업 범위 30m (반지름) /60m (수광기 사용시)
- 레벨링 정확도 ±0.3mm/m
- 자동보정범위 ±3°
- 삼각대 연결 1/4", 5/8"
- 방수,방오등급 IP54
- 레이저 등급 및 타입 2등급 (500–540 nm, <10mW)
- 중량 0.78kg
- 사이즈 149x84x142mm
- 배터리 타입 4x1.5V LR6 (A4)

수직4, 수평4

GLL 3-80

- 주문 번호 0 601 063 S00
- 작업 거리 30m/80m (수광기 사용시)
- 레벨링 정확도 ±0.2mm/m
- 자동보정범위 ±4°
- 방수/방오등급 IP 54
- 삼각대 연결 1/4", 5/8"
- 전원 공급 4×1.5V (AA)
- 작동 온도 -10°C...+40°C
- 보관 온도 -20°C...+70°C
- 레이저 등급 및 타입 Class 2 (630~650 nm, <10mW)

GLL3-80CG

- 주문 번호 0 601 063 U80
- 작업 범위 30m (수광기 미사용) | >80m (수광기 사용)
- 레벨링 정확도 ±0.2mm/m
- 자동보정범위 ±4°
- 자동 보정 소요 시간 <4s
- 방수/방진 등급 IP54
- 삼각대 연결 1/4", 5/8"
- 전원 공급 12V 또는 4 x 1.5 V LR 6 (AA) in AA1 어댑터
- 작동 온도 -10°C...+40°C
- 보관 온도 -20°C...+70°C
- 레이저 등급 및 타입 2등급 (500–540 nm, <10mW)
- RM 3 호환 여부 가능

수직4, 수평4

GLL5-40E

- 주문번호 0 601 063 GB0
- 작업거리 15m/40m (수광기 사용시)
- 레벨링정확도 ±0.1mm/m
- 자동보정범위 ±3°
- 방수,방오등급 IP 54
- 삼각대연결 5/8"
- 전원공급 4×1.5V / 1×9.6V(수광기)
- 제동방식 전자센서방식
- 중량 1.1kg

수직4, 수평4

GLL8-40E

- 주문번호 0 601 063 HB0
- 작업거리 15m/40m(수광기 사용시)
- 레벨링정확도 ±0.1mm/m
- 자동보정범위 ±3°
- 방수,방오등급 IP 54
- 삼각대연결 5/8"
- 전원공급 4×1.5V / 1×9.6V(수광기)
- 제동방식 전자센서방식
- 중량 1.1kg

타일레이저

GTL3

- 주문 번호 0 601 015 200
- 작업범위 20m
- 측정 정확도 ±0.2mm/m, ±0.4mm/m(45°~90°)
- 작동 온도 -10°C...+50°C
- 보관 온도 -20°C...+70°C
- 투사 3개 라인
- 레이저 등급 및 타입 Class 2 (635 nm, <1mW)
- 전원 공급 4×1.5V (AA)

오토레벨기

GOL 26 D

- 주문 번호 0 601 068 000
- 확대 26배
- 작업 거리 100m
- 레벨링 정확도 1.6mm/30m
- 삼각대 나사 5/8"
- 중량 1.7kg

GOL 32 D

- 주문 번호 0 601 068 500
- 배율 32배
- 작업 거리 120m
- 레벨링 정확도 1mm/30m
- 삼각대 나사 5/8"
- 중량 1.7kg

회전 레이저 레벨기

수광기 포함

GRL 300 HVG

- 주문 번호 0 601 061 703
- 작업 거리 300m (수신기 사용)
- 수신기 작업 범위 200m
- 레벨링 정확도 0.1mm/m
- 셀프-레벨링 범위 ±5%
- 방오/생활방수기능 IP 54
- 회전 속도 150, 300, 600rpm
- 삼각대 연결 5/8"
- 전원 공급 2×1.5V LR20(D)
- 중량 1.8kg

콤비 레이저 레벨

크로스라인 + 5방향 포인트 레이저

GCL 25

- 주문 번호 0 601 066 BB0
- 레벨링 정확도 십자선 ±0.3mm/m, 포인트 ±0.5mm/m
- 작업범위 십자선 10m, 수평포인트 30m
- 배터리 4xAA LR06 1,5V
- 최대작업시간 약 15시간
- 절전모드 작동 시각 약 30분 이후
- 방수 및 먼지 보호 등급 IP 54
- 삼각대 연결 1/4", 5/8"

크로스 라인 + 포인트 레이저

GCL 2-15

- 주문 번호 0 601 066 E00
- 레벨링 정확도 십자선 ±0.3mm/m, 포인트 ±0.7mm/m
- 작업범위 십자선 15m, 포인트 10m
- 자동 보정 범위 ±4°
- 배터리 3×1.5V (AA)
- 방오/방수 등급 IP 54
- 삼각대 연결 1/4", 5/8"
- 중량 0.88kg

크로스 라인 + 포인트 레이저

GCL 2-15 G

- 주문 번호 0 601 066 J00
- 레벨링 정확도 십자선 ±0.3mm/m, 포인트 ±0.7mm/m
- 작업범위 십자선 15m, 포인트 10m
- 자동 보정 범위 ±4°
- 배터리 3×1.5V (AA)
- 절전모드 작동 시각 약 120분 후
- 방오/방수 등급 IP 54
- 삼각대 연결 1/4", 5/8"

크로스 라인 + 포인트 레이저

GCL 2-50 CG

- 주문 번호 0 601 066 H80
- 작업범위(레이저 라인) 20m(5~50m 수광기 사용시)
- 작업범위(기준점) 10m(위, 아래)
- 정밀도(레이저 라인) ±0.3mm/m
- 정밀도(기준점) ±0.7mm/m
- 자동 보정 범위 ±4°
- 방수/방오등급 IP 54
- 삼각대 1/4"
- 배터리 10.8V Li-ion / 4xAA in battery adapter
- 작동 온도 -10°C...+50°C
- 보관 온도 -20°C...+70°C

전문가용 전동공구 액세서리

NEW SDS plus-7X / SDS max-8X 네날 풀 카바이드 헤드

안정적인 센터링이 가능한 날카로운 90도 센터링 팁

빠른 분진 제거와 작업 속도를 제공하는 넓은 4플루트와 헤드



4날 풀 텅스텐 카바이드 헤드가 강화(철근) 콘크리트 작업 시 극도의 긴 수명을 제공합니다. 뿐만 아니라 180도 절단각이 작업시 **공구의 힘을 100% 전달**합니다.

보쉬만의 IDS 기술이 플루트와 헤드의 완벽한 용접을 가능케하여 작업 시 발생하는 **다양한 충격을 견디는 극도의 긴 수명**을 제공합니다.

SDS plus-7X

직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)
3.5 x 50 x 115	6.0 x 100 x 165	7.0 x 50 x 115	9.0 x 100 x 165	10.0 x 400 x 465	12.0 x 400 x 465	14.0 x 300 x 365	16.0 x 250 x 315	20.0 x 400 x 450
4.0 x 50 x 115	6.0 x 150 x 215	7.0 x 100 x 165	9.0 x 150 x 215	11.0 x 100 x 165	13.0 x 100 x 165	14.0 x 400 x 465	16.0 x 400 x 465	22.0 x 200 x 250
5.0 x 50 x 115	6.0 x 200 x 265	8.0 x 50 x 115	10.0 x 50 x 115	11.0 x 150 x 215	13.0 x 150 x 215	15.0 x 100 x 165	17.0 x 150 x 210	22.0 x 400 x 450
5.0 x 100 x 165	6.0 x 250 x 315	8.0 x 100 x 165	10.0 x 100 x 165	11.0 x 200 x 265	13.0 x 200 x 265	15.0 x 200 x 265	17.0 x 250 x 310	24.0 x 400 x 450
5.0 x 150 x 215	6.5 x 50 x 115	8.0 x 150 x 215	10.0 x 150 x 215	12.0 x 100 x 165	14.0 x 100 x 165	15.0 x 400 x 465	18.0 x 200 x 250	25.0 x 400 x 450
5.5 x 50 x 115	6.5 x 100 x 165	8.0 x 200 x 265	10.0 x 200 x 265	12.0 x 150 x 215	14.0 x 150 x 215	16.0 x 150 x 215	18.0 x 400 x 450	28.0 x 400 x 450
5.5 x 100 x 165	6.5 x 150 x 215	8.0 x 300 x 365	10.0 x 250 x 315	12.0 x 200 x 265	14.0 x 200 x 265	16.0 x 200 x 265	20.0 x 200 x 250	30.0 x 400 x 450
6.0 x 50 x 115	6.5 x 200 x 265	8.0 x 400 x 465	10.0 x 300 x 365	12.0 x 300 x 365	14.0 x 250 x 315			

SDS max-8X

직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)	직경×유효장×전장(mm)
12 x 200 x 340	16 x 400 x 540	20 x 400 x 520	22 x 600 x 720	25 x 200 x 320	26 x 400 x 520	30 x 200 x 320	32 x 600 x 720	38 x 600 x 720
12 x 400 x 540	18 x 200 x 340	20 x 800 x 920	22 x 800 x 920	25 x 400 x 520	28 x 200 x 320	30 x 400 x 520	32 x 800 x 920	40 x 400 x 520
14 x 200 x 340	18 x 400 x 540	22 x 200 x 320	24 x 200 x 320	25 x 800 x 920	28 x 400 x 520	32 x 200 x 320	35 x 400 x 520	45 x 400 x 520
14 x 400 x 540	20 x 200 x 320	22 x 400 x 520	24 x 400 x 520	26 x 200 x 320	28 x 600 x 720	32 x 400 x 520	38 x 400 x 520	52 x 400 x 520
16 x 200 x 340								

NEW SDS plus-9 Rebar Cutter(철근 커터)

내구성이 높은 카바이드
긴수명

환기 홀
열과 금속 칩을 배출

특별한 플루트 디자인
높은 경사면을 통해 분진을 빠르게 제거

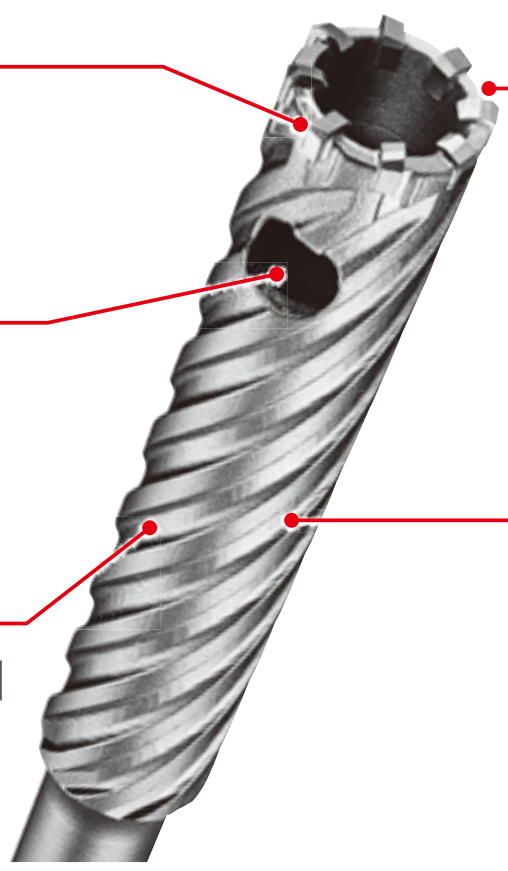

카바이드 톱니
특별하게 디자인 된 카바이드 톱니가 최적의 전공 속도를 제공

2+2 플루트
진공감소를 위한 디자인으로 공구의 힘 전달에 최적화

직경×유효장×전장(mm)	품번
16 x 120 x 300	2 608 586 994
18 x 120 x 300	2 608 586 995
20 x 120 x 300	2 608 586 996
22 x 120 x 300	2 608 586 997
25 x 120 x 300	2 608 586 998
28 x 120 x 300	2 608 586 999
32 x 120 x 300	2 608 587 100

NEW 카바이드 컷소날

카바이드 팁이 적용된 강력한 절단 작업이 가능한 컷소날

강한 재료를 빠르게 절단하고
오래 사용할 수 있어 경제적 임

Endurance for Vehicle Rescue (차량 구조 및 해체 날)

차량의 고강도 합금강의 A/B/C 필러, 강화유리, 문, 지붕
그리고 프로파일, 케이블 등 절단

품번	제품명	규격(길이 x 폭 x 두께)	단위
2 608 653 130	S957CHM	150 x 20 x 1.35mm	1
2 608 653 132	S1157CHM	222 x 20 x 1.35mm	1

Endurance for Heavy Metal (헤비 메탈용)

고강도 금속, 주물, 스테인레스 등 다양한 합금류 절단


S555CHM


S1155CHM


S955CHM


S1225CHM

품번	제품명	규격(길이 x 폭 x 두께)	단위
2 608 653 179	S555CHM	100 x 25 x 1.35mm	1
2 608 653 180	S955CHM	150 x 25 x 1.35mm	1
2 608 653 182	S1155CHM	225 x 25 x 1.35mm	1
2 608 653 184	S1225CHM	300 x 25 x 1.35mm	1

NEW TCT홀소 (초경홀소) – 빠른 작업과 긴 수명

스테인레스, 메탈, FRP,
알루미늄에서
빠른 작업과 긴 수명

품번	직경	단위	품번	직경	단위	품번	직경	단위	품번	직경	단위
2 608 594 003	14mm	1	2 608 594 019	30mm	1	2 608 594 037	48mm	1	2 608 594 053	90mm	1
2 608 594 005	16mm	1	2 608 594 021	32mm	1	2 608 594 040	51mm	1	2 608 594 054	95mm	1
2 608 594 006	17mm	1	2 608 594 022	33mm	1	2 608 594 041	52mm	1	2 608 594 055	100mm	1
2 608 594 008	19mm	1	2 608 594 024	35mm	1	2 608 594 043	54mm	1	2 608 594 056	110mm	1
2 608 594 009	20mm	1	2 608 594 026	37mm	1	2 608 594 044	55mm	1	2 608 594 057	120mm	1
2 608 594 010	21mm	1	2 608 594 027	38mm	1	2 608 594 045	60mm	1	2 608 594 058	초경홀소용 센터드릴비트	1
2 608 594 011	22mm	1	2 608 594 029	40mm	1	2 608 594 048	65mm	1			
2 608 594 013	24mm	1	2 608 594 030	41mm	1	2 608 594 049	70mm	1	2 608 594 059	초경홀소용 스프링	10
2 608 594 014	25mm	1	2 608 594 032	43mm	1	2 608 594 050	75mm	1			
2 608 594 016	27mm	1	2 608 594 033	44mm	1	2 608 594 051	80mm	1	2 608 594 060	초경홀소용 스크류	5
2 608 594 018	29mm	1	2 608 594 035	46mm	1	2 608 594 052	85mm	1			

NEW 카바이드 파워체인지 홀소

편리한 교체
직경 20 ~ 127mm 모두 호환 가능한
편리한 아답타

작업 가능 범위의 증가
60mm 까지 작업이 가능

최고의 성능
– 바이메탈 제품으로 불가능한 작업이 가능
카바이드 기술이 적용되어 강화 못이나
스테인레스, 벽돌등에도 천공 가능

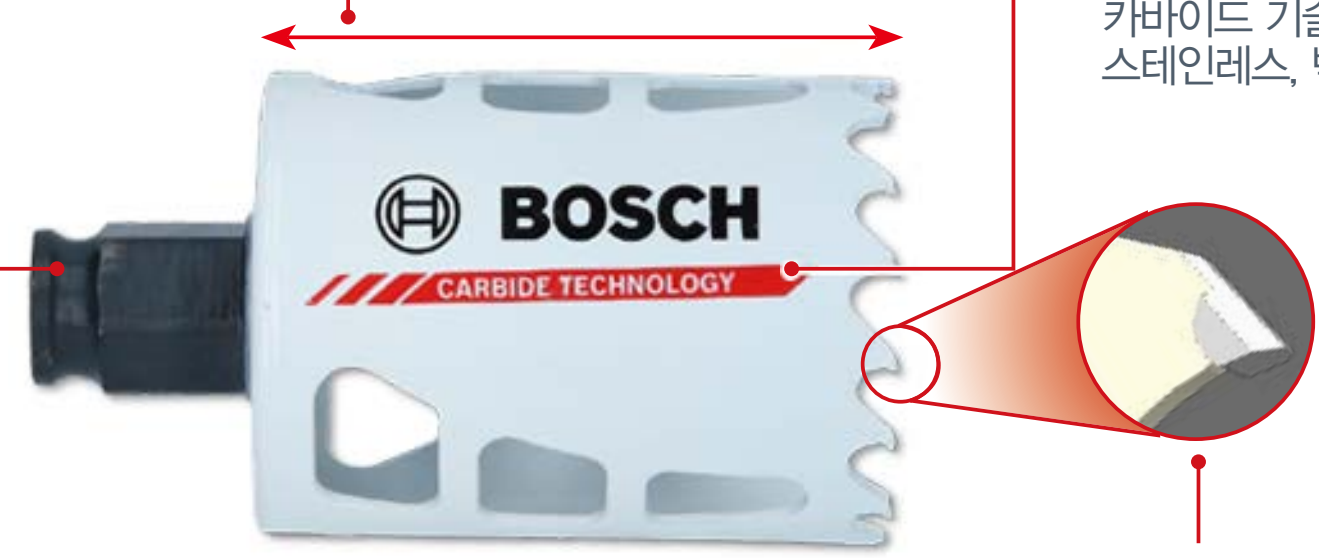

비교 불가능한 수명
각각의 카바이드 팁이
용접되어 일반 바이메탈
제품 대비 20배 이상 긴 수명



품번	직경
2 608 594 163	20 mm
2 608 594 164	22 mm
2 608 594 165	25 mm
2 608 594 166	32 mm
2 608 594 167	35 mm
2 608 594 168	38 mm
2 608 594 169	40 mm
2 608 594 170	44 mm
2 608 594 171	51 mm
2 608 594 172	54 mm
2 608 594 173	60 mm
2 608 594 174	64 mm
2 608 594 175	67 mm
2 608 594 176	68 mm
2 608 594 177	70 mm
2 608 594 178	73 mm
2 608 594 179	76 mm
2 608 594 180	83 mm
2 608 594 181	102 mm
2 608 594 182	127 mm

카바이드 파워체인지 홀소용 아버

품번	제품명
2 608 594 258	카바이드용 아버. 105mm HSS-G 센터드릴비트 포함
2 608 522 412	카바이드용 아버. 105mm TCT 센터드릴비트 포함
2 608 594 259	카바이드용 105mm HSS-G 센터드릴비트 (금속, 목재, 석고보드, 플라스틱 작업용)
2 608 594 260	카바이드용 105mm TCT 센터드릴비트 (벽돌, 소프트타일 석고보드 작업용)
2 608 594 261	카바이드용 105mm HSS-co 센터드릴비트 (스테인레스, 금속, 목재, 플라스틱 작업용)

NEW 바이메탈 프로그레서 파워체인지 홀소 (업그레이드)

편리한 교체
직경 14 ~ 210mm 모두
호환 가능한
편리한 아답타

작업 가능 범위의 증가
44mm 까지 작업 가능

2배 더 길어진 수명
개선된 바이메탈 자재의
사용과 톱니 구조의
변경을 통해 수명 극대화

뛰어난 성능
프로그레시브 톱니
구조를 통해 더욱
빠르고 부드러운
천공이 가능하며 칩이
빠르게 제거



품번	직경
2 608 594 195	14mm
2 608 594 196	16mm
2 608 594 197	17mm
2 608 594 198	19mm
2 608 594 199	20mm
2 608 594 200	21mm
2 608 594 201	22mm
2 608 594 202	24mm
2 608 594 203	25mm
2 608 594 204	27mm
2 608 594 205	29mm
2 608 594 206	30mm
2 608 594 207	32mm
2 608 594 208	33mm
2 608 594 209	35mm
2 608 594 210	37mm
2 608 594 211	38mm
2 608 594 212	40mm
2 608 594 213	41mm
2 608 594 214	43mm
2 608 594 215	44mm
2 608 594 216	46mm
2 608 594 217	48mm
2 608 594 218	51mm
2 608 594 219	52mm
2 608 594 220	54mm
2 608 594 221	56mm
2 608 594 222	57mm
2 608 594 223	59mm

품번	직경
2 608 594 224	60mm
2 608 594 225	64mm
2 608 594 226	65mm
2 608 594 227	67mm
2 608 594 228	68mm
2 608 594 229	70mm
2 608 594 230	73mm
2 608 594 231	76mm
2 608 594 232	79mm
2 608 594 233	83mm
2 608 594 234	86mm
2 608 594 235	89mm
2 608 594 236	92mm
2 608 594 237	95mm
2 608 594 238	98mm
2 608 594 239	102mm
2 608 594 240	105mm
2 608 594 241	108mm
2 608 594 242	111mm
2 608 594 243	114mm
2 608 594 244	121mm
2 608 594 245	127mm
2 608 594 246	133mm
2 608 594 247	140mm
2 608 594 248	152mm
2 608 594 249	168mm
2 608 594 250	177mm
2 608 594 251	210mm

바이메탈 프로그레서 파워체인지 홀소 아버

품번	제품명
2 608 594 253	프로그레서용 아버 85mm HSS-G 센터드릴비트 포함
2 608 522 411	프로그레서용 SDS Plus 아버 85mm HSS-G 센터드릴비트 포함
2 608 594 254	프로그레서용 85mm HSS-G 센터드릴비트 (금속, 목재, 플라스틱 작업용)
2 608 594 255	프로그레서용 85mm HSS-co 센터드릴비트 (스테인레스, 금속, 목재, 플라스틱 작업용)

NEW 다양한 액세서리를 한번의 클릭으로 교환

X-LOCK 절단/연마

제품명	품번
X-Lock 절단석. 5인치 1T 메탈 / 스테인레스	2 608 619 264
X-Lock 연마석. 5인치 6T 메탈	2 608 619 259
X-Lock 카바이드 멀티휠 5인치	2 608 619 284

X-LOCK 브러쉬



제품명	품번
X-Lock 컵브러쉬 메탈용 75mm	2 608 620 725
X-Lock 컵브러쉬 스테인레스용 75mm	2 608 620 728
X-Lock 컵브러쉬 동 작업용 75mm	2 608 620 730
X-Lock 휠브러쉬 메탈용 115mm	2 608 620 732
X-Lock 휠브러쉬 스테인레스용 115mm	2 608 620 733

X-LOCK 기타 악세사리

제품명	품번
X-Lock 백킹패드 5"	2 608 601 715
X-Lock 클립	2 608 601 720
X-Lock SCM 백킹패드 (훅앤룹)	2 608 601 724

X-LOCK 샌딩



제품명	품번
X-Lock 화이버디스크 메탈용 5인치 36방	2 608 619 183
X-Lock 화이버디스크 메탈용 5인치 50방	2 608 619 184
X-Lock 화이버디스크 메탈용 5인치 60방	2 608 619 185
X-Lock 화이버디스크 메탈용 5인치 80방	2 608 619 186
X-Lock 플랩디스크 메탈용 5인치 40방	2 608 619 209
X-Lock 플랩디스크 메탈용 5인치 60방	2 608 619 210
X-Lock 플랩디스크 메탈용 5인치 80방	2 608 619 211
X-Lock 플랩디스크 메탈용 5인치 120방	2 608 619 212

X-LOCK 다이아몬드

제품명	품번
X-Lock 다이아몬드 디스크 5인치 1.6T	2 608 615 166
X-Lock 다이아몬드 디스크 5인치 1.6T 타일용	2 608 615 138
X-Lock 다이아몬드 홀커터 타일용 25mm	2 608 599 031
X-Lock 다이아몬드 홀커터 타일용 35mm	2 608 599 035
X-Lock 다이아몬드 홀커터 타일용 38mm	2 608 599 036

원형톱날

NEW 철재용 원형톱날 Expert for Steel

주요 경쟁사 대비 20% 더 긴 수명

제품명	외경×절단 두께 / 판 두께×내경 (mm)	주문번호	단위
140mm / 24T	5" x 20 x 1.8 / 1.3 x 20	2 608 644 499	1
140mm / 42T	5" x 20 x 1.8 / 1.3 x 20	2 608 644 500	1
254mm / 60T	10" x 2.6 / 2.2 x 25.4	2 608 643 059	1
305mm / 60T	12" x 2.6 / 2.2 x 25.4	2 608 643 060	1
305mm / 80T	12" x 2.6 / 2.2 x 25.4	2 608 643 061	1
355mm / 80T	14" x 2.6 / 2.2 x 25.4	2 608 643 062	1
355mm / 90T	14" x 2.6 / 2.2 x 25.4	2 608 643 063	1

※ 금속 절단기 외의 제품에 사용시 위험합니다.

NEW 스테인레스용 원형 톱날

제품명	외경×절단 두께 / 판 두께×내경 (mm)	주문번호	단위
136mm / 30T	5" x 1.5 / 1.2 x 20	2 608 644 530	1
255mm / 50T	10" x 2.5 / 2.2 x 25.4	2 608 644 286	1
305mm / 60T	12" x 2.5 / 2.2 x 25.4	2 608 644 285	1
305mm / 80T	12" x 2.5 / 2.2 x 25.4	2 608 644 284	1
355mm / 70T	14" x 2.5 / 2.2 x 25.4	2 608 644 283	1
355mm / 90T	14" x 2.5 / 2.2 x 25.4	2 608 644 282	1

NEW 충전용 원형 톱날

제품명		외경×절단 두께 / 판 두께×내경 (mm)	주문번호	단위
Expert for Wood	165mm / 12T	6" x 1.5 / 1.0 x 20	2 608 644 506	1
	165mm / 24T	6" x 1.5 / 1.0 x 20	2 608 644 507	1
	165mm / 36T	6" x 1.5 / 1.0 x 20	2 608 644 508	1
	165mm / 48T	6" x 1.5 / 1.0 x 20	2 608 644 509	1
Standard for Wood	165mm / 24T	6" x 1.5 / 1.0 x 20	2 608 837 685	1
	165mm / 48T	6" x 1.5 / 1.0 x 20	2 608 837 687	1

140년 전통의 스위스 연마재 전문 브랜드

샌딩 페이퍼 (Coated Abrasives)

최상의 퀄리티와 완벽한 표면 처리

원산지 : 스위스



공업용 수세미 (Nonwoven Abrasives)

모든 자재의 표면 마무리, 클리닝

원산지 : 영국

스폰지 사포 (Foam Abrasives)

모든 자재의 균일한 표면 처리

원산지 : 영국

망사사포(Net Mesh) 특징



- **최상의 집진력**
  분진 없는 작업 환경으로 사용자의 건강 보호
- **적은 분진 끼임**
  표면 전체로 집진하여 분진 끼임이 적음
- **높은 연삭력**
  sia만의 특별 입자로 매우 높은 연삭력 보장
- **매우 긴 수명**
  망사 천 재질로 털어서 재 사용 가능
- **높은 파단 저항**
  진화된 망사 천 재질로 모서리
  샌딩 및 외부 충격에도 잘 안 찢어짐
- **제약 없는 홀 타입**
  표면 전체로 집진하여
  어떠한 홀 타입에도 사용 가능

연삭력 및 제품 수명 비교 테스트

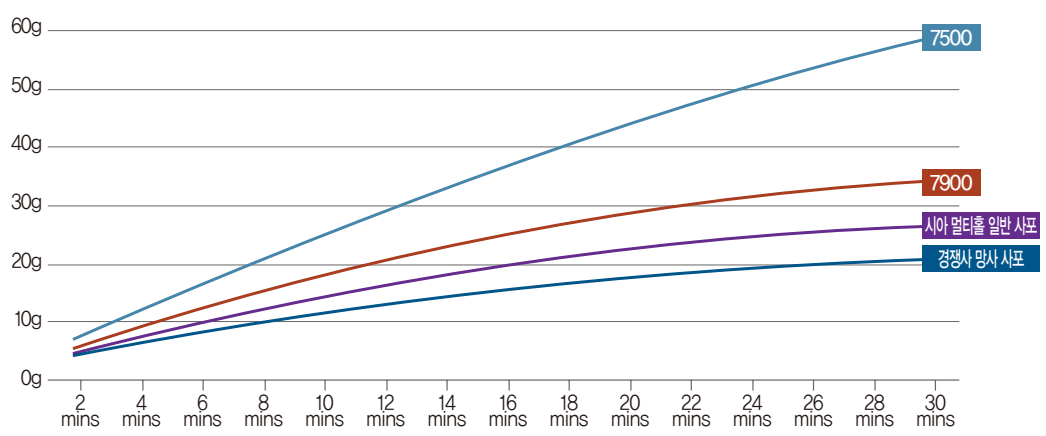

테스트 조건

1. 제품 : Ø150mm(6인치), 입방수 P240
2. 테스트 모재 : 너도밤나무(Soild beech)
3. 기계 : 전기 샌더 Ø150mm(6인치), 편심 5mm, sia 103 멀티 홀 패드

시리즈 7900
망사 천 사포 – 목재, 비철금속, 분진이 많이 생기는 모든 표면

크기 (가로x세로x두께) & 홀 타입	주문번호	입방수	적용 공구 및 특징	
사각 망사 (70x125mm) 	F 03E 006 794	80	시아	핸드블럭에 부착하여 사용
	F 03E 006 796	120		건식 시아 핸드블럭(F 03E 002 887)
	F 03E 006 798	180		
	F 03E 006 799	220		
	F 03E 006 79A	240		
	F 03E 006 79B	320		
	F 03E 006 79C	400		
원형 망사디스크 (5인치 125mm) 	F 03E 006 78H	80	보쉬	GEX125-1AE
	F 03E 006 78S	100		125-150 AVE
	F 03E 006 78T	120	마끼다	BO5031(5")
	F 03E 006 78U	150		MT924G(5")
	F 03E 006 78V	180		BO5041(5")
	F 03E 006 78W	220		BB0180(5")
	F 03E 006 78X	240	디월트	DWE6423
	F 03E 006 78Y	320	계양	KOS-125V(5")
	F 03E 006 78Z	400		5인치 모든 샌더 사용 가능
원형 망사디스크 (6인치 150mm) 	F 03E 006 77U	80	에어 샌더	6인치 에어샌더 전 기종
	F 03E 006 781	100	보쉬	125-150 AVE
	F 03E 006 782	120	마끼다	BO6030
	F 03E 006 783	150	페스툴	ETS 150/3 EQ
	F 03E 006 784	180		ETS 150/5 EQ
	F 03E 006 785	220		RO150 FEQ
	F 03E 006 786	240	메타보	SXE 450
	F 03E 006 787	320		6인치 모든 샌더 사용 가능
	F 03E 006 788	400		

[팩단위 : 50 / 박스단위 : 6팩]

시리즈 7500 (7900 대비 약 2배 높은 수명 및 연삭력)
망사 천 사포 – 목재, 금속, 벽체, 페인트 등 단단한 재료

크기 (가로x세로x두께) & 홀 타입	주문번호	입방수	적용 공구 및 특징	
세라믹 사각 망사 (70x125mm) 	F 03E 006 8DA	80	시아	핸드블럭에 부착하여 사용
	F 03E 006 8DC	120		건식 시아 핸드블럭(F 03E 002 887)
	F 03E 006 8DE	180		
	F 03E 006 8DF	220		
	F 03E 006 8DG	240		
	F 03E 006 8DH	320		
	F 03E 006 8DK	400		
세라믹 원형 망사디스크 (5인치 125mm) 	F 03E 006 897	80	보쉬	GEX125-1AE
	F 03E 006 898	100		125-150 AVE
	F 03E 006 899	120	마끼다	BO5031(5")
	F 03E 006 89A	150		MT924G(5")
	F 03E 006 89B	180		BO5041(5")
	F 03E 006 89C	220		BB0180(5")
	F 03E 006 89D	240	디월트	DWE6423
	F 03E 006 89E	320	계양	KOS-125V(5")
	F 03E 006 89F	400		5인치 모든 샌더 사용 가능
세라믹 원형 망사디스크 (6인치 150mm) 	F 03E 006 88Y	80	에어 샌더	6인치 에어샌더 전 기종
	F 03E 006 88Z	100	보쉬	125-150 AVE
	F 03E 006 890	120	마끼다	BO6030
	F 03E 006 891	150	페스툴	ETS 150/3 EQ
	F 03E 006 892	180		ETS 150/5 EQ
	F 03E 006 893	220		RO150 FEQ
	F 03E 006 894	240	메타보	SXE 450
	F 03E 006 895	320		6인치 모든 샌더 사용 가능
	F 03E 006 896	400		

[팩단위 : 50 / 박스단위 : 6팩]

제품 사용 가이드

망사사포

\+



중간 보호패드

\+

샌딩패드

사각 망사 사포

\+

시아 핸드 블록

Sia 망사 사포는 일반 제품 대비
높은 집진력으로 인하여 패드가
쉽게 손상 될 수 있으므로
중간 보호 패드 사용을 권장 합니다.

샌딩 액세서리 – 핸드블럭(아데방)

제품명	주문번호	크기(가로x세로x두께)
건/습식 양면 시아 핸드블럭	F 03E 006 7KA	125 x 70 x 35
건식 양면 시아 핸드블럭	F 03E 002 887	125 x 70 x 38
목재 단면 시아 핸드블럭	F 03E 004 N6X	125 x 70

[팩단위 : 1 / 박스단위 : 10팩 / 특징 : 70x125 벨크로 사포 부착하여 사용]

건/습식 양면 시아 핸드블럭



건식 양면 시아 핸드블럭

목재 단면 시아 핸드블럭

샌딩 액세서리 – 브러쉬

제품명	주문번호	적용공구	
원형 결내기 브러쉬(P60)	F 03E 002 KY5		M14 스핀들 폴리셔,
원형 결내기 브러쉬(P80)	F 03E 002 KY4	보쉬	GPO 12 CE
원형 결내기 브러쉬(P120)	F 03E 002 KY2	스킬	9080
평면 페인트 브러쉬(P60)	F 03E 002 KY6	디월트	DWP849X
평면 페인트 브러쉬(P80)	F 03E 002 KY3	밀워키	M18 FAP180-502X
평면 페인트 브러쉬(P120)	F 03E 002 KY1		

[스핀들 사이즈 : M14 / 팩단위 : 2]

원형 결내기 브러쉬

평면 페인트 브러쉬

freud **50년 전통 이태리 명품 톱날 프레우드**

50년 전통 이태리 명품 톱날 프레우드 원형톱날 전격 출시!

- 2.5초당 1개씩 생산되는 세계 최대 톱날 전문 브랜드
- 세계 유일의 자체 생산 텅스텐 카바이드 팁 사용으로 균일한 품질 유지

실버아이스코팅 (Silver I.C.E Coating)

목공용, 비철금속용

금속용

Silver I.C.E. Coating
- 고성능, 내부식성의 코팅
- 이물질의 흡착 방지
- 최대 60%까지 마찰 감소

진동방지 홈 – 탄력성 증가 및 소음 흡수기능으로 인한 진동 감소

열과 마모에 강한 프레우드 자체제작 고밀도 카바이드팁 (TiCo™)

페르마쉴드 코팅 (Perma-SHIELD Coating)

켜는 날
목재의 결에 따라 절단 (세로방향)

자르는 날
목재의 결과 반대로 절단 (가로방향)

Perma shield 코팅
과열, 부식, 송진의 흡착 방지

킥백 (Kick back) 감소설계
위험 감소 및 열악한 작업환경에서도 우수한 절단 성능 유지

열과 마모에 강한 프레우드 자체제작 고밀도 카바이드팁 (TiCo™)

종류	주문번호	품명	외경	팁두께	판두께	내경	날수	팁모양
목재용 실버 아이스 코팅	F03FS 04590	LU1C 0100	250	3.2	2.2	30.0	22	ATB(T형)
	F03FS 04595	LU1C 0400	300	3.2	2.2	30.0	26	ATB(T형)
	F03FS 04640	LU1F 0100	250	2.5	1.6	30.0	24	ATB(T형)
	F03FS 04642	LU1F 0200	300	2.7	1.8	30.0	28	ATB(T형)
	F03FS 04644	LU1F 0300	350	3.0	2.2	30.0	32	ATB(T형)
	F03FS 04692	LU1L 0300	255	3.0	2.2	25.4	100	ATB(TRP형)
	F03FS 04693	LU1L 0400	255	3.0	2.2	25.4	120	ATB(TRP형)
	F03FS 04696	LU1L 0700	305	3.0	2.2	25.4	100	ATB(TRP형)
	F03FS 04697	LU1L 0800	305	3.0	2.2	25.4	120	ATB(TRP형)
	F03FS 04699	LU1L 1000	350	3.0	2.2	25.4	120	ATB(TRP형)
	NEW F03FS 09233	LU2A 0301	160	2.2	1.6	20.0	24	ATB(T형)
	F03FS 04830	LU2A 1700	250	3.2	2.2	30.0	40	ATB(T형)
	단독출시 F03FS 09382	LU2A 1705	255	2.7	1.8	15.88	40	ATB(T형)
	F03FS 04834	LU2A 1900	300	3.2	2.2	30.0	36	ATB(T형)
	F03FS 04840	LU2A 2100	300	3.2	2.2	30.0	48	ATB(T형)
	F03FS 04871	LU2B 0200	180	3.2	2.2	30.0	42	ATB(T형)
	F03FS 04876	LU2B 0400	216	3.2	2.2	30.0	48	ATB(T형)
	F03FS 04880	LU2B 0700	250	3.2	2.2	30.0	60	ATB(T형)
	단독출시 F03FS 09381	LU2B 0703	255	2.7	1.8	15.88	60	ATB(T형)
	F03FS 04884	LU2B 0900	300	3.2	2.2	30.0	60	ATB(T형)
	F03FS 04887	LU2B 1100	300	3.2	2.2	30.0	72	ATB(T형)
	F03FS 04893	LU2B 1400	350	3.5	2.5	30.0	72	ATB(T형)
	F03FS 04895	LU2B 1600	350	3.5	2.5	30.0	84	ATB(T형)
	NEW F03FS 04897	LU2B 1900	400	4.0	2.8	30.0	96	ATB(T형)
	F03FS 04899	LU2B 2000	450	4.4	3.2	30.0	96	ATB(T형)
	F03FS 04901	LU2B 2100	500	4.4	3.2	30.0	108	ATB(T형)
	NEW F03FS 09065	LU2C 0001	160	2.2	1.6	20.0	48	ATB(T형)
	F03FS 04912	LU2C 0400	180	3.2	2.2	30.0	56	ATB(T형)
	F03FS 04915	LU2C 0600	200	3.2	2.2	30.0	64	ATB(T형)
	F03FS 04918	LU2C 0800	216	3.2	2.2	30.0	64	ATB(T형)
	F03FS 04921	LU2C 1000	230	3.2	2.2	30.0	64	ATB(T형)
	F03FS 04922	LU2C 1200	250	3.2	2.2	30.0	80	ATB(T형)
	F03FS 04924	LU2C 1300	250	3.2	2.2	30.0	100	ATB(T형)
	F03FS 04927	LU2C 1500	300	3.2	2.2	30.0	96	ATB(T형)
	F03FS 04932	LU2C 1700	300	3.2	2.2	30.0	120	ATB(T형)
	F03FS 04936	LU2C 2000	350	3.5	2.5	30.0	108	ATB(T형)
	F03FS 04938	LU2C 2100	400	3.8	2.8	30.0	120	ATB(T형)
	F03FS 04948	LU2D 0200	180	2.0	1.4	30.0	56	ATB(T형)
	F03FS 04952	LU2D 0400	200	2.2	1.6	30.0	64	ATB(T형)
	F03FS 04957	LU2D 0700	250	2.5	1.8	30.0	80	ATB(T형)
	단독출시 F03FS 09380	LU2D 0702	255	2.7	1.8	15.88	80	ATB(T형)
	F03FS 04959	LU2D 0900	300	2.7	1.8	30.0	96	ATB(T형)
	F03FS 04963	LU2D 1100	350	3.0	2.2	30.0	108	ATB(T형)
	NEW F03FS 07411	LU3A 0001	160	2.2	1.6	20.0	48	ATB(T형)
	NEW F03FS 07413	LU3A 0003	210	2.5	1.8	30.0	54	ATB(T형)
강(화)마루용	F03FS 08992	LU2E 0005	255	2.2	1.6	25.4	100	ATB(T형)
	F03FS 08730	LU2E 0006	255	2.2	1.6	25.4	60	ATB(T형)
	NEW F03FS 09957	LU2E 0007	262	2.2	1.6	25.4	60	ATB(T형)
목재,플라스틱용 실버아이스 코팅	F03FS 05167	LU4B 0100	203	2.0	1.4	25.4	90	ATB(TRP형)
	F03FS 05169	LU4B 0200	230	2.2	1.6	25.4	100	ATB(TRP형)
	F03FS 05172	LU4B 0400	255	2.2	1.6	25.4	100	ATB(TRP형)
	F03FS 05173	LU4B 0500	178	1.5	1.0	25.4	80	ATB(TRP형)
목재용 페르마 쉴드 코팅 (국내사양)	단독출시 F03FS 09332	LP33M EB3	136	1.5	1.0	20.0	40	ATB(T형)
	F03FS 03643	LP30M 007P	160	2.4	1.6	20.0	24	ATB(T형)
	F03FS 03702	LP40M 007P	160	2.4	1.6	20.0	40	ATB(T형)
	F03FS 03729	LP40M 026P	160	2.2	1.6	20.0	48	TCG(A형)
	F03FS 02409	LCL6M01062	165	1.7	1.3	20.0	24	ATB(T형)
	F03FS 02411	LCL6M01064	165	1.7	1.3	20.0	40	ATB(T형)
	단독출시 F03FS 08145	LP32M CQ3	182	1.7	1.3	19.0	30	ATB(T형)
	단독출시 F03FS 08146	LP33M CQ3	182	1.7	1.3	19.0	40	ATB(T형)
	단독출시 F03FS 08147	LP34M CQ3	182	1.7	1.3	19.0	60	ATB(T형)
	F03FS 03685	LP32M CR3	182	1.7	1.3	25.4	30	ATB(T형)
	F03FS 03687	LP33M CR3	182	1.7	1.3	25.4	40	ATB(T형)
	F03FS 03691	LP34M CR3	182	1.7	1.3	25.4	60	ATB(T형)
	F03FS 03712	LP40M 014P	190	2.4	1.6	20.0	40	ATB(T형)
	F03FS 03697	LP35M DR3	200	1.7	1.3	25.4	40	ATB(T형)
	단독출시 F03FS 08163	LP30M 029P	216	2.4	1.8	25.4	48	ATB(T형)
	단독출시 F03FS 08164	LP40M 029P	216	2.4	1.8	25.4	64	TCG(A형)
	F03FS 00754	LA20M 001	230	2.2	1.6	25.4	40	ATB(T형)
	F03FS 00759	LA30M 001	230	2.2	1.6	25.4	60	ATB(T형)
	F03FS 00755	LA20M 002	250	2.2	1.6	25.4	40	ATB(T형)
	F03FS 00756	LA20M 003	250	2.2	1.6	25.4	48	ATB(T형)

종류	주문번호	품명	외경	팁두께	판두께	내경	날수	팁모양
목재용 페르마 쉴드 코팅 (국내사양)	F03FS 00760	LA30M 002	250	2.2	1.6	25.4	60	ATB(T형)
	F03FS 07414	LA50M 001	250	2.2	1.6	25.4	80	ATB(T형)
	F03FS 07415	LA50M 002	250	2.2	1.6	25.4	100	ATB(T형)
	F03FS 07416	LA50M 003	250	2.2	1.6	25.4	120	ATB(T형)
	단독출시 F03FS 08313	LP20M 027P	255	2.8	1.8	25.4	24	ATB(T형)
	단독출시 F03FS 08314	LP30M 026P	255	2.8	1.8	25.4	40	ATB(T형)
	단독출시 F03FS 08315	LP40M 027P	255	2.8	1.8	25.4	60	ATB(T형)
	단독출시 F03FS 08318	LP60M 032P	255	2.8	1.8	25.4	80	ATB(T형)
	단독출시 F03FS 08418	LA30M 004	305	2.5	1.8	25.4	60	ATB(T형)
	단독출시 F03FS 08316	LP60M 027P	305	2.8	1.8	25.4	96	ATB(T형)
	단독출시 F03FS 08317	LP60M 028P	355	3.0	2.2	25.4	108	ATB(T형)
목재용 페르마 쉴드 코팅 (유럽사양)	F03FS 03716	LP40M 018P	210	2.4	1.6	30.0	40	ATB(T형)
	F03FS 03721	LP40M 021P	230	2.8	1.8	30.0	48	ATB(T형)
	F03FS 00757	LA20M 004	300	2.5	1.6	30.0	40	ATB(T형)
	F03FS 00758	LA20M 005	300	2.5	1.6	30.0	48	ATB(T형)
	F03FS 03677	LP30M 025P	250	2.8	1.8	30.0	40	ATB(T형)
	F03FS 03727	LP40M 025P	250	2.8	1.8	30.0	60	ATB(T형)
	F03FS 03731	LP60M 001P	250	2.8	1.8	30.0	80	ATB(T형)
	F03FS 03743	LP60M 013P	260	2.6	1.8	30.0	60	ATB(T형)
	F03FS 00761	LA30M 003	300	2.5	1.8	30.0	60	ATB(T형)
	F03FS 03733	LP60M 003P	300	2.8	1.8	30.0	48	ATB(T형)
	F03FS 03734	LP60M 004P	300	2.8	1.8	30.0	72	ATB(T형)
	F03FS 03735	LP60M 005P	300	2.8	1.8	30.0	96	ATB(T형)
	F03FS 06840	LA90MT 001	300	3.2	2.2	30.0	60	ATB(T형)
	F03FS 00771	LA91MT 001	300	3.2	2.2	30.0	72	ATB(T형)
	F03FS 06912	LA92MT 001	300	3.2	2.2	30.0	96	TCG(A형)
	F03FS 03737	LP60M 007P	350	3.0	2.2	30.0	54	ATB(T형)
	F03FS 03738	LP60M 008P	350	3.0	2.2	30.0	108	ATB(T형)
	F03FS 03750	LP60M 020P	350	3.5	2.5	30.0	72	ATB(T형)
	F03FS 03751	LP60M 021P	350	3.5	2.5	30.0	84	ATB(T형)
멀티날 (샌드위치 판넬 용)	F03FS 06251	LP91M 001P	160	2.0	1.6	20.0	30	D-TCG(AA)
	F03FS 06252	LP91M 002P	190	2.0	1.6	30.0	38	TCG(A형)
	NEW F03FS 06253	LP91M 003P	216	2.0	1.6	30.0	40	D-TCG(AA)
	F03FS 06254	LP91M 004P	230	2.4	2.0	30.0	44	D-TCG(AA)
	NEW F03FS 06255	LP91M 005P	250	2.4	2.0	30.0	48	D-TCG(AA)
	F03FS 06256	LP91M 006P	305	2.8	2.0	30.0	80	D-TCG(AA)
알루미늄용	F03FS 03729	LP40M 026P	160	2.2	1.6	20.0	48	TCG(A형)
	단독출시 F03FS 08164	LP40M 029P	216	2.4	1.8	25.4	64	TCG(A형)
	NEW F03FS 09289	LP88M 002P	255	2.6	2.0	25.4	100	TCG(A형)
	NEW F03FS 09412	LP88M 005P	255	2.6	2.0	25.4	120	TCG(A형)
	NEW F03FS 09413	LP88M 006P	305	2.8	2.2	25.4	100	TCG(A형)
	NEW F03FS 09590	LP88M 007P	305	2.8	2.2	25.4	120	TCG(A형)
	F03FS 05186	LU5A 0500	300	3.5	3.0	30.0	72	TCG(A형)
	F03FS 05193	LU5A 1000	350	3.5	3.0	30.0	84	TCG(A형)
	NEW F03FS 08244	LU5A 2700	500	4.0	3.2	50.0	120	TCG(A형)
	NEW F03FS 06608	LU5A 2900	550	4.2	3.5	30.0	132	TCG(A형)
알루미늄, 샷시용	F03FS 05224	LU5B 0500	300	3.5	3.0	30.0	88	TCG(A형)
	F03FS 05239	LU5B 1600	350	3.5	3.0	30.0	108	TCG(A형)
	F03FS 05245	LU5B 2200	400	3.5	3.0	30.0	120	TCG(A형)
	단독출시 F03FS 07915	LU5B 2601	430	3.5	3.0	38.0	128	TCG(A형)
	F03FS 05251	LU5B 2700	450	4.0	3.2	30.0	128	TCG(A형)
	단독출시 F03FS 09366	LU5B 2702	450	4.0	3.2	38.0	128	TCG(A형)
	F03FS 05258	LU5B 3600	600	4.8	3.8	30.0	156	TCG(A형)
알루미늄용	F03FS 05261	LU5C 0200	180	2.8	2.2	30.0	42	TCG(A형)
	F03FS 05290	LU5D 0300	200	2.8	2.2	30.0	60	TCG(A형)
	F03FS 05294	LU5D 0700	230	3.0	2.5	30.0	64	TCG(A형)
	F03FS 05327	LU5E 0300	255	2.8	2.2	25.4	100	TCG(A형)
	F03FS 05329	LU5E 0400	255	2.8	2.2	25.4	120	TCG(A형)
	F03FS 05331	LU5E 0500	300	3.0	2.5	30.0	100	TCG(A형)
	F03FS 05334	LU5E 0700	300	3.0	2.5	30.0	120	TCG(A형)
	F03FS 05339	LU5E 0900	350	3.0	2.5	30.0	100	TCG(A형)
	F03FS 05341	LU5E 1100	350	3.0	2.5	30.0	120	TCG(A형)
금속용	F03FS 06237	LP90M 003P	180	2.0	1.6	30.0	38	D-TCG(AA)
	F03FS 05349	LU6A 0700	230	2.4	2.0	25.4	44	D-TCG(AA)
	F03FS 05351	LU6A 0900	254	2.4	2.0	25.4	50	D-TCG(AA)
	F03FS 05352	LU6A 1000	254	2.4	2.0	25.4	60	D-TCG(AA)
	F03FS 05353	LU6A 1100	305	2.6	2.2	25.4	60	D-TCG(AA)
	F03FS 05354	LU6A 1200	305	2.6	2.2	25.4	80	D-TCG(AA)
	F03FS 05357	LU6A 1500	355	2.6	2.2	25.4	72	D-TCG(AA)
	F03FS 05358	LU6A 1600	355	2.6	2.2	25.4	90	D-TCG(AA)

NEW : 신제품 단독출시 : 한국시장 단독 출시 제품

BOSCH

믿고 맡길 수 있는 수리!
보쉬 지정 서비스 센터

BOSCH Original
순정부품 판매점

보증서비스 안내

무상 서비스	보증 유효 기간 내 제품 중 품질 결함이 발생한 경우
보증 유효 기간	구입일 기준 보쉬 및 드레멜 제품 1년, 충전기 1년, 배터리 6개월
무상 서비스 절차	가까운 보쉬 A/S센터 방문, 보쉬 A/S센터로 제품 배송 (보증 유효기간 확인을 위한 구입 영수증 혹은 제품 보증서 지참)
배송료	유상서비스의 경우 왕복배송료 전액 고객 부담
보상판매	부품 공급중단에 의한 제품 단종 또는 수리가 불가한 제품의 경우 보쉬가 책정한 가격에 따른 보상판매를 말하며, 보상판매는 보쉬의 모든 공식 대리점에서 가능함.
무상 서비스에 해당되지 않는 경우	a. 제품의 보증 유효 기간이 만료된 경우 b. 제품을 사용함으로 생기는 자연적인 단순 소모성 부품 (카본브러쉬, 베어링, 실링, 전원선, 척 등) c. 비트/수공구류/증정품 및 판촉물(예 : 랜턴) d. 수명이 다한 경우 – 배터리, 충전기, 필터, LED, 그 외 소모성 부품들 e. 고객 과실, 천재지변, 비 순정부품의 사용, 비 지정 서비스센터에 의한 수리의 경우

서울 프리미엄 A/S센터

구로구 구로동 1258번지 중앙유통단지 라동 1121~22호
02–2683–8397

부산 프리미엄 A/S센터

사상구 괘법동 578 산업용품유통상가 19–121
051–319–1566

보쉬 Original!! 보쉬 순정부품은

- ☑ 공구에 최적화되어 공구가 가장 뛰어난 성능을 발휘하게 해줍니다.
- ☑ 공구와 완벽한 호환성으로 작업의 효율을 높여주고, 제품 수명을 길게 해줍니다.
- ☑ 공구에 맞게 설계되어, 작업자의 안전한 사용을 보장합니다.

전문가의 자부심은, 순정부품으로부터.

지역별 보쉬 A/S 센터

*는 AS에 전문화된 센터입니다.

***서울 청계 서비스 센터**	**02–2279–5029**	***대전 서비스 센터**	**042–639–0942**	***광주 서비스 센터**	**062–363–9150**
***안양 서비스 센터**	**031–479–0975**	***인천 서비스 센터**	**032–584–5207**	***제주 서비스 센터**	**064–702–0982**
서울 서초	02–576–0989	***천안 서비스 센터**	**041–570–8709**	울산 남구	052–257–1894
서울 동대문	02–921–4693	광주 서구	062–603–0942	인천 논현	032–811–3625
서울 금천	02–807–5173	광주 북구	062–512–3626	경기 부천	032–346–4504
서울 구로	02–2677–5882	광주 광산구	062–955–4962	경기 남양주	031–529–5700
서울 강동	02–485–0942	대구 중구	053–251–7180	경기 남양주	031–594–0933
경기 화성	031–206–0042	대구 중구	053–255–8280	강원 원주	033–748–9797
경기 포천	031–541–0983	대구 중구	053–252–7678	강원 강릉	033–645–3789
경기 의정부	031–841–0945	대구 북구	053–604–5722	청주 상당	043–213–0945
경기 평택	031–653–0946	대구 태평	053–257–7212	대전 오정	042–626–0975
경기 평택	031–647–4409	대구 북성로	053–423–4209	전북 전주	063–902–0808
경기 안산	031–495–6948	경북 포항	054–241–6613	전북 익산	063–855–7709
경기 시흥	031–430–4959	경북 상주	054–532–0904	전북 익산	063–843–0989
경기 시흥	031–430–7509	부산 수영	051–756–3987	전북 남원	063–636–0989
경기 수원	031–294–0918	부산 사상	051–324–9948	전북 군산	063–443–3468
경기 수원	031–246–0919	경남 창원	055–265–5865	부산 감전	051–310–7878
경기 성남	031–744–3030	제주 화북	064–758–4565		
		제주 아라	064–722–3460		

고압세척기 전문 서비스 센터

서울 강동 02–471–8900

고객콜센터 : 080-955-0909 | www.bosch-pt.co.kr | cafe.naver.com/boschpt

로버트보쉬코리아 유한회사 경기도 용인시 신수로 567 (보정동 298)

1 619 Z00 2JE