



BOSCH

PRO

GLI18V-3000


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A C98 (2025.09) / 9



1 609 92A C98


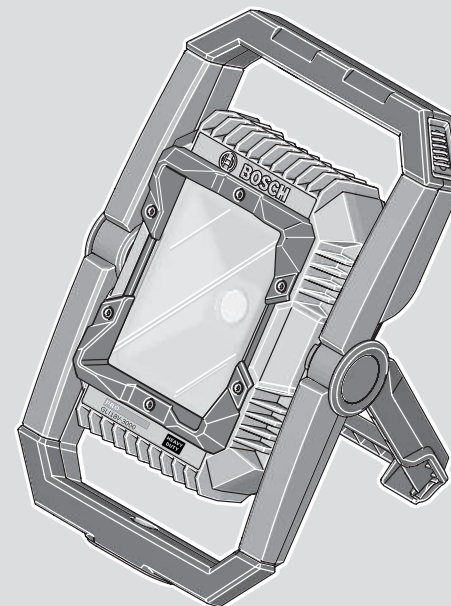


ka ორიგინალი ექსპლუატაციის
ინსტრუქცია



ქართული..... გვ.	5
------------------	---

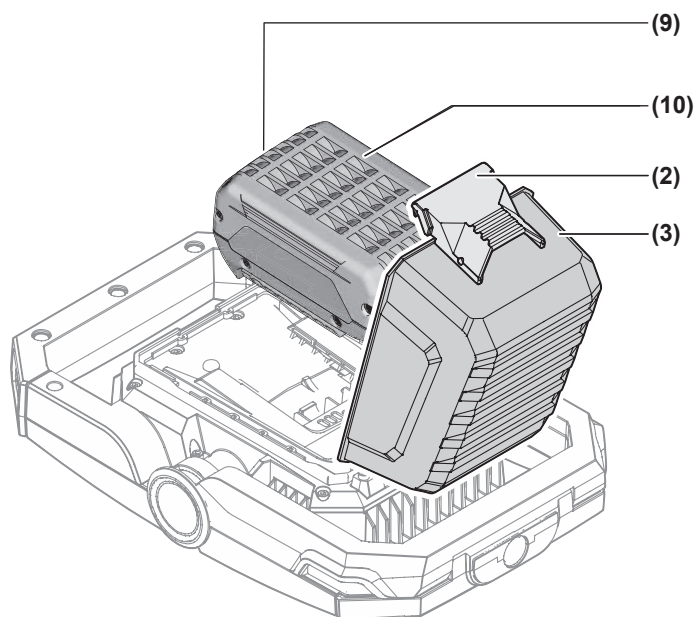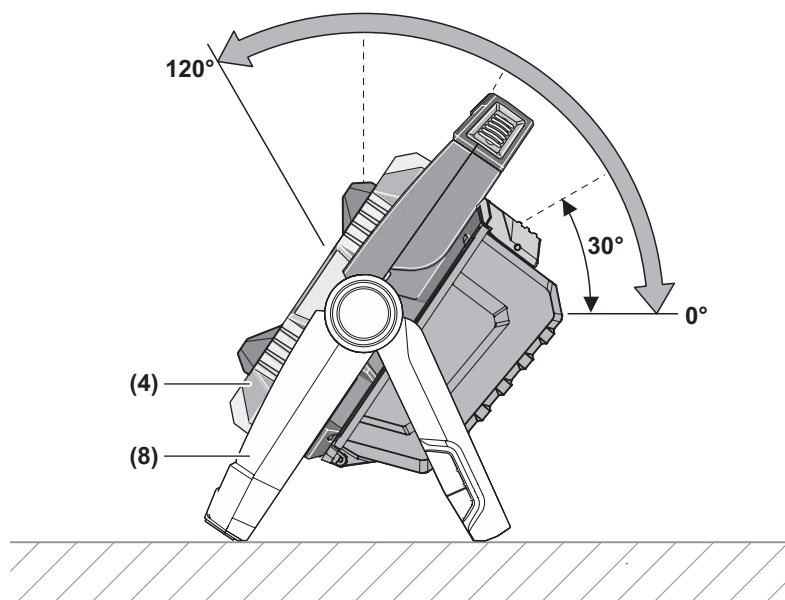

A**B**

ქართული

უსაფრთხოების ტექნიკის მითითებები

უსაფრთხოების ტექნიკის ინსტრუქციები ფარებისთვის



წაიკითხეთ ყველა უსაფრთხოების ინფორმაცია და ინსტრუქცია.

უსაფრთხოების ინფორმაციის არ გათვალისწინებამ და ინსტრუქციების არ დაცვამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი და/ან სერიოზული დაზიანება.

შეინახეთ ყველა გაფრთხილება და ინსტრუქციები შემდგომი გამოყენებისთვის.

▶ გთხოვთ, წაიკითხოთ და დაიცვამთ უსაფრთხოების ტექნიკის ყველა მითითება და ინსტრუქცია, რომელიც ერთვის აკუმულატორულ ბატარეას ან ელექტროხელსაწყოს, რომელთან ერთად მიწოდებულია აკუმულატორული ბატარეა.

▶ ფრთხილად მოეპყარით ფარანს. ფარანი ძალიან ცხელდება, რაც ზრდის ხანძრისა და აფეთქების საფრთხეს.

▶ არ გამოიყენოთ ფარანი ფეთქებად გარემოში.

▶ ფარის ავტომატურად გამორთვის შემდეგ, აღარ დააჭირთ გადამრთველს. აკუმულატორი შეიძლება დაზიანდეს. ფარის ისევ ჩართვამდე, დარწმუნდით, რომ აკუმულატორი და ფარანი გაგრილდა.

▶ გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალური Bosch-აქსესუარები.

▶ შექის წყარო არ ექვემდებარება შეცვლას. შექის წყაროს გაუმართაობის შემთხვევაში, მთელი ფარანი შესაცვლელია.

▶ ამოიღეთ აკუმულატორი ფარნით რაიმე მანიპულაციის შესრულებამდე (მაგალითად, სამონტაჟო სამუშაოები, ტექნიკური მომსახურება და ა.შ.), ასევე ფარის ტრანსპორტირებისა და შენახვისას. გადამრთველის შემთხვევით დაჭერისას არსებობს დაზიანების რისკი.

▶ ნუ მიმართავთ სინათლის სხივს ადამიანებს ან ცხოველებს და ნუ შეხედავთ სინათლის სხივს თავად, მათ შორის დიდი მანძილიდან.

▶ არ გამოიყენოთ ფარანი საგზაო მოძრაობაში. ფარანი არ არის განკუთვნილი საგზაო მოძრაობის დროს განათებისთვის.



შეინარჩუნეთ მინიმალური მანძილი ფარანსა და განათებულ ზედაპირებსა და ობიექტებს შორის. უფრო მოკლე მანძილზე, განათებულ საგნებს შეიძლება ცეცხლი გაუჩნდეს.



ყურადღება! დიდხანს ნუ უყურებთ სინათლის სხივს. ოპტიკური გამოსხივება შეიძლება საზიანო იყოს თვალებისთვის.

- ▶ არ დაფაროთ ფარნის თავაკი, როცა ფარანი ჩართულია. ექსპლუატაციის დროს ფარნის თავაკი ცხელდება და სიმხურვალის აკუმულირებამ შეიძლება გამოიწვიოს წვა.
- ▶ მოერიდეთ სამუშაო ადგილზე მტვერის დაგროვებას. მტვერი მარტივად ააღდებს.
- ▶ აკუმულატორის დაზიანების და არასწორი გამოყენების შემთხვევაში, შეიძლება გამოიყოს ორთქლი. აკუმულატორი შეიძლება აინთოს ან აფეთქდეს. დარწმუნდით, რომ ადგილი კარგად ნიავედება და მიმართეთ ექიმს, თუ განიცდით რაიმე გვერდით მოვლენებს. ორთქლმა შესაძლოა გაგიღიზიანოთ სასუნთქი სისტემა.
- ▶ არასწორად გამოყენების შემთხვევაში, ან თუ აკუმულატორი დაზიანებულია, აკუმულატორიდან შეიძლება გადმოიქცეს აალებადი სითხე. ამ სითხესთან კონტაქტი თავიდან უნდა იქნას აცილებული. თუ შემთხვევით მოხდა კონტაქტი, ჩამოიბანეთ წყლით. თუ სითხე თვალში მოგხვდება, საჭიროა დამატებითი სამედიცინო დახმარება. აკუმულატორიდან დაღვრილმა სითხემ შეიძლება გამოიწვიოს გაღიზიანება ან დამწვრობა.
- ▶ აკუმულატორი შეიძლება დაზიანდეს წვეტიანი ობიექტებით, მაგალითად, ლურსნებით ან ხრახნისებით ან გარედან მიყენებული ძალით. შეიძლება მოხვდეს შიდა მოკლე შერთვა, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს აკუმულატორის გადაწვა, ბოლი, აფეთქება და გადახურება.
- ▶ როდესაც აკუმულატორი არ გამოიყენება, შეინახეთ იგი ქაღალდის საშავრებისგან, მონეტებისგან, გასაღებებისგან, ლურსნებისგან, ხრახნებისგან ან სხვა პატარა ლითონის საგნებისგან, რომლებსაც შეუძლიათ ერთი კონტაქტის მეორესთან დაკავშირება. მოკლე შერთვამ აკუმულატორის კონტაქტებს შორის შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა ან ხანძარი.



დაიცავით აკუმულატორი გადახურებისგან, მაგ.: მზის სხივების მუდმივი ზემოქმედებისგან, ცეცხლისგან, ჭუჭყისგან, წყლისგან და სინესისგან. არსებობს აფეთქების და მოკლე ჩართვის საფრთხე.

▶ დამატებით აკუმულატორები მხოლოდ მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული დასამუხტი მოწყობილობებით. დასამუხტი მოწყობილობა, რომელიც შესაბამისია ერთი ტიპის აკუმულატორისთვის შესაძლოა გამოიწვიოს ხანძრის რისკი, როდესაც გამოიყენება სხვა აკუმულატორთან.

- ▶ აკუმულატორი გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის ნაწარმში. მხოლოდ ასე არის აკუმულატორი დაცული სახიფათო გადატვირთვისგან.
- ▶ არ გადააკეთოთ და არ გახსნათ ბატარეა. ამასთან ჩნდება მოკლე ჩართვის საფრთხე.
- ▶ ფარანი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. არ მისცეთ ფარანის გამოყენების უფლება პირებს, რომლებმაც არ იციან მასთან მუშაობა, ან არ წაუკითხავთ წინამდებარე ინსტრუქციები. ფარნები გამოუცდელი პირების ხელში საფრთხეს შეიცავს.
- ▶ ფარანის გადასატანად და გასასწორებლად გამოიყენეთ მხოლოდ გადასატანი სახელური. რადიატორი მუშაობის დროს შეიძლება გაცხელდეს.

პროდუქტის და მომსახურების აღწერა

იმოქმედეთ ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს დასაწყისში მოყვანილი ილუსტრაციების შესაბამისად.

გამოყენება დანიშნულებისამებრ

ფარანი განკუთვნილია შეზღუდულ სივრცეში და დროში, შენობაში და ღია ჰაერზე გადასატანი განათების სახით გამოსაყენებლად, არ გამოდგება შენობის მუდმივი განათებისთვის.

აკუმულატორის განყოფილების სპეციალური თავსახური ფარანს ხდის მტვერ და შიფხვებგუმტარს.

გამოსახული კომპონენტები

წარმოდგენილი კომპონენტების ნუმერაცია შესრულებულია ფარანის გამოსახულებით ილუსტრაციების გვერდზე.

- (1) ამომრთველი
- (2) აკუმულატორის განყოფილების თავსახური ფიქსატორი
- (3) აკუმულატორის განყოფილების თავსახური
- (4) ფარანის თავი
- (5) სადგამი
- (6) რადიატორი
- (7) შტატივის კუთხილი 5/8"
- (8) გადასატანი სახელური
- (9) აკუმულატორის განბლოკვის ღილაკი^{a)}
- (10) აკუმულატორი^{a)}

a) ეს აქსესუარები არ შედის მოწოდების სტანდარტულ კომპლექტში.

ტექნიკური მონაცემები

აკუმულატორიანი ფარანი		GLI18V-3000
სასაქონლო ნომერი		3 601 DA8 1..
ნომინალური ძაბვა	ვ =	18
მაქს. ნომ. გამოყენებადი სიმძლავრე	ვტ	27
ნათების ხანგრძლივობა ^{A) B)} , დაახ.	წუთ/ასთ	135
ჯამური სინათლის ნაკადი, მაქს.	ლმ	3000
გარემოს დასაშვები ტემპერატურა		
– დამუშავების დროს	°C	0 ... +35
– ექსპლუატაციის დროს ^{C)} და შენახვის დროს	°C	-20 ... +50 ^{B)}
თავსებადი აკუმულატორები (≤ 8,0 ასთ)		GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
რეკომენდირებული დასამუხტო მოწყობილობები		GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...
დაცვის კლასი		II/III
დაცვის დონე		IP 64 (მტვერგაუმტარი და დაცულია შიფხვებისგან, ნებისმიერი მიმართულებით) ^{D)}

A) მაქსიმალური სიკაშკაშის დროს, ჩართ. მუშაობის დარჩენილი დრო სუსტი განათების რეჟიმში

B) აზომები 20–25 °C დროს აკუმულატორით ProCORE18V 8.0Ah და 1000 ლმ

C) შეზღუდული სიმძლავრე < 0 °C ტემპერატურაზე

D) მისაღებია მხოლოდ მაშინ, როდესაც აკუმულატორის განყოფილების თავსახური დახურულია და დაბლოკილი

განათებული ობიექტების ფერის გადმოცემა შეიძლება დამახინჯებული იყოს.

მნიშვნელობები შეიძლება ვარიირდეს ნაწარმზე და გამოყენების ვარიანტზე და გარემო პირობებზე დამოკიდებულია. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.

აკუმულატორი

Bosch-ში შეგიძლიათ შეიძინოთ აკუმულატორიანი ელექტროხელსაწყოები აკუმულატორის გარეშე. შეფუთვაზე მითითებულია, მოჰყვება თუ არა აკუმულატორი ელექტროხელსაწყოს თქვენი კომპლექტს.

აკუმულატორის მუხტი

► **გამოიყენეთ მხოლოდ ტექნიკურ მახასიათებლებში მითითებული სამუხრი მოწყობილობები.** მხოლოდ ეს სამუხტი მოწყობილობებია ვარგისი თქვენი ელექტროხელსაწყოს ლითიუმის იონიანი აკუმულატორისთვის.

მითითება: გადაზიდვის საერთაშორისო წესების შესაბამისად ლითიუმ-იონური აკუმულატორები მოდის ნახევრად დამუხტული. სრული სიმძლავრის უზრუნველყოფის მიზნით დამუხტეთ აკუმულატორი სრულად პირველი გამოყენების წინ.

აკუმულატორის დაყენება

გამოართეთ აკუმულატორის განყოფილების თავსახურის ფიქსატორი (2) და გადახსენით აკუმულატორის განყოფილების თავსახური (3). ჩასვით დამუხტული აკუმულატორი (10) ფარანის თავაკში (4), რათა საგრძნობლად შევიდეს მოდებში და არ სცდებოდეს (4) ფარანის თავაკს. დახურეთ აკუმულატორის განყოფილების თავსახური (3) და დააწკაპუნეთ აკუმულატორის განყოფილების თავსახური (2).

► **აკუმულატორის განყოფილების თავსახურის დახურვისას ყურადღება მიაქციეთ რეზინის შემამჭიდროებლის სისწორეს.** წინააღმდეგ შემთხვევაში მტვრისგან და წყლის შეღწევისგან დაცვა არ არის გარანტირებული.

აკუმულატორის ამოღება

იმისათვის, რომ ამოიღოთ აკუმულატორის მუხტი, დააჭირეთ განბლოკვის ლილავს და ამოიღეთ ის. **ამასთან არ გამოიყენოთ ძალა.**

აკუმულატორი აღჭურვილია ფიქსირების 2 საფეხურით, რომელიც განკუთვნილია აკუმულატორის ამოვარდნისგან დასაცავად განბლოკვის ლილავზე შემთხვევით დაჭირისას. როდესაც აკუმულატორი ფარანშია, მას აკავებს ზამბარა სათანადო პოზიციაში.

აკუმულატორის მუხტის დონის ინდიკატორი

შენიშვნა: ყველა ტიპის აკუმულატორს არ აქვს მუხტის ინდიკატორი.

მწვანე LED-ები აკუმულატორის მუხტის დონის ინდიკატორზე აჩვენებს მისი მუხტის დონეს. უსაფრთხოების მიზნიდან გამომდინარე ინდიკატორი ასახავს მუხტის დონეს მხოლოდ

მაშინ, როდესაც ელექტროხელსაწყო არ გამოიყენება.

დააჭირეთ აკუმულატორის მუხტის დონის ინდიკატორის ლილავს  ან  მუხტის დონის ინდიკაციისთვის. ეს აგრეთვე შესაძლებელია ინსტრუმენტისგან გამორთულ აკუმულატორზე. თუ აკუმულატორის ბატარეის მუხტის დონის ინდიკატორის ლილავზე დაჭერის შემდეგ არ აინთება არც ერთი LED, ეს ნიშნავს, რომ აკუმულატორი გაუმართავია და ექვემდებარება გამოცვლას.

აკუმულატორის ტიპი GBA 18V... | GBA18V...



LED	ტევადობა
უწყვეტი ნათება 3 მწვანე LED	60–100 %
უწყვეტი ნათება 2 მწვანე LED	30–60 %
უწყვეტი ნათება 1 მწვანე LED	5–30 %
ციმციმა ნათება 1 მწვანე LED	0–5 %

აკუმულატორის ტიპი ProCORE18V... | EXPERT18V... | EXBA18V... | CORE18V...



LED	ტევადობა
უწყვეტი ნათება 5 მწვანე LED	80–100 %
უწყვეტი ნათება 4 მწვანე LED	60–80 %
უწყვეტი ნათება 3 მწვანე LED	40–60 %
უწყვეტი ნათება 2 მწვანე LED	20–40 %
უწყვეტი ნათება 1 მწვანე LED	5–20 %
ციმციმა ნათება 1 მწვანე LED	0–5 %

აკუმულატორისადმი ოპტიმალური მოპყრობის ინსტრუქცია

დაიცავით აკუმულატორი ნესტის და წყლის ზემოქმედებისგან.

შეინახეთ აკუმულატორი მხოლოდ ტემპერატურის –20 °C-დან 50 °C-მდე დიაპაზონში.

აკუმულატორი ზაფხულში არ დატოვოთ ავტომობილში.

რეგულარულად გაწმინდეთ სავენტილაციო ხვრელები რბილი მშრალი ჯაგრისით.

დამუხტვის შემდეგ მუშაობის ხანგრძლივობის საგრძნობი შემცირება მიუთითებს, რომ აკუმულატორი ძველდება და საჭიროა მისი გამოცვლა.

დაიცავით უტილიზაციის მითითებები.

ექსპლუატაცია

ექსპლუატაციაში ჩაშვება

ჩასმული აკუმულატორით ფარანი მზადაა სამუშაოდ.

დაყენება

ფრთხილად გადახსენით სადგამი (5) და დააყენეთ ფარანი იატაკზე. დარწმუნდით, რომ ის საიმედოდ დგას.

შტატივზე დამაგრება

შტატივის კუთხვილის მეშვეობით (7) ფარანი შეგიძლიათ დაამაგროთ შტატივზე.

მაგრად მოუჭირეთ ჰანჭიკს 5/8". ყოველთვის ყურადღება მიაქციეთ, რომ შტატივი მყარად იდგეს.

ფარანის თავაკის მობრუნება (იხ. სურ. B)

ფარანის თავაკი (4) დამაგრებულია გადასატანი სახელურზე (8). ფარანის თავაკის გადასატანი სახელურის მეშვეობით შეგიძლიათ დააყენოთ ხუთიდან ერთი პოზიცია.

ჩართვა/გამორთვა და სიკაშკაშის დაყენება

ამოერთველი	ფუნქცია
დააჭირეთ 1-ჯერ	ფარანის ჩართვა, შემცირებული სიკაშკაშე (1-ლი საფეხური)
დააჭირეთ 2-ჯერ	ფარანის ჩართვა, შემცირებული სიკაშკაშე (მე-2 საფეხური)
დააჭირეთ 3-ჯერ	ფარანის ჩართვა, სრული სიკაშკაშე (მე-3 საფეხური)
დააჭირეთ 4-ჯერ	ფარანის გამორთვა

თერმული დაცვა გადატვირთვისგან

დასაშვები სამუშაო ტემპერატურის გადაშეცემისას, სანამ მოხდება დამცავი გამორთვა, ჯერ მცირდება სიკაშკაშე. ფარანი გააგრძელებს და ისევ ჩართულ.

გამოყენების ინსტრუქცია

ფარანი აკუმულატორის განმუხტვის გამო გამორთვამდე 3-ჯერ ციმციმებს და ანათებს დაბალი სიკაშკაშით.

გაუმართაობა – მიზეზები და აღმოფხვრის ხერხები

მიზეზი	აღმოფხვრა
ფარანი არ ითება უკაბელო დამუხტვის შემდეგ.	
ინდუქციურად დამუხტვადი აკუმულატორი უნდა თავიდან დააინიციროთ.	10 წამით გამოიღეთ აკუმულატორი (10).

ტექნიკური მომსახურება და სერვისი

ტექნიკური მომსახურება და გაწმენდა

► ამოიღეთ აკუმულატორი ფარნით რაიმე მანიპულაციის შესრულებამდე (მაგალითად, სამონტაჟო სამუშაოები, ტექნიკური მომსახურება და ა.შ.), ასევე ფარნის ტრანსპორტირებისა და შენახვისას. გადამრთველის შემთხვევით დაჭერისას არსებობს დაზიანების რისკი.

ფარანს არ ესაჭიროება მომსახურება და არ შეიცავს დეტალებს, რომლებიც უნდა გამოცვალოთ ან მიიტანოთ სერვის ცენტრში.

გაწმინდეთ ფარანის პლასტიკის ლინზა მხოლოდ მშრალი რბილი ქსოვილით, რათა არ დააზიანოთ. არ გამოიყენოთ რაიმე საწმენდი საშუალება ან გამხსნელი.

ტექნიკური მომსახურების სამსახური და კონსულტაციები გამოყენების საკითხებთან დაკავშირებით

საქართველო

ტელ.: +995322510073

რაიმე კითხვების წარმოქმნასთან დაკავშირების შემთხვევაში ან სათადარიგო ნაწილების შეკვეთისას აუცილებლად მიუთითეთ პროდუქციის 10-ნიშნა სასაქონლო ნომერი. ეს ნომერი შეგიძლიათ იხილოთ ხელსაწყოს ქარხნულ ფირფიტაზე.

უტილიზაცია

ფარნები, აკუმულატორები, აქსესუარები და შეფუთვები უნდა ჩააბაროთ შესაბამის მიმღებ პუნქტებში, მათი ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავებისთვის.



არ გადაყაროთ ფარნები და აკუმულატორები/კვების ელემენტები საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად!

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>