BOSCH

블루투스 연결 모듈이 내장된
고성능 SDS Plus 로터리해머

GBH 18V-24 C Professional

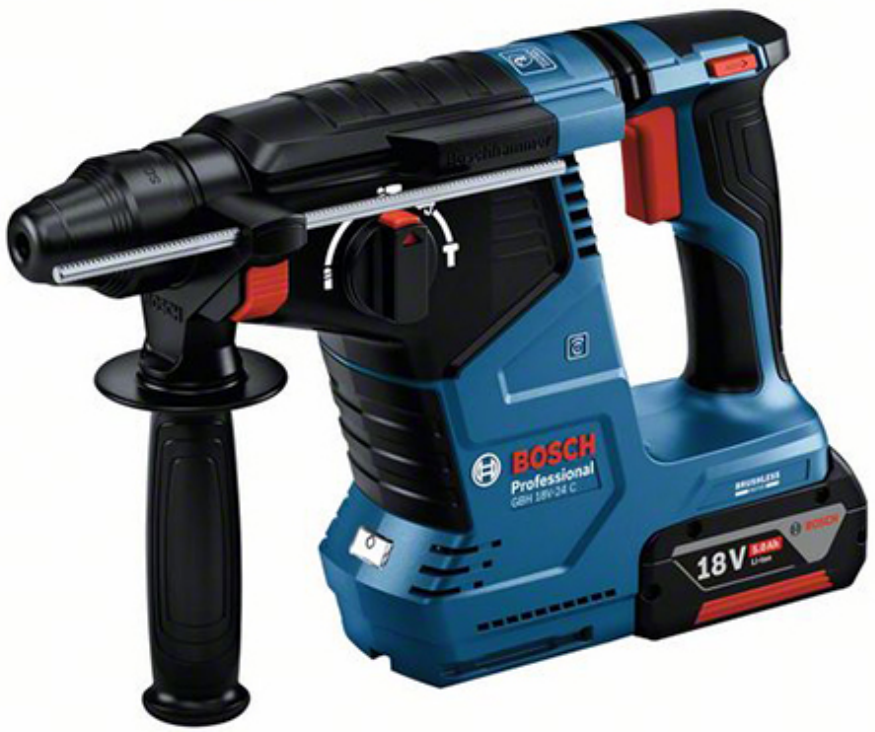

BOSCH
Professional
GBH 18V-24 C
18V
BOSCH

CONSTANT SPEED

Ø max. 24mm

BRUSHLESS MOTOR

USER INTERFACE

SDS plus

VIBRATION CONTROL

KICKBACK CONTROL

Connected Tools
BOSCH
Professional
18V

키트 제품구성

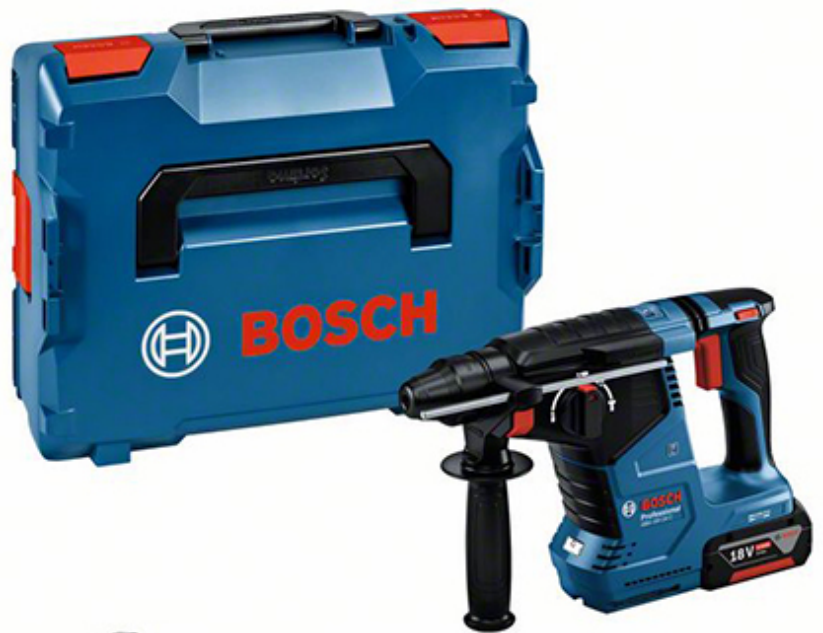
BOSCH
BOSCH
Professional
18V


226 mm
102 mm
337 mm
BOSCH
Professional
18V

GBH 18V-24 C 키트 제품구성

- ❶ 제품 본체
- ❷ 5.0Ah 배터리 2개
- ❸ 충전기 (GAL 1880 CV)
- ❹ L-Boxx 136
- ❺ 보조 핸들
- ❻ 깊이 게이지
- ❼ 헝겊

베어툴 제품구성

BOSCH
Professional
GBH 18V-24 C
18V


226 mm
337 mm
102 mm
BOSCH
Professional
18V

GBH 18V-24 C 베어툴 제품구성

❶ 제품 본체
❷ 종이케이스
❸ 보조 핸들
❹ 깊이 게이지
❺ 헝겊

제품 특장점

특장점 1 뛰어난 성능

- 보쉬 SDS plus 충전 로터리 해머 제품군에 속하는 고성능 제품으로 다양한 작업에 적합합니다.
- 브러시리스 모터가 장착되어 있으며 사용자 건강 보호를 위해 킥백 컨트롤및 진동 컨트롤 기능이 있습니다.

KICKBACK CONTROL
BRUSHLESS MOTOR
SDS plus
VIBRATION CONTROL

특장점 2 커넥티비티 및 인터페이스(HMI)

- HMI 디스플레이를 통해 배터리 상태 및 사용자에게 필요한 기타 정보에 대한 알림 확인이 가능합니다.
- 내장형 블루투스 커넥티비티 모듈은 공구를 보쉬 툴박스(Bosch Toolbox)앱과 쉽고 빠르게 연결하여 맞춤형 설정을 조정할 수 있습니다.

USER INTERFACE CONNECTED

특장점 3 집진기 결합 시, 분진 최소화된 드릴링 작업

- 보쉬 집진기 GDE 18V-16와 호환되며, 해당 집진 시스템은 단 한 번의 클릭으로 해머에 체결됩니다.

*GDE 18V-16 별도 구매 필요

제품 상세정보

뛰어난 성능 및 가성비

- 강력한 2.4 J의 파워
- 뛰어난 가성비로 18V 해머 구입자에게 추천

BRUSHLESS MOTOR | 2.4 J | PROFESSIONAL 18V SYSTEM

뛰어난 공구 제어력: 전문가에게 필요한 기능!

- 킥백컨트롤 (KickBack Control)
- 진동제어 (Vibration Control)

KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL

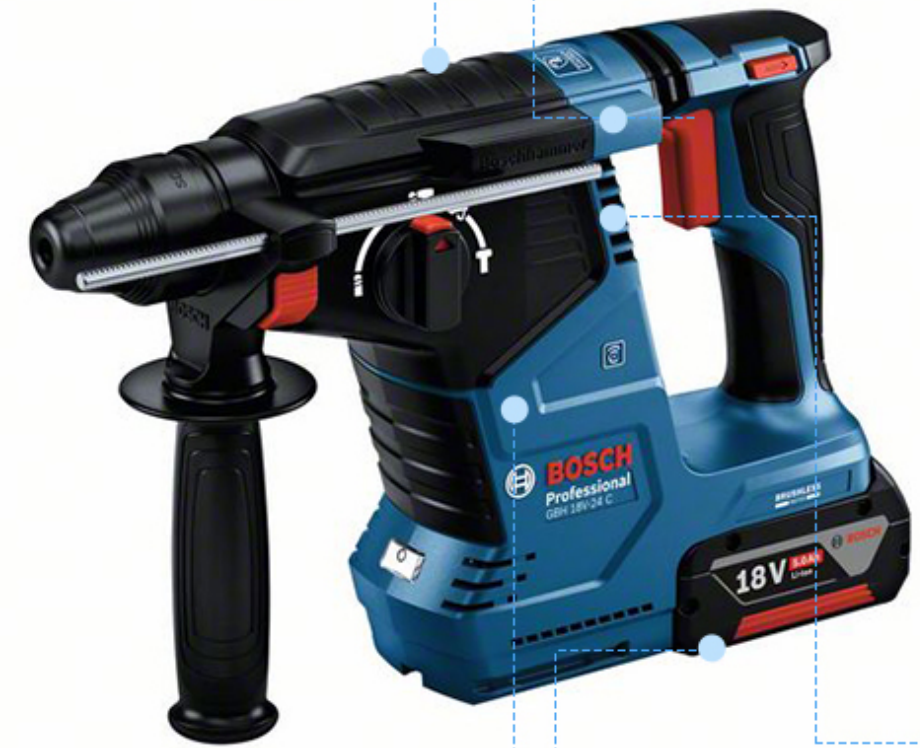
BOSCH
Professional
GBH 18V-24 C
18V
BRUSHLESS

커넥티비티 및 인터페이스(HMI)

- 블루투스 연결 모듈이 내장된 최초의 보쉬 해머
- 도구 모드(자동/즐겨찾기)를 선택하고 공구 상태를 보여주는 HMI
- 보쉬 툴박스앱을 통한 스마트폰 연결 : 다양한 작업 조건에 대한 조정 가능

CONNECTED | USER INTERFACE

BOSCH
Professional
Auto
Favorite

효율성 보장

- 최적화된 브러시리스 모터로 1회 충전당 더 많은 드릴링 작업 가능
- 배터리 충전 상태와 상관없이 일관된 공구 성능

집진기 결합 시, 분진 최소화된 드릴링 작업

- 집진기 GDE 18V-16과 호환 가능
- 집진기 부착 및 작동이 간편

*GDE 18V-16 별도 구매 필요

커넥티비티 및 사용자 인터페이스

사용자 이점

- GBH 18V-24 C는 커넥티비티 모듈이 공구에 기장착되어 있어, 별도의 모듈이 필요 없는 편리한 공구입니다.
- 인터페이스(HMI)에서 다양한 사용관련 정보 확인이 가능합니다 (모드 선택 및 배터리 충전 상태 확인 포함)
- 보쉬 툴박스(Bosch Toolbox) 앱 기능
  공구 기능 설정 및 사용자 설정 가능
  공구 관련 알림 설명
  한눈에 공구 정보 확인 가능

사용자 인터페이스 – 아이콘 및 알림


Auto
Favorite
Auto
Favorite


Auto
Favorite

100% 21% 20~2% 1%


Auto
Favorite

온도계 아이콘

-노란색 : 공구가 과열되기 시작했음을 사용자에게 경고합니다.

-빨간색: 공구의 손상을 방지하기 위해 종료되었습니다.

배터리 표시기

킥백컨트롤 (Kick Back Control) 아이콘

빨간색으로 깜박이는 상태 표시줄

스마트폰 아이콘

사용자에게 추가 정보를 위해 보쉬 툴박스(Bosch Toolbox) 앱을 확인하라는 메시지를 표시합니다.


Auto
Favorite

과 함께 빨간색으로 켜짐으로써 킥백컨트롤이 발생했음을 사용자에게 알립니다. 아이콘은 트리거가 해제되고 작업을 재개할 수 있도록 킥백컨트롤이 리셋될 때까지 계속 켜져 있습니다.


Auto
Favorite

공구의 현재 상태를 사용자에게 보여주는 간단한 아이콘 및 LED 표시등

사용자 인터페이스 – 모드


Auto
Favorite

자동 모드(Auto Mode)

설명 : 주요 애플리케이션을 위한 최대 전력의 기본 설정 (예: 단단한 콘크리트에 해머 드릴링

성능 : 공구 출력 = 100% 모터 출력, 2.4J 충격 에너지, 무부하 속도 = 980 RPM.

모드 선택 버튼

AUTO와 즐겨찾기 모드 사이를 전환하려면 누릅니다.

즐겨찾기 모드(Favorite Mode)

설명

보쉬 툴박스(Bosch Toolbox) 앱을 통해 모드를 3가지 모드 중 하나를 조정할 수 있습니다.
즐겨찾기 모드의 기본 설정은 "중간"입니다.

성능

최대: 경질 재료의 드릴링/치즐링을 위한 가장 높은 충격 에너지 및 회전 속도로 최대 출력 출력
중간: 연성/경질 재료 작업을 위해 훨씬 낮은 소음과 감소된 전력 제공
최소: 저전력 제공, 부드럽고 깨지기 쉬운 재료 작업에 이상적

버튼만 누르면 모드를 쉽게 변경할 수 있습니다.
즐겨찾기 모드를 사용하면 간단한 사전 설정 옵션을 통해 공구를 더 잘 제어할 수 있습니다.

사용자 인터페이스 – 즐겨찾기 모드

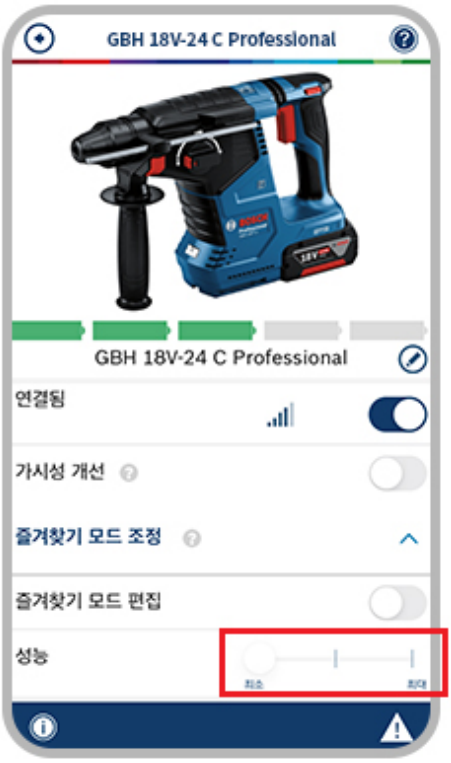

GBH 18V-24 C Professional

GBH 18V-24 C Professional

연결됨

가시성 개선

즐겨찾기 모드 조정

즐겨찾기 모드 편집

성능

최소

최대

*해당 기능의 툴박스 앱 설명 예시로 실제 한글로 사용 가능합니다.

사용설명

최대: 일반 작업을 위한 성능(예: 콘크리트 드릴링, 치즐링)

중간: 단단한 표면의 정밀 드릴링 성능(예: 콘크리트 C40, C30)

최소: 부드러운 표면(예: 벽돌, 석조)에 대한 정밀 드릴링 성능

공구의 출력 수준을 제어하는 옵션을 사용하면 다양한 재료의 작업을 더 잘 제어할 수 있습니다.

기술적 세부 사항

전압	[V]	18
정격 에너지	[J]	2.4
무부하 속도	[rpm]	0 – 980
타격률	[1/min]	0 – 4350
배터리 비포함시 중량	[kg]	2.9
배터리 GBA 18V 5.0Ah 포함시 중량	[kg]	3.4
사이즈 (길이 x 높이 x 너비) (배터리 비포함)	[mm]	337x 226 x 102
호환 가능한 집진기		GDE 18V-16. GDE 16 plus, GDE 68,

최대 콘크리트 드릴링 직경	[mm]	24
최대 목재 드릴링 직경	[mm]	30
최대 금속 드릴링 직경	[mm]	13


BOSCH
Professional
18V

적합등록필증
R-R-RB9-GBH18V24C
원산지 : 중국

추천 액세서리

주문번호 2 608 576 117

해머드릴 비트 (SDS+7x)
네 날 풀 텅스텐 카바이드가 적용되어
강화 콘크리트 작업 시에도
정밀한 센터링과 긴 수명 제공
직경 x 유효장 x 전장(mm)
6.0 x 100 x 165

주문번호 2 608 576 131

해머드릴 비트 (SDS+7x)
네 날 풀 텅스텐 카바이드가 적용되어
강화 콘크리트 작업 시에도
정밀한 센터링과 긴 수명 제공
직경 x 유효장 x 전장(mm)
8.0 x 100 x 165

주문번호 2 608 576 140

해머드릴 비트 (SDS+7x)
네 날 풀 텅스텐 카바이드가 적용되어
강화 콘크리트 작업 시에도
정밀한 센터링과 긴 수명 제공
직경 x 유효장 x 전장(mm)
10.0 x 100 x 165